VISIT…

Раздел 3.

БЛОК-СЕКЦИИ и элементы блокировки

БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ — жилой дом, образованный набором планировочных блок-секций. Блок-секция представляет собой вертикальный сегмент соответствующей этажности, содержащий одну, две и более квартиры на этаже с непосредственным выходом (или двумя выходами). Блок-квартира может быть в одном или в двух уровнях. Планировка квартиры, размещение оконных проемов, выходов решается таким образом, чтобы при формировании дома была возможность сдвига, поворота отдельных блок-секций относительно друг друга. Для соединения блок-секций служат элементы блокировки.

Российская архитектурно-строительная энциклопедия, 1996.

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.2.2.01* **Блок-секция 121-0186.88 рядовая, основная** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **16** *в том числе по типам* *1к., 4шт. - 34,29м2* *2к., 4шт -51,25м2* *3к., 8шт. - 70,72м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **57** Средняя площадь кухни, м2: **8.85** Площадь балконов и лоджий, м2: **66.72** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	3 168	907	**Фундаменты -** ленточные из СБ блоков и плит **Стены наружные -** трехслойн. КБ, 350мм **Стены внутренние -** СЖБ , 160 и 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм, гипсобетон 80 мм **Перекрытия -** СЖБ, 120мм **Кровля -** рулонная с теплым чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, линол., кер. плитка **Внутренняя отделка -** оклейка обоями, масляная окр. панел., клеевая окраска, глазурованая плитка **Наружная отделка -** декор. бетон в заводских услов. с отмывкой	КС-3	Э С У
	2	3	4	5	6
3.2.2.02* **Блок-секция 121-0185.88 торцовая правая или левая** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **16** *в том числе по типам* *2к.,4шт. - 60,28м2* *2к., 4шт - 54,00м2* *2к., 4шт. - 51,25м2* *3к., 4шт - 70,72м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **8.85** Площадь балконов и лоджий, м2: **106.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	3 546	945	**Фундаменты -** ленточные из СБ блоков и плит **Стены наружные -** однесл. КБ , 350мм **Стены внутренние -** однесл. СЖБ , 120 , 160 мм **Перегородки -** СЖБ 60мм, гипсобетон 80 мм **Перекрытия -** СЖБ, 120мм **Кровля -** чердачная по ЖБ стропилам, волнистая асбофанера **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые 1 эт., линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** оклейка обоями, масляная окр. панел., клеев. окраска, глазур. плитка **Наружная отделка -** декор. бетон в заводских услов. с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

3-4-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.01																	
Э	**5781,75**	532,89	1304,72	386,74	823,56	57,89	132,61	391,66	247,97	227,03	1323,20	-	56,66	98,94	96,89	45,16	55,83
	100%	*9,22%*	*22,57%*	*6,69%*	*14,24%*	*1,00%*	*2,29%*	*6,77%*	*4,29%*	*3,93%*	*22,89%*	-	*0,98%*	*1,71%*	*1,68%*	*0,78%*	*0,97%*
С	**6100,75**	532,89	1304,72	386,74	823,56	57,89	132,61	410,55	325,98	377,29	1395,04	-	56,66	98,94	96,89	45,16	55,83
	100%	*8,73%*	*21,39%*	*6,34%*	*13,50%*	*0,95%*	*2,17%*	*6,73%*	*5,34%*	*6,18%*	*22,87%*	-	*0,93%*	*1,62%*	*1,59%*	*0,74%*	*0,92%*
У	**7125,06**	532,89	1304,72	386,74	823,56	57,89	132,61	465,97	665,09	775,94	1626,18	-	56,66	98,94	96,89	45,16	55,83
	100%	*7,48%*	*18,31%*	*5,43%*	*11,56%*	*0,81%*	*1,86%*	*6,54%*	*9,33%*	*10,89%*	*22,82%*	-	*0,80%*	*1,39%*	*1,36%*	*0,63%*	*0,78%*

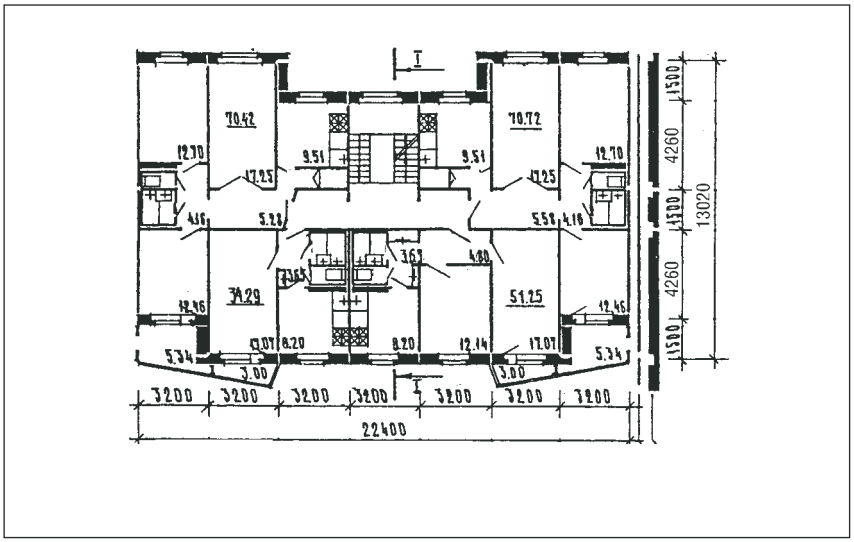

3

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.02																	
Э	**6365,14**	584,62	1514,10	394,13	894,17	61,58	208,56	394,13	252,90	244,28	1454,57	-	59,53	98,53	96,89	49,68	57,48
	100%	*9,18%*	*23,79%*	*6,19%*	*14,05%*	*0,97%*	*3,28%*	*6,19%*	*3,97%*	*3,84%*	*22,85%*	-	*0,94%*	*1,55%*	*1,52%*	*0,78%*	*0,90%*
С	**6719,03**	584,62	1514,10	394,13	894,17	61,58	208,56	414,24	337,47	414,24	1533,81	-	59,53	98,53	96,89	49,68	57,48
	100%	*8,70%*	*22,53%*	*5,87%*	*13,31%*	*0,92%*	*3,10%*	*6,17%*	*5,02%*	*6,17%*	*22,83%*	-	*0,89%*	*1,47%*	*1,44%*	*0,74%*	*0,86%*
У	**7823,82**	584,62	1514,10	394,13	894,17	61,58	208,56	465,97	685,20	871,18	1782,19	-	59,53	98,53	96,89	49,68	57,48
	100%	*7,47%*	*19,35%*	*5,04%*	*11,43%*	*0,79%*	*2,67%*	*5,96%*	*8,76%*	*11,14%*	*22,78%*	-	*0,76%*	*1,26%*	*1,24%*	*0,63%*	*0,73%*

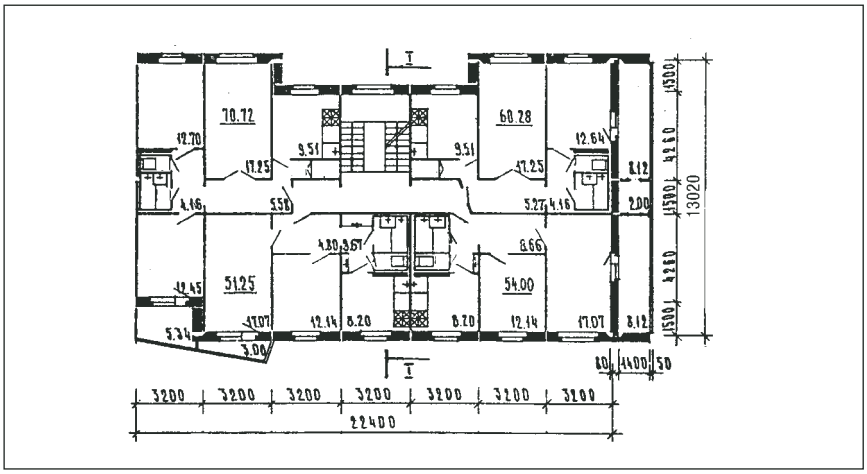

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

3-4-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.2.2.03 **Блок-секция 1р-303-018.85 рядовая** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **16** *в том числе по типам* *1к., 4шт. - 38,7м2* *2к., 4шт. - 55,9м2* *3к., 1шт. - 70,5м2* *4к., 7шт. - 87,8м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **69** Средняя площадь кухни, м2: **8.4** Площадь балконов и лоджий, м2: **74** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей, газовые плиты**	3 776	1 100	**Фундаменты -** СБ блоки **Стены наружные -** односл., СКБ 320мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм , 160 мм **Перегородки -** СЖБ, 80мм **Перекрытия -** СЖБ панели, 120мм **Кровля -** скатная, асбестоцем., волн. листы **Окна -** спарен. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** линолеум **Внутренняя отделка -** оклейка обоями , клеевая окраска, масл. панели **Наружная отделка -** офактур. цем. раствор, цоколь обл. плиткой "Кабанчик"	КС-3	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.2.2.04 **Блок-секция 1р-303-018.85 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **16** *в том числе по типам* *1к., 3шт. - 38,7м2* *2к., 4шт - 55,9м2* *3к., 1шт. - 70,5м2* *4к., 6шт - 87,8м2* *5к., 1шт. - 103,6м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **72** Средняя площадь кухни, м2: **8.4** Площадь балконов и лоджий, м2: **74** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей, газовые плиты**	3 776	1 080	**Фундаменты -** СБ блоки **Стены наружные -** односл., СКБ 320мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм , 160 мм **Перегородки -** СЖБ, 80мм **Перекрытия -** СЖБ панели, 120мм **Кровля -** скатная, асбестоцем., волн. листы **Окна -** спарен. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** линолеум **Внутренняя отделка - оклейка обоями , клеевая** окраска, масл. панели **Наружная отделка -** офактур. цем. раствор, цоколь обл. плиткой "Кабанчик"	КС-3	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.2.2.05 **Блок-секция 1р-303-021.86 рядовая** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **16** *в том числе по типам* *1к., 8 шт. - 39,5м2* *2к., 5 шт - 57,1м2* *3к., 3шт. - 74,7м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **53** Средняя площадь кухни, м2: **8.4** Площадь балконов и лоджий, м2: **46.2** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	3 578	848	**Фундаменты -** СБ блоки **Стены наружные -** односл., СКБ 320мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм , 160 мм **Перегородки -** СЖБ, 80мм **Перекрытия -** СЖБ панели, 120мм **Кровля -** скатная, асбестоцем., волн.листы **Окна -** спарен. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** линолеум **Внутренняя отделка -** оклейка обоями , клеевая окраска, масл. панели **Наружная отделка -** офактур. цем. раствор, цоколь обл. плиткой "Кабанчик"	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.03																	
Э	**7471,57**	811,24	1417,62	385,09	670,84	297,24	202,40	363,75	269,73	940,57	1714,45	-	126,86	70,61	107,15	41,05	52,96
	100%	*10,86%*	*18,97%*	*5,15%*	*8,98%*	*3,98%*	*2,71%*	*4,87%*	*3,61%*	*12,59%*	*22,95%*	-	*1,70%*	*0,95%*	*1,43%*	*0,55%*	*0,71%*
С	**7762,23**	811,24	1417,62	385,09	670,84	297,24	202,40	390,43	380,17	1028,01	1780,55	-	126,86	70,61	107,15	41,05	52,96
	100%	*10,45%*	*18,26%*	*4,96%*	*8,64%*	*3,83%*	*2,61%*	*5,03%*	*4,90%*	*13,24%*	*22,94%*	-	*1,63%*	*0,91%*	*1,38%*	*0,53%*	*0,68%*
У	**8929,83**	811,24	1417,62	385,09	670,84	297,24	202,40	478,70	845,73	1378,21	2044,12	-	126,86	70,61	107,15	41,05	52,96
	100%	*9,08%*	*15,88%*	*4,31%*	*7,51%*	*3,33%*	*2,27%*	*5,36%*	*9,47%*	*15,43%*	*22,89%*	-	*1,42%*	*0,79%*	*1,20%*	*0,46%*	*0,59%*

5

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.04																	
Э	**7227,29**	845,32	1369,59	366,21	679,87	297,24	200,35	364,98	239,76	828,49	1661,49	-	107,56	64,05	114,54	36,95	50,91
	100%	*11,70%*	*18,95%*	*5,07%*	*9,41%*	*4,11%*	*2,77%*	*5,05%*	*3,32%*	*11,46%*	*22,99%*	-	*1,49%*	*0,89%*	*1,58%*	*0,51%*	*0,70%*
С	**7513,03**	845,32	1369,59	366,21	679,87	297,24	200,35	391,66	348,14	914,29	1726,36	-	107,56	64,05	114,54	36,95	50,91
	100%	*11,25%*	*18,23%*	*4,87%*	*9,05%*	*3,96%*	*2,67%*	*5,21%*	*4,63%*	*12,17%*	*22,98%*	-	*1,43%*	*0,85%*	*1,52%*	*0,49%*	*0,68%*
У	**8672,83**	845,32	1369,59	366,21	679,87	297,24	200,35	480,34	805,08	1266,13	1988,70	-	107,56	64,05	114,54	36,95	50,91
	100%	*9,75%*	*15,79%*	*4,22%*	*7,84%*	*3,43%*	*2,31%*	*5,54%*	*9,28%*	*14,60%*	*22,93%*	-	*1,24%*	*0,74%*	*1,32%*	*0,43%*	*0,59%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.05																	
Э	**5665,56**	722,56	1216,04	334,60	463,51	229,91	156,01	199,12	173,25	491,43	1372,46	-	97,71	54,19	82,11	31,61	41,05
	100%	*12,75%*	*21,46%*	*5,91%*	*8,18%*	*4,06%*	*2,75%*	*3,51%*	*3,06%*	*8,67%*	*24,22%*	-	*1,72%*	*0,96%*	*1,45%*	*0,56%*	*0,72%*
С	**5933,65**	722,56	1216,04	334,60	463,51	229,91	156,01	219,64	293,13	558,76	1432,81	-	97,71	54,19	82,11	31,61	41,05
	100%	*12,18%*	*20,49%*	*5,64%*	*7,81%*	*3,87%*	*2,63%*	*3,70%*	*4,94%*	*9,42%*	*24,15%*	-	*1,65%*	*0,91%*	*1,38%*	*0,53%*	*0,69%*
У	**6813,46**	722,56	1216,04	334,60	463,51	229,91	156,01	271,78	651,95	828,90	1631,52	-	97,71	54,19	82,11	31,61	41,05
	100%	*10,60%*	*17,85%*	*4,91%*	*6,80%*	*3,37%*	*2,29%*	*3,99%*	*9,57%*	*12,17%*	*23,95%*	-	*1,43%*	*0,80%*	*1,21%*	*0,46%*	*0,60%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.2.2.06 **Блок-секция 1р-303-021.86 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 4* Количество квартир всего: **15** *в том числе по типам* *1к., 7шт. - 39,5м2* *2к., 4шт -57,1м2* *3к., 4шт. - 74,7м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **55** Средняя площадь кухни, м2: **8.4** Площадь балконов и лоджий, м2: **46.2** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	3 578	831	**Фундаменты -** СБ блоки **Стены наружные -** односл., СКБ 320мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм , 160 мм **Перегородки -** СЖБ, 80мм **Перекрытия -** СЖБ панели, 120мм **Кровля -** скатная, асбестоцем., волн. листы **Окна -** спарен. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** линолеум **Внутренняя отделка -** оклейка обоями , клеевая окраска, масл. панели **Наружная отделка -** офактур. цем. раствор, цоколь обл. плиткой "Кабанчик"	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.2.2.07 **Блок-секция рядовая основная серии 90-098.86** *Количество этажей 3* Количество квартир всего: **9** *в том числе по типам* *1к., 3шт. - 37,28м2* *2к., 3шт - 56,35м2* *3к., 3шт. - 67,54м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Площадь балконов и лоджий, м2: **53.14** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	1 768	500	**Фундаменты -** бет. столбчатые **Стены наружные -** трехслойн. КБ, 350мм **Стены внутренние -** СЖБ , 160 и 120мм **Перегородки -** СЖБ, 75мм **Перекрытия -** СЖБ, 120мм **Кровля -** черд. по СЖБ строп. волнистая асбофанера **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, линол., керам. плитка **Внутренняя отделка -** обои, водоэмульс. окраска панелей, глазур. плитка **Наружная отделка -** окр. панелей водост. красками	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.06																	
э	**5421,29**	774,29	1179,09	316,12	469,67	229,91	156,01	199,12	152,72	405,21	1248,89	-	82,93	49,27	88,27	28,74	41,05
	100%	*14,28%*	*21,75%*	*5,83%*	*8,66%*	*4,24%*	*2,88%*	*3,67%*	*2,82%*	*7,47%*	*23,04%*	-	*1,53%*	*0,91%*	*1,63%*	*0,53%*	*0,76%*
с	**5705,80**	774,29	1179,09	316,12	469,67	229,91	156,01	219,64	286,97	471,31	1312,52	-	82,93	49,27	88,27	28,74	41,05
	100%	*13,57%*	*20,66%*	*5,54%*	*8,23%*	*4,03%*	*2,73%*	*3,85%*	*5,03%*	*8,26%*	*23,00%*	-	*1,45%*	*0,86%*	*1,55%*	*0,50%*	*0,72%*
у	**6570,00**	774,29	1179,09	316,12	469,67	229,91	156,01	271,78	638,81	736,11	1507,94	-	82,93	49,27	88,27	28,74	41,05
	100%	*11,79%*	*17,95%*	*4,81%*	*7,15%*	*3,50%*	*2,37%*	*4,14%*	*9,72%*	*11,20%*	*22,95%*	-	*1,26%*	*0,75%*	*1,34%*	*0,44%*	*0,62%*

7

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.07																	
э	**3213,77**	265,62	665,50	195,42	279,17	65,28	81,29	271,78	168,32	135,48	851,07	-	37,77	89,50	55,01	15,60	36,95
	100%	*8,27%*	*20,71%*	*6,08%*	*8,69%*	*2,03%*	*2,53%*	*8,46%*	*5,24%*	*4,22%*	*26,48%*	-	*1,18%*	*2,78%*	*1,71%*	*0,49%*	*1,15%*
с	**3453,53**	265,62	665,50	195,42	279,17	65,28	81,29	271,78	237,71	251,67	905,26	-	37,77	89,50	55,01	15,60	36,95
	100%	*7,69%*	*19,27%*	*5,66%*	*8,08%*	*1,89%*	*2,35%*	*7,87%*	*6,88%*	*7,29%*	*26,21%*	-	*1,09%*	*2,59%*	*1,59%*	*0,45%*	*1,07%*
у	**3746,66**	265,62	665,50	195,42	279,17	65,28	81,29	271,78	386,74	329,67	971,36	-	37,77	89,50	55,01	15,60	36,95
	100%	*7,09%*	*17,76%*	*5,22%*	*7,45%*	*1,74%*	*2,17%*	*7,25%*	*10,32%*	*8,80%*	*25,93%*	-	*1,01%*	*2,39%*	*1,47%*	*0,42%*	*0,99%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

3-4-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.2.2.08 **Блок-секция торцовая серии 90-099.86** *Количество этажей 3* Количество квартир всего: **9** *в том числе по типам* *1к., 3шт. - 37,28м2* *2к., 3 шт - 56,35м2* *3к., 3шт. - 67,54м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **9.62** Площадь балконов и лоджий, м2: **58.14** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	1 768	506	**Фундаменты -** бет. столбчатые **Стены наружные -** трехслойн. КБ, 350мм **Стены внутренние -** СЖБ , 160 и 120мм **Перегородки -** СЖБ, 75мм **Перекрытия -** СЖБ, 120мм **Кровля -** черд. по СЖБ строп. волнистая асбофанера **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, линол., керам. плитка **Внутренняя отделка -** обои, водоэмульс. окраска панелей, глазур. плитка **Наружная отделка -** окр. панелей водост. красками	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.2.2.51 **Элемент блокировки (ЭБ- 1) для блок-секции 0185, 0186 серии 121, внутренняя стена** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.2.2.52 **Элемент блокировки (ЭБ- 2) для блок-секции 0186 серии 121, наружняя стена** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э С У
3.2.2.53 **Элемент блокировки (ЭБ- 1) рядовой для блок-секции 1р-303-018.85** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.08																	
Э	**3509,78**	326,39	783,33	220,87	326,39	65,28	81,29	271,78	162,99	111,26	928,66	-	37,77	86,22	55,01	15,60	36,95
	100%	*9,30%*	*22,32%*	*6,29%*	*9,30%*	*1,86%*	*2,32%*	*7,74%*	*4,64%*	*3,17%*	*26,46%*	-	*1,08%*	*2,46%*	*1,57%*	*0,44%*	*1,05%*
С	**3752,00**	326,39	783,33	220,87	326,39	65,28	81,29	271,78	233,19	228,68	983,26	-	37,77	86,22	55,01	15,60	36,95
	100%	*8,70%*	*20,88%*	*5,89%*	*8,70%*	*1,74%*	*2,17%*	*7,24%*	*6,22%*	*6,09%*	*26,21%*	-	*1,01%*	*2,30%*	*1,47%*	*0,42%*	*0,98%*
У	**4048,42**	326,39	783,33	220,87	326,39	65,28	81,29	271,78	383,86	307,50	1050,18	-	37,77	86,22	55,01	15,60	36,95
	100%	*8,06%*	*19,35%*	*5,46%*	*8,06%*	*1,61%*	*2,01%*	*6,71%*	*9,48%*	*7,60%*	*25,94%*	-	*0,93%*	*2,13%*	*1,36%*	*0,39%*	*0,91%*

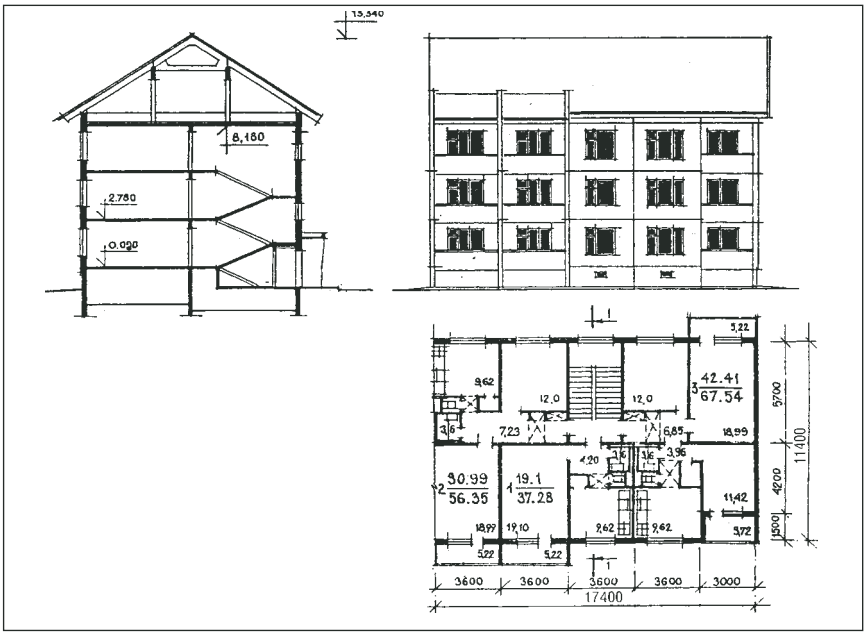

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.51																	
Э	**294,36**	56,25	55,01	5,75	75,13	-	35,72	-	-	-	66,51	-	-	-	-	-	-
	100%	*19,11%*	*18,69%*	*1,95%*	*25,52%*	-	*12,13%*	-	-	-	*22,59%*	-	-	-	-	-	-
3.2.2.52																	
Э	**511,13**	73,90	232,78	3,28	68,97	-	16,42	-	-	0,41	115,36	-	-	-	-	-	-
	100%	*14,46%*	*45,54%*	*0,64%*	*13,49%*	-	*3,21%*	-	-	*0,08%*	*22,57%*	-	-	-	-	-	-
С	**536,18**	73,90	232,78	3,28	68,97	-	16,42	-	-	19,71	121,11	-	-	-	-	-	-
	100%	*13,78%*	*43,42%*	*0,61%*	*12,86%*	-	*3,06%*	-	-	*3,68%*	*22,59%*	-	-	-	-	-	-
У	**598,99**	73,90	232,78	3,28	68,97	-	16,42	-	-	68,15	135,48	-	-	-	-	-	-
	100%	*12,34%*	*38,86%*	*0,55%*	*11,51%*	-	*2,74%*	-	-	*11,38%*	*22,62%*	-	-	-	-	-	-
3.2.2.53																	
Э	**154,78**	25,45	29,97	3,28	40,64	-	19,30	1,23	-	-	34,90	-	-	-	-	-	-
	100%	*16,45%*	*19,36%*	*2,12%*	*26,26%*	-	*12,47%*	*0,80%*	-	-	*22,55%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

3-4-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.2.2.54 **Элемент блокировки (ЭБ-3) торцовый для блок-секции 1р-303-018.85** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.2.2.55 **Элемент блокировки (ЭБ-1) рядовой для блок-секции 1Р-303-021.85** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.2.2.56 **Элемент блокировки (ЭБ-4) торцовый для блок-секции 1р-303.021.85** *Количество этажей 4* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.2.2.57 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-1) для блок-секции 90-098.86** *Количество этажей 3* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
3-4-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.2.2.54																	
Э	**297,65**	38,59	139,59	2,05	41,05	-	9,03	-	-	-	67,33	-	-	-	-	-	-
	100%	*12,97%*	*46,90%*	*0,69%*	*13,79%*	-	*3,03%*	-	-	-	*22,62%*	-	-	-	-	-	-
3.2.2.55																	
Э	**146,98**	22,58	26,69	2,87	36,13	-	17,24	8,21	-	-	33,25	-	-	-	-	-	-
	100%	*15,36%*	*18,16%*	*1,96%*	*24,58%*	-	*11,73%*	*5,59%*	-	-	*22,63%*	-	-	-	-	-	-
3.2.2.56																	
Э	**376,06**	48,44	176,54	2,05	-	52,55	11,50	-	-	-	84,98	-	-	-	-	-	-
	100%	*12,88%*	*46,94%*	*0,55%*	-	*13,97%*	*3,06%*	-	-	-	*22,60%*	-	-	-	-	-	-
3.2.2.57																	
Э	**516,47**	53,37	189,67	12,73	123,16	-	20,94	-	-	-	116,60	-	-	-	-	-	-
	100%	*10,33%*	*36,72%*	*2,46%*	*23,85%*	-	*4,05%*	-	-	-	*22,58%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.01* **Блок-секция 85-04.86 рядовая , основная** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **30** *в том числе по типам* *1к.,10шт. -32,76м2* *2к., 12шт - 48,83м2* *3к., 8шт. - 59,55м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **48** Средняя площадь кухни, м2: **7.84** Площадь балконов и лоджий, м2: **110.1** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	5 776	1 440	**Фундаменты -** ленточные, СЖБ плиты, блоки бетонные **Стены наружные -** кирп., 640 мм **Стены внутренние -** кирп., 380 мм **Перегородки -** гипсобет. - 80 мм , лег. бетон панели с/уз. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с внутрен. водостоком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., кер. плитка в с/уз **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** под расш. швов, цоколь -терразит. штукатурка	КС-1	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.3.1.02* **Блок-секция 85-07.86 рядовая, основная** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *2к., 2шт - 48,83м2* *3к., 8шт. - 59,55м2* *4к., 10шт - 76,09м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **70** Средняя площадь кухни, м2: **7.84** Площадь балконов и лоджий, м2: **134** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	5 892	1 405	**Фундаменты - ленточные, СЖБ плиты, блоки бетон** **Стены наружные -** кирп., 640 мм **Стены внутренние -** кирп., 380 мм **Перегородки -** гипсобет. - 80 мм , лег. бетон панели с/уз. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с внутрен. водостоком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., кер. плитка в с/уз. **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** под расш. швов, цоколь -терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.01																	
Э	**7372,47**	715,47	1536,37	344,28	1108,83	62,89	214,86	626,76	418,45	539,15	1052,12	-	106,16	355,92	153,06	43,63	94,52
	100%	*9,70%*	*20,84%*	*4,67%*	*15,04%*	*0,85%*	*2,91%*	*8,50%*	*5,68%*	*7,31%*	*14,27%*	-	*1,44%*	*4,83%*	*2,08%*	*0,59%*	*1,28%*
С	**7704,76**	715,47	1536,37	344,28	1108,83	62,89	214,86	713,29	578,05	583,50	1093,93	-	106,16	355,92	153,06	43,63	94,52
	100%	*9,29%*	*19,94%*	*4,47%*	*14,39%*	*0,82%*	*2,79%*	*9,26%*	*7,50%*	*7,57%*	*14,20%*	-	*1,38%*	*4,62%*	*1,99%*	*0,57%*	*1,23%*
У	**8768,15**	715,47	1536,37	344,28	1108,83	62,89	214,86	896,52	994,31	913,61	1227,72	-	106,16	355,92	153,06	43,63	94,52
	100%	*8,16%*	*17,52%*	*3,93%*	*12,65%*	*0,72%*	*2,45%*	*10,22%*	*11,34%*	*10,42%*	*14,00%*	-	*1,21%*	*4,06%*	*1,75%*	*0,50%*	*1,08%*

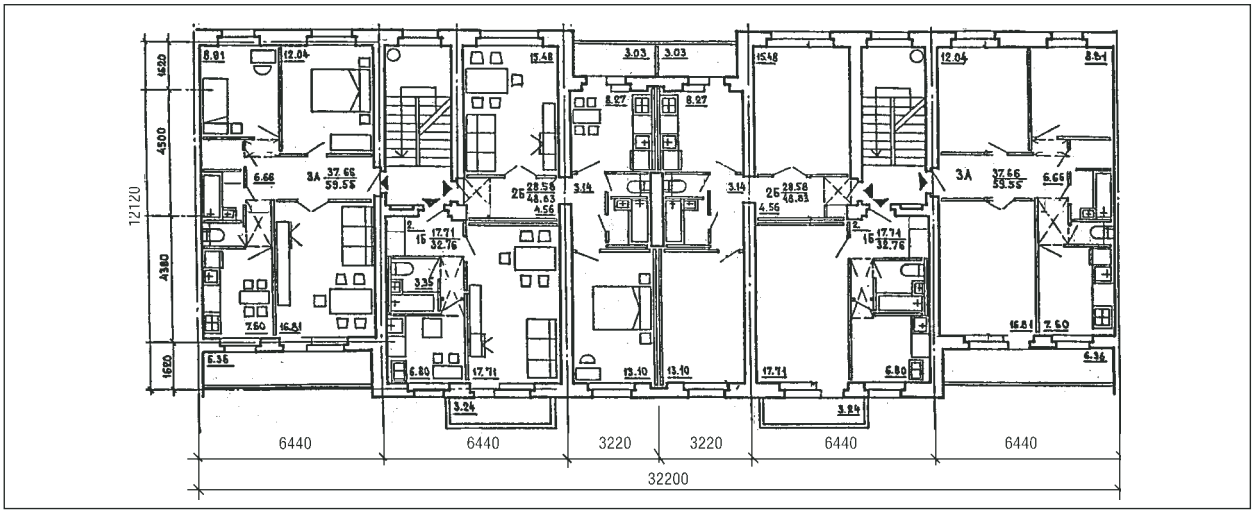

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.02																	
Э	**6986,02**	710,38	1712,69	309,38	1089,20	60,35	237,04	578,41	409,00	309,75	949,60	-	111,97	255,94	146,51	39,63	66,17
	100%	*10,17%*	*24,52%*	*4,43%*	*15,59%*	*0,86%*	*3,39%*	*8,28%*	*5,85%*	*4,43%*	*13,59%*	-	*1,60%*	*3,66%*	*2,10%*	*0,57%*	*0,95%*
С	**7348,11**	710,38	1712,69	309,38	1089,20	60,35	237,04	650,03	608,22	355,55	995,04	-	111,97	255,94	146,51	39,63	66,17
	100%	*9,67%*	*23,31%*	*4,21%*	*14,82%*	*0,82%*	*3,23%*	*8,85%*	*8,28%*	*4,84%*	*13,54%*	-	*1,52%*	*3,48%*	*1,99%*	*0,54%*	*0,90%*
У	**8189,74**	710,38	1712,69	309,38	1089,20	60,35	237,04	798,00	1006,68	544,60	1101,20	-	111,97	255,94	146,51	39,63	66,17
	100%	*8,67%*	*20,91%*	*3,78%*	*13,30%*	*0,74%*	*2,89%*	*9,74%*	*12,29%*	*6,65%*	*13,45%*	-	*1,37%*	*3,13%*	*1,79%*	*0,48%*	*0,81%*

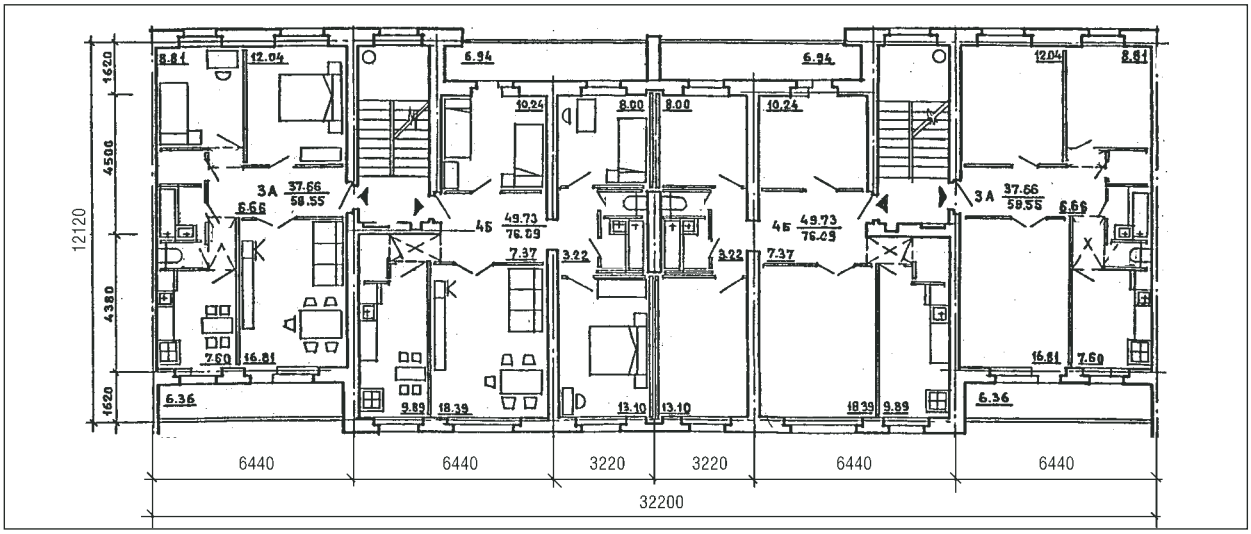

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.03* **Блок-секция 85-08 (09) 86 угловая левая, (правая)** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **15** *в том числе по типам: 1к., 1шт - 32,76м2* *2к., 14 шт. - 49,87м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **52** Средняя площадь кухни, м2: **7.5** Площадь балконов и лоджий, м2: **104** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	3 309	783	**Фундаменты - ленточные, СЖБ плиты, блоки бетон** **Стены наружные -** кирп., 640 мм **Стены внутренние -** кирп., 380 мм **Перегородки -** гипсобет., 80 мм , лег. бе т. панели с/уз. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с внутрен. водостоком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., кер. плитка в с/уз. **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** под расш. швов, цоколь -терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.03																	
Э	**3999,80**	354,10	895,07	170,87	538,06	36,36	138,15	311,20	209,41	350,83	563,87	-	68,71	197,05	84,71	31,63	49,81
	100%	*8,85%*	*22,38%*	*4,27%*	*13,45%*	*0,91%*	*3,45%*	*7,78%*	*5,24%*	*8,77%*	*14,10%*	-	*1,72%*	*4,93%*	*2,12%*	*0,79%*	*1,25%*
С	**4199,75**	354,10	895,07	170,87	538,06	36,36	138,15	345,37	329,01	372,28	588,59	-	68,71	197,05	84,71	31,63	49,81
	100%	*8,43%*	*21,31%*	*4,07%*	*12,81%*	*0,87%*	*3,29%*	*8,22%*	*7,83%*	*8,86%*	*14,01%*	-	*1,64%*	*4,69%*	*2,02%*	*0,75%*	*1,19%*
У	**4833,06**	354,10	895,07	231,95	538,06	36,36	138,15	433,72	523,88	581,32	668,57	-	68,71	197,05	84,71	31,63	49,81
	100%	*7,33%*	*18,52%*	*4,80%*	*11,13%*	*0,75%*	*2,86%*	*8,97%*	*10,84%*	*12,03%*	*13,83%*	-	*1,42%*	*4,08%*	*1,75%*	*0,65%*	*1,03%*

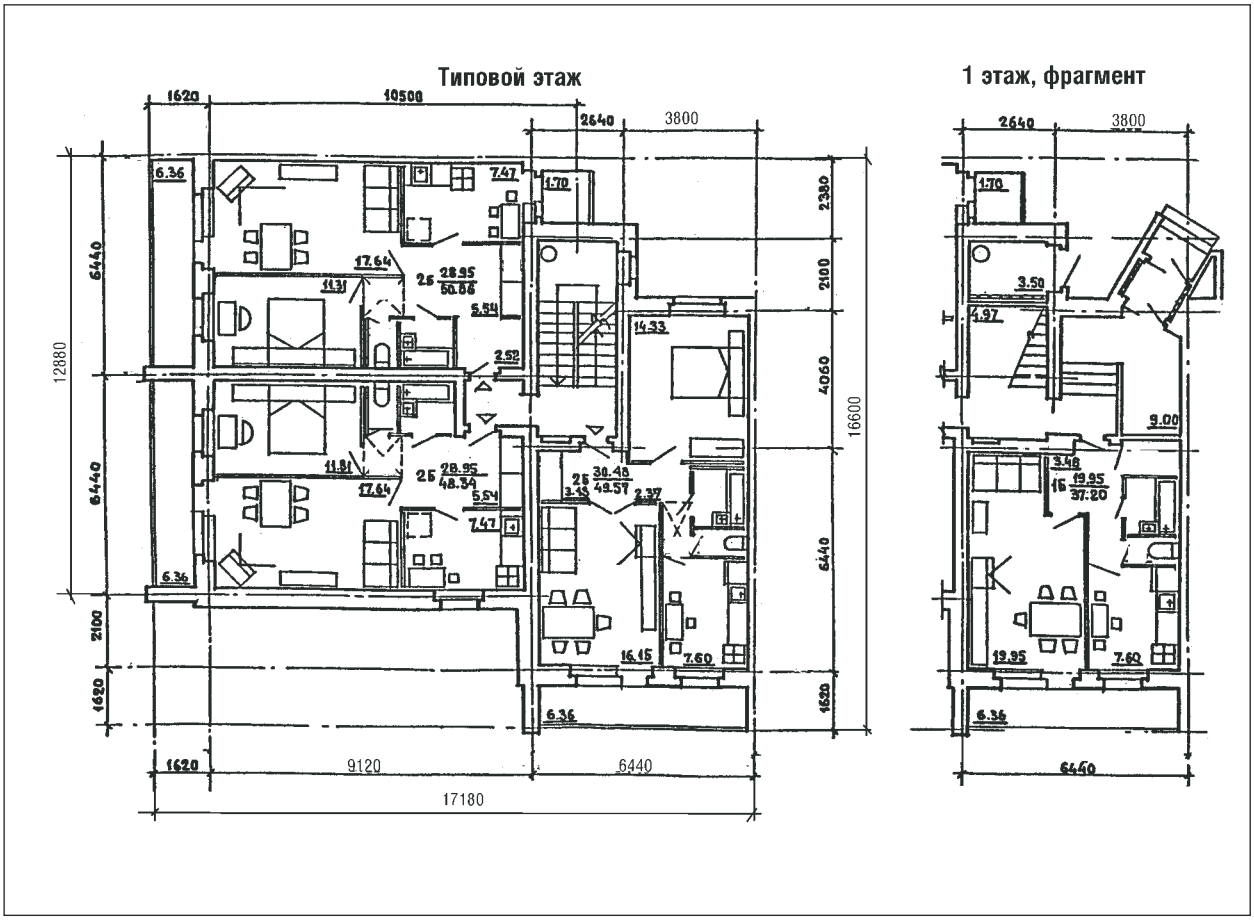

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.04* **Блок-секция 86-04.86 , рядовая**	5 403	1 361	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У
Количество этажей 5 Количество квартир всего: **28** *в том числе по типам* *1к., 8шт. - 32,87м2* *2к., 18шт - 52,54м2* *3к., 2шт. - 69,26м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **49** Средняя площадь кухни, м2: **8.04** Площадь балконов и лоджий, м2: **110.6** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**					

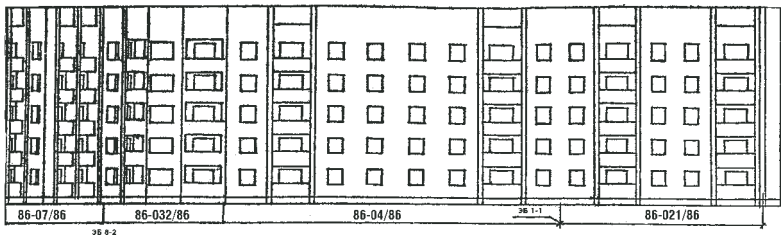

1	2	3	4	5	6
3.3.1.05 **Блок-секция 86-04.86 , рядовая со сквозным проходом**	5 391	1 358	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп. керам. , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, с/каб. лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У
Количество этажей 5 Количество квартир всего: **28** *в том числе по типам* *1к., 8шт. - 32,87м2* *2к., 18шт - 52,54м2* *3к., 2шт. - 69,26м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **48** Средняя площадь кухни, м2: **8.04** Площадь балконов и лоджий, м2: **110.6** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**					

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.04																	
Э	**7572,42**	750,73	1669,43	349,01	1071,39	57,80	257,76	554,78	454,80	556,60	1058,30	-	127,24	372,28	154,15	48,35	89,80
	100%	*9,91%*	*22,05%*	*4,61%*	*14,15%*	*0,76%*	*3,40%*	*7,33%*	*6,01%*	*7,35%*	*13,98%*	-	*1,68%*	*4,92%*	*2,04%*	*0,64%*	*1,19%*
С	**7897,80**	750,73	1669,43	349,01	1071,39	57,80	257,76	582,77	586,41	681,30	1099,38	-	127,24	372,28	154,15	48,35	89,80
	100%	*9,51%*	*21,14%*	*4,42%*	*13,57%*	*0,73%*	*3,26%*	*7,38%*	*7,42%*	*8,63%*	*13,92%*	-	*1,61%*	*4,71%*	*1,95%*	*0,61%*	*1,14%*
У	**8843,40**	750,73	1669,43	490,07	1071,39	57,80	257,76	683,48	861,62	991,04	1218,26	-	127,24	372,28	154,15	48,35	89,80
	100%	*8,49%*	*18,88%*	*5,54%*	*12,12%*	*0,65%*	*2,91%*	*7,73%*	*9,74%*	*11,21%*	*13,78%*	-	*1,44%*	*4,21%*	*1,74%*	*0,55%*	*1,02%*

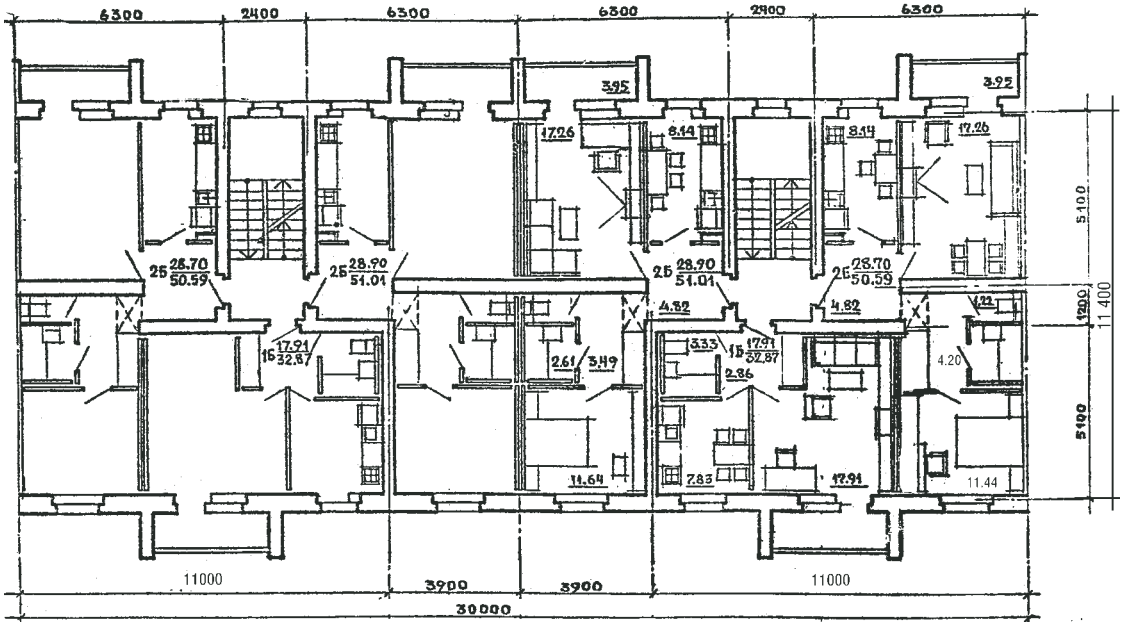

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.05																	
Э	**7838,54**	773,64	1702,88	342,47	1071,39	57,80	261,76	576,96	436,99	549,33	1091,75	-	127,24	372,28	154,15	230,13	89,80
	100%	*9,87%*	*21,72%*	*4,37%*	*13,67%*	*0,74%*	*3,34%*	*7,36%*	*5,57%*	*7,01%*	*13,93%*	-	*1,62%*	*4,75%*	*1,97%*	*2,94%*	*1,15%*
С	**8163,20**	773,64	1702,88	342,47	1071,39	57,80	261,76	604,95	568,23	674,03	1132,46	-	127,24	372,28	154,15	230,13	89,80
	100%	*9,48%*	*20,86%*	*4,20%*	*13,12%*	*0,71%*	*3,21%*	*7,41%*	*6,96%*	*8,26%*	*13,87%*	-	*1,56%*	*4,56%*	*1,89%*	*2,82%*	*1,10%*
У	**9111,70**	773,64	1702,88	483,16	1071,39	57,80	261,76	707,84	843,80	983,77	1252,07	-	127,24	372,28	154,15	230,13	89,80
	100%	*8,49%*	*18,69%*	*5,30%*	*11,76%*	*0,63%*	*2,87%*	*7,77%*	*9,26%*	*10,80%*	*13,74%*	-	*1,40%*	*4,09%*	*1,69%*	*2,53%*	*0,99%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.06* **Блок- секция 86 - 07.86 , рядовая** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *2к., 2шт - 45,10м2* *3к., 18шт. - 58,80м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **8.2** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	4 673	1 177	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп. керам. , 640 мм **Стены внутренние -** кирп. , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, с/каб. лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

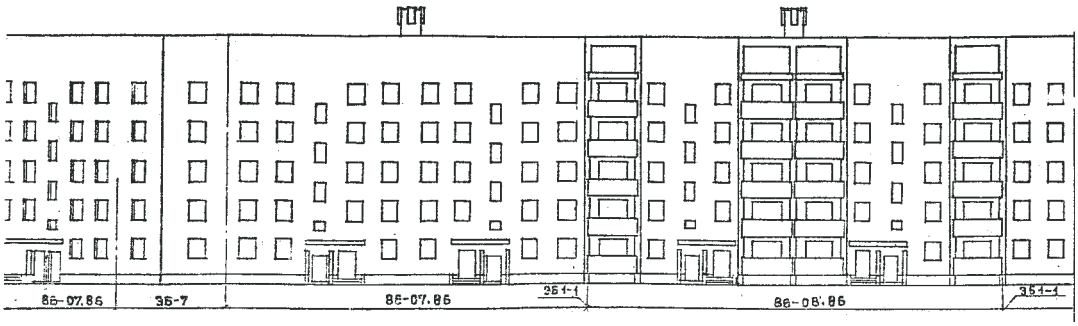

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.06																	
Э	**6577,02**	649,67	1445,48	311,56	944,14	50,53	202,50	475,53	400,63	481,34	929,60	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*9,88%*	*21,98%*	*4,74%*	*14,36%*	*0,77%*	*3,08%*	*7,23%*	*6,09%*	*7,32%*	*14,13%*	-	*1,81%*	*4,89%*	*1,99%*	*0,74%*	*1,00%*
С	**6837,32**	649,67	1445,48	311,56	944,14	50,53	202,50	499,88	496,25	588,95	962,32	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*9,50%*	*21,14%*	*4,56%*	*13,81%*	*0,74%*	*2,96%*	*7,31%*	*7,26%*	*8,61%*	*14,07%*	-	*1,74%*	*4,71%*	*1,91%*	*0,71%*	*0,96%*
У	**7713,12**	649,67	1445,48	433,35	944,14	50,53	202,50	592,95	779,09	856,89	1072,48	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*8,42%*	*18,74%*	*5,62%*	*12,24%*	*0,66%*	*2,63%*	*7,69%*	*10,10%*	*11,11%*	*13,90%*	-	*1,55%*	*4,17%*	*1,70%*	*0,63%*	*0,85%*

Типовой этаж

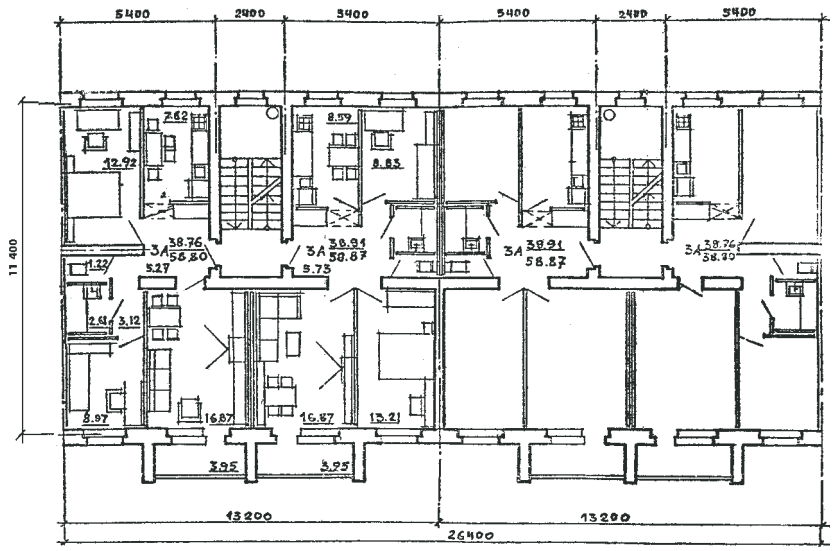

1 этаж

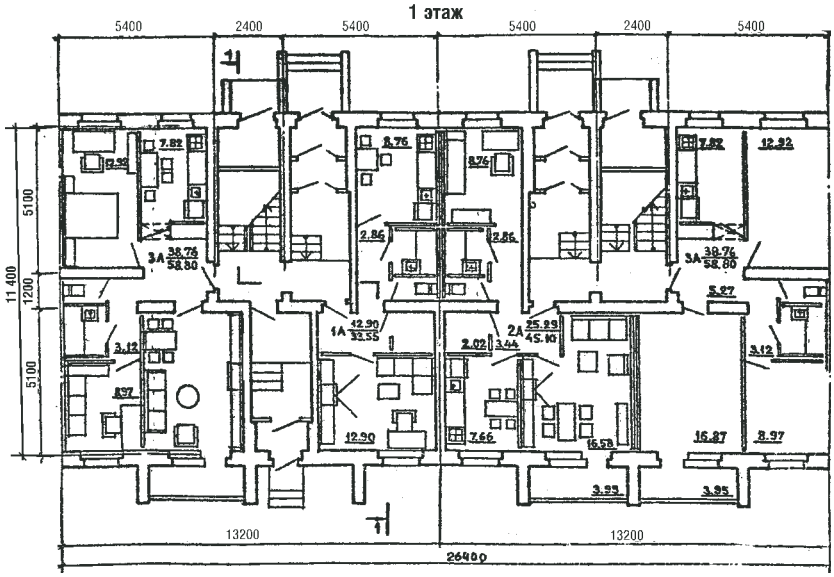

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.07* **Блок-секция 86-07.86 , рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 1шт. - 33,55м2* *2к., 1шт - 45,10м2* *3к., 18шт. - 58,80м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **8.2** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	4 673	1 165	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп. керам. , 640 мм **Стены внутренние -** кирп. , 380 мм **Перегородки - гипсобетон , 80 мм, санкабины -** лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

1 этаж

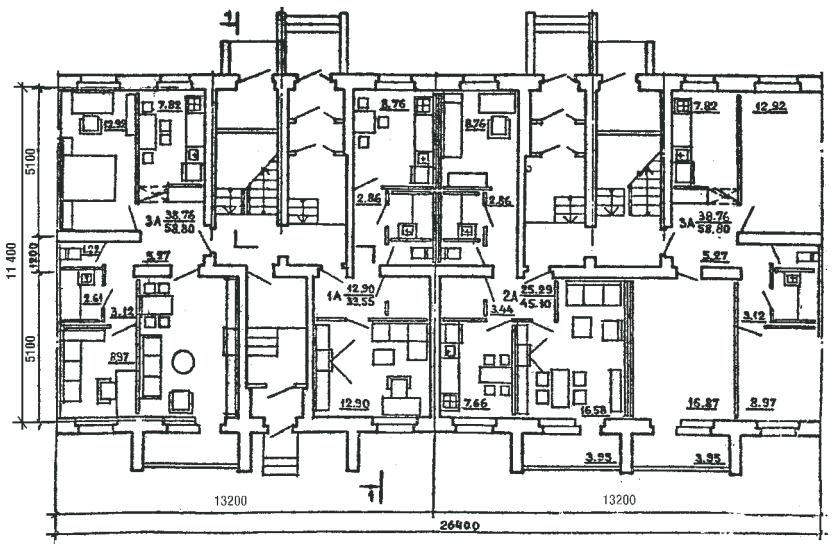

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.07																	
Э	**6650,46**	682,02	1474,57	305,38	944,14	50,53	199,23	484,98	408,63	476,25	938,69	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*10,26%*	*22,17%*	*4,59%*	*14,20%*	*0,76%*	*3,00%*	*7,29%*	*6,14%*	*7,16%*	*14,11%*	-	*1,79%*	*4,84%*	*1,97%*	*0,73%*	*0,99%*
С	**6922,03**	682,02	1474,57	305,38	944,14	50,53	199,23	509,34	514,06	583,86	972,87	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*9,85%*	*21,30%*	*4,41%*	*13,64%*	*0,73%*	*2,88%*	*7,36%*	*7,43%*	*8,43%*	*14,05%*	-	*1,72%*	*4,65%*	*1,89%*	*0,70%*	*0,95%*
У	**7792,74**	682,02	1474,57	432,63	944,14	50,53	199,23	602,41	787,09	851,80	1082,29	-	119,25	321,74	130,88	48,35	65,80
	100%	*8,75%*	*18,92%*	*5,55%*	*12,12%*	*0,65%*	*2,56%*	*7,73%*	*10,10%*	*10,93%*	*13,89%*	-	*1,53%*	*4,13%*	*1,68%*	*0,62%*	*0,84%*

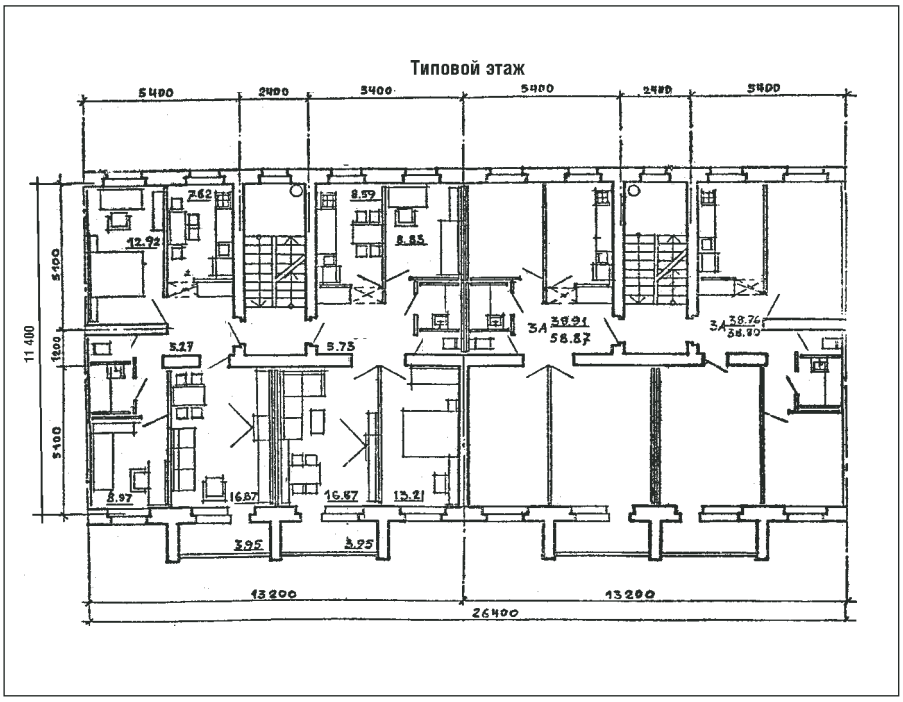

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.08* **Блок-секция 86-08.86 , рядовая** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам: 3к., 12 шт.-62,95м* *4к., 8шт. - 74,60м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **69** Средняя площадь кухни, м2: **8.14** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	5 471	1 378	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп. керам. , 640 мм **Стены внутренние -** кирп. , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

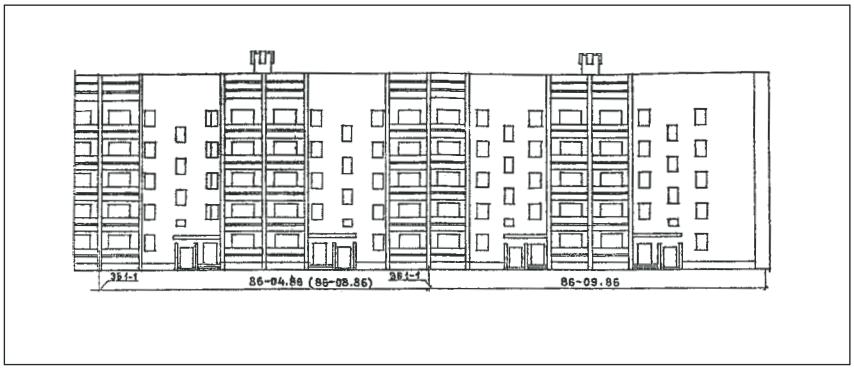

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.08																	
Э	**7235,78**	714,74	1590,18	342,83	1038,30	55,62	222,86	523,15	440,63	529,33	1023,40	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*9,88%*	*21,98%*	*4,74%*	*14,35%*	*0,77%*	*3,08%*	*7,23%*	*6,09%*	*7,32%*	*14,14%*	-	*1,81%*	*4,89%*	*1,99%*	*0,73%*	*1,00%*
С	**7542,61**	714,74	1590,18	342,83	1038,30	55,62	222,86	551,51	552,60	655,12	1064,12	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*9,48%*	*21,08%*	*4,55%*	*13,77%*	*0,74%*	*2,95%*	*7,31%*	*7,33%*	*8,69%*	*14,11%*	-	*1,74%*	*4,69%*	*1,91%*	*0,70%*	*0,96%*
У	**8568,19**	714,74	1590,18	485,34	1038,30	55,62	222,86	660,57	883,79	968,87	1193,18	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*8,34%*	*18,56%*	*5,66%*	*12,12%*	*0,65%*	*2,60%*	*7,71%*	*10,31%*	*11,31%*	*13,93%*	-	*1,53%*	*4,13%*	*1,68%*	*0,62%*	*0,85%*

Типовой этаж

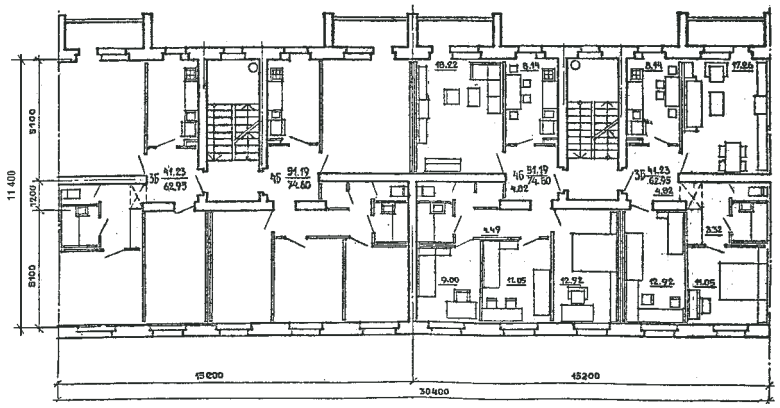

1 этаж

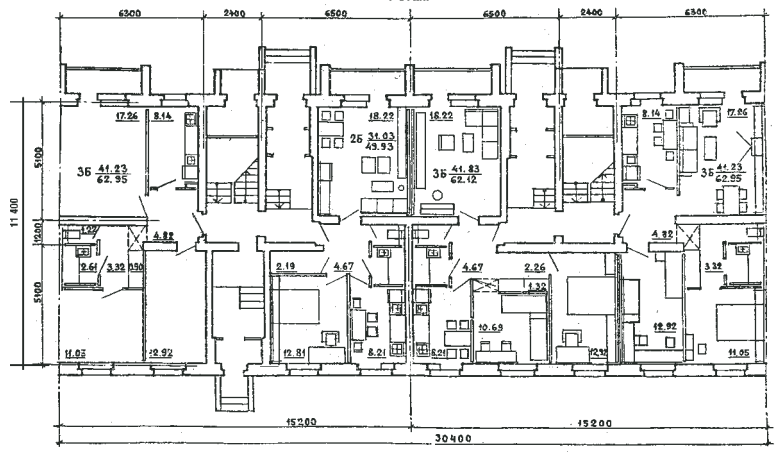

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.09* **Блок-секция 86-08.86 , рядовая , со сквозным проходом** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *2к., 2шт - 49,93м2* *3к., 10шт. - 62,95м2* *4к., 8шт - 74,60м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **68** Средняя площадь кухни, м2: **8.14** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	5 471	1 364	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, с/каб. лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.09																	
Э	**7335,03**	736,56	1623,62	336,29	1038,30	55,62	226,13	543,87	459,53	522,42	1037,94	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*10,04%*	*22,14%*	*4,58%*	*14,16%*	*0,76%*	*3,08%*	*7,41%*	*6,26%*	*7,12%*	*14,15%*	-	*1,79%*	*4,82%*	*1,96%*	*0,72%*	*0,99%*
С	**7594,60**	736,56	1623,62	336,29	1038,30	55,62	226,13	571,87	534,06	646,76	1070,66	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*9,70%*	*21,38%*	*4,43%*	*13,67%*	*0,73%*	*2,98%*	*7,53%*	*7,03%*	*8,52%*	*14,10%*	-	*1,73%*	*4,66%*	*1,90%*	*0,70%*	*0,96%*
У	**8611,82**	736,56	1623,62	478,80	1038,30	55,62	226,13	679,84	861,98	957,60	1198,63	-	131,24	353,74	143,97	53,08	72,71
	100%	*8,55%*	*18,85%*	*5,56%*	*12,06%*	*0,65%*	*2,63%*	*7,89%*	*10,01%*	*11,12%*	*13,92%*	-	*1,52%*	*4,11%*	*1,67%*	*0,62%*	*0,84%*

1этаж

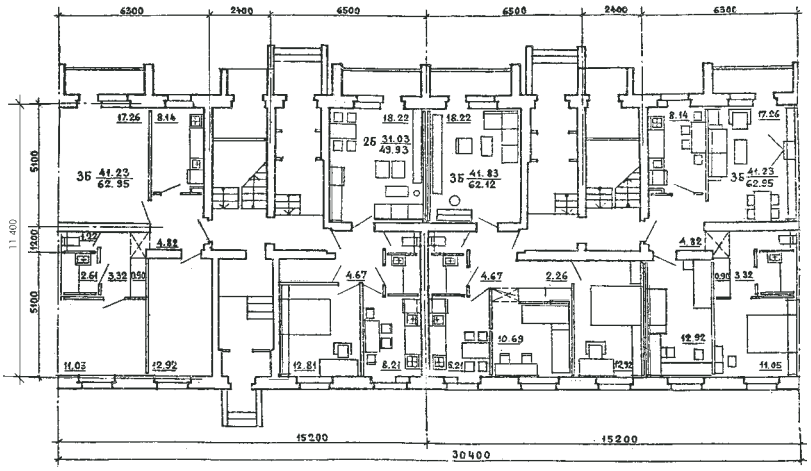

Типовой этаж

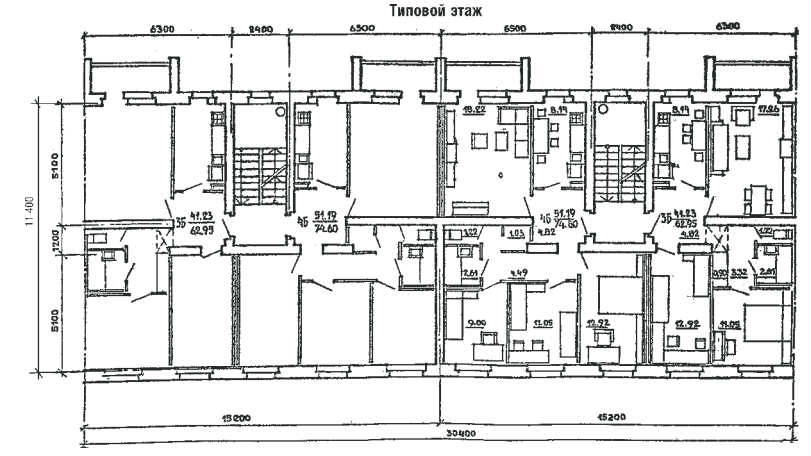

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.10* **Блок-секция 86-09 (010).86 торцовая левая (правая)** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **24** *в том числе по типам* *1к., 4шт. - 32,87м2* *2к., 10шт - 52,54м2* *3к., 5шт. - 69,26м2* *5к., 5шт. - 83,23м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **8.14** Площадь балконов и лоджий, м2: **94.8** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	5 634	1 419	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

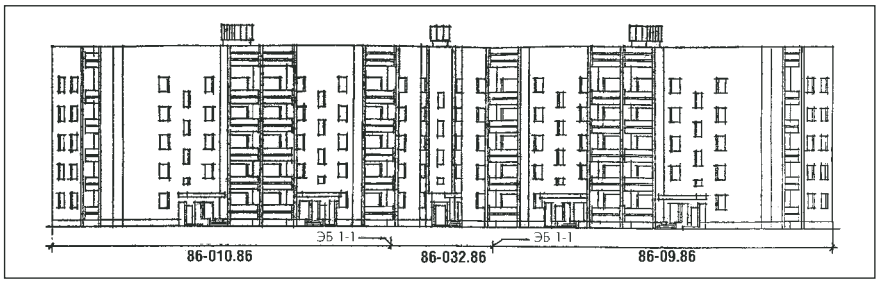

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.10																	
э	**7895,99**	856,89	1798,49	387,18	1055,76	63,26	257,39	594,04	478,07	531,88	1124,47	-	145,42	331,56	146,15	47,99	77,44
	100%	*10,85%*	*22,78%*	*4,90%*	*13,37%*	*0,80%*	*3,26%*	*7,52%*	*6,05%*	*6,74%*	*14,24%*	-	*1,84%*	*4,20%*	*1,85%*	*0,61%*	*0,98%*
с	**8235,91**	856,89	1798,49	387,18	1055,76	63,26	257,39	623,86	615,13	662,03	1167,37	-	145,42	331,56	146,15	47,99	77,44
	100%	*10,40%*	*21,84%*	*4,70%*	*12,82%*	*0,77%*	*3,13%*	*7,57%*	*7,47%*	*8,04%*	*14,17%*	-	*1,77%*	*4,03%*	*1,77%*	*0,58%*	*0,94%*
у	**9256,03**	856,89	1798,49	534,06	1055,76	63,26	257,39	731,83	896,88	1017,22	1295,70	-	145,42	331,56	146,15	47,99	77,44
	100%	*9,26%*	*19,43%*	*5,77%*	*11,41%*	*0,68%*	*2,78%*	*7,91%*	*9,69%*	*10,99%*	*14,00%*	-	*1,57%*	*3,58%*	*1,58%*	*0,52%*	*0,84%*

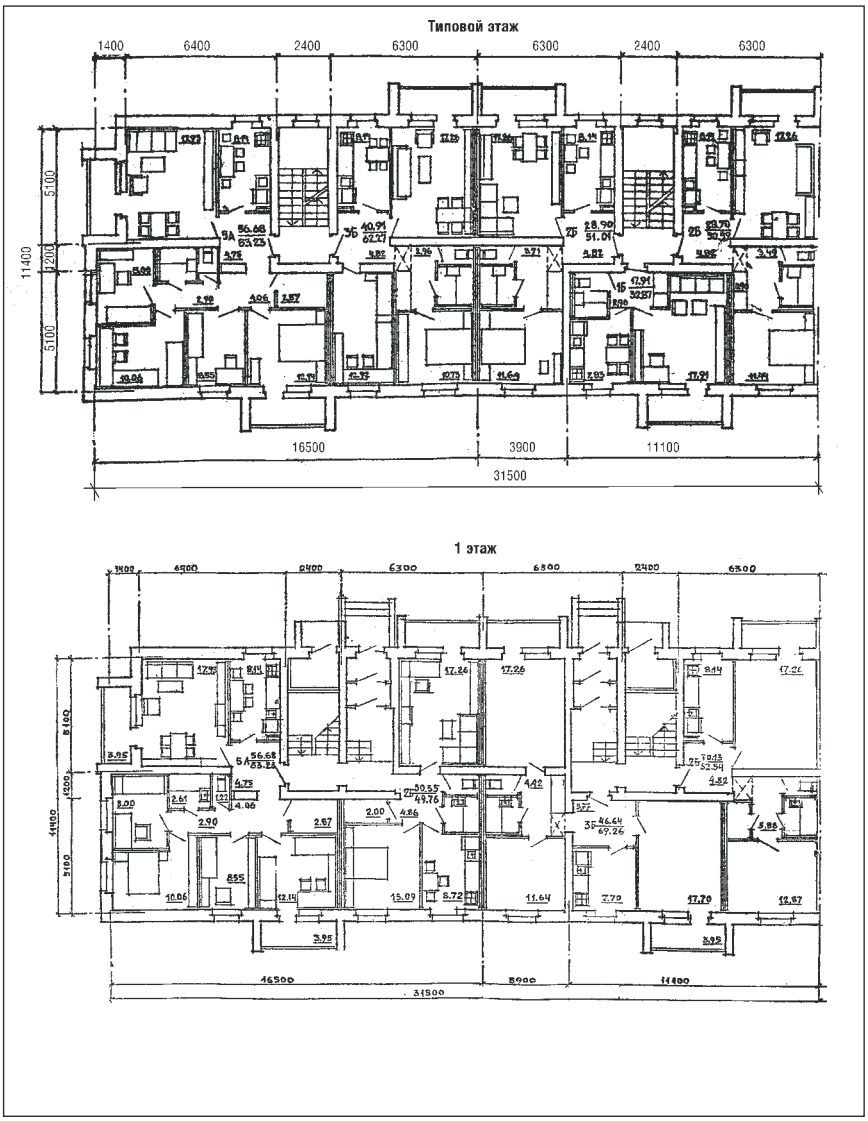

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.11* **Блок-секция 86-021(022) торцовая левая (правая)** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **34** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 34,97м2* *2к., 10шт - 51,01м2* *3к.,10шт. - 60,41м2* *3к., 5шт - 61,91м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **52** Средняя площадь кухни, м2: **8.25** Площадь балконов и лоджий, м2: **134.3** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 043	1 774	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

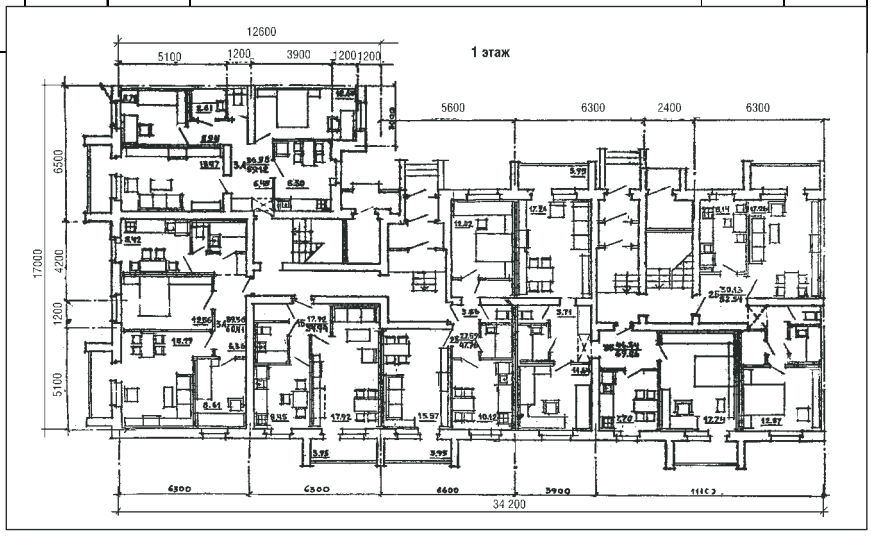

1	2	3	4	5	6
3.3.1.12 **Блок-секция рядовая с торц. окончанием серии 86-033.86** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **69** *в том числе по типам* *1к., 15шт. - 28,84м2* *1к., 5шт - 35,47м2* *1к., 39шт. - 35,96м2* *2к., 10шт - 41,63м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **36** Средняя площадь кухни, м2: **8.35** Площадь балконов и лоджий, м2: **223** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	10 788	2 507	**Фундаменты -** ленточные , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.11																	
9999,50	1121,19	2311,10	483,89	1319,69	78,89	321,74	742,74	597,68	664,94	1422,22	-	181,78	414,45	182,50	59,99	96,70
Э *100%*	*11,21%*	*23,11%*	*4,84%*	*13,20%*	*0,79%*	*3,22%*	*7,43%*	*5,98%*	*6,65%*	*14,22%*	-	*1,82%*	*4,14%*	*1,83%*	*0,60%*	*0,97%*
10423,76	1121,19	2311,10	483,89	1319,69	78,89	321,74	779,82	768,91	827,44	1475,66	-	181,78	414,45	182,50	59,99	96,70
С *100%*	*10,76%*	*22,17%*	*4,64%*	*12,66%*	*0,76%*	*3,09%*	*7,48%*	*7,38%*	*7,94%*	*14,16%*	-	*1,74%*	*3,98%*	*1,75%*	*0,58%*	*0,93%*
11723,46	1121,19	2311,10	691,84	1319,69	78,89	321,74	915,06	1121,19	1268,43	1638,89	-	181,78	414,45	182,50	59,99	96,70
У *100%*	*9,56%*	*19,71%*	*5,90%*	*11,26%*	*0,67%*	*2,74%*	*7,81%*	*9,56%*	*10,82%*	*13,98%*	-	*1,55%*	*3,54%*	*1,56%*	*0,51%*	*0,82%*

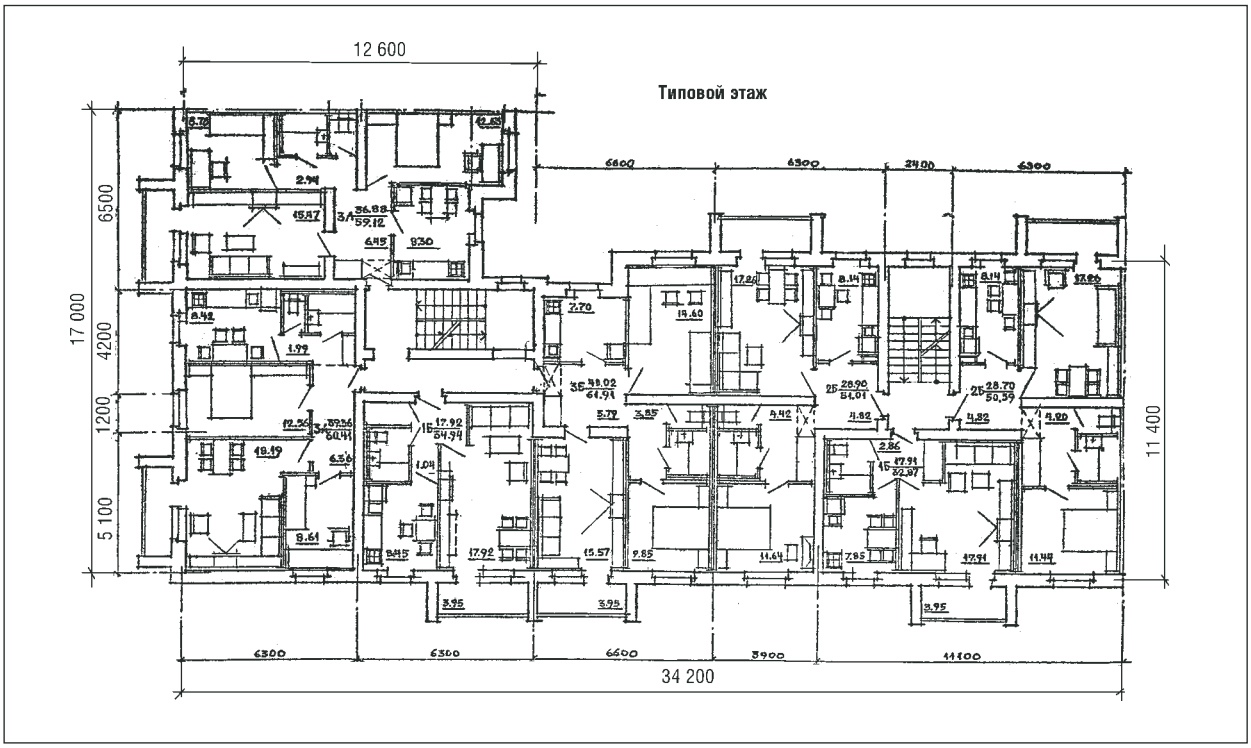

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.12																
13805,16	1123,01	3249,06	1719,24	1638,89	203,59	273,39	1137,19	749,64	458,80	2080,97	-	172,69	335,56	372,28	87,98	202,86
Э *100%*	*8,13%*	*23,54%*	*12,45%*	*11,87%*	*1,47%*	*1,98%*	*8,24%*	*5,43%*	*3,32%*	*15,07%*	-	*1,25%*	*2,43%*	*2,70%*	*0,64%*	*1,47%*
14383,21	1123,01	3249,06	1719,24	1638,89	203,59	273,39	1287,34	1027,40	536,24	2153,68	-	172,69	335,56	372,28	87,98	202,86
С *100%*	*7,81%*	*22,59%*	*11,95%*	*11,39%*	*1,42%*	*1,90%*	*8,95%*	*7,14%*	*3,73%*	*14,97%*	-	*1,20%*	*2,33%*	*2,59%*	*0,61%*	*1,41%*
16280,22	1123,01	3249,06	1719,24	1638,89	203,59	273,39	1646,89	1751,96	1110,29	2392,54	-	172,69	335,56	372,28	87,98	202,86
У *100%*	*6,90%*	*19,96%*	*10,56%*	*10,07%*	*1,25%*	*1,68%*	*10,12%*	*10,76%*	*6,82%*	*14,70%*	-	*1,06%*	*2,06%*	*2,29%*	*0,54%*	*1,25%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.13* **Блок-секция 86-035.86 рядовая с проездом** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к.,4 шт. - 36,16м2* *2к., 2шт -45,33м2* *3к.,14шт. - 59,34м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **57** Средняя площадь кухни, м2: **7.86** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	4 397	1 148	**Фундаменты -** лент. , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирпич керамический , 640 мм **Стены внутренние -** кирпич , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, санкабины - легкие бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, масляные панели **Наружная отделка -** облиц. лиц. кирп. , цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

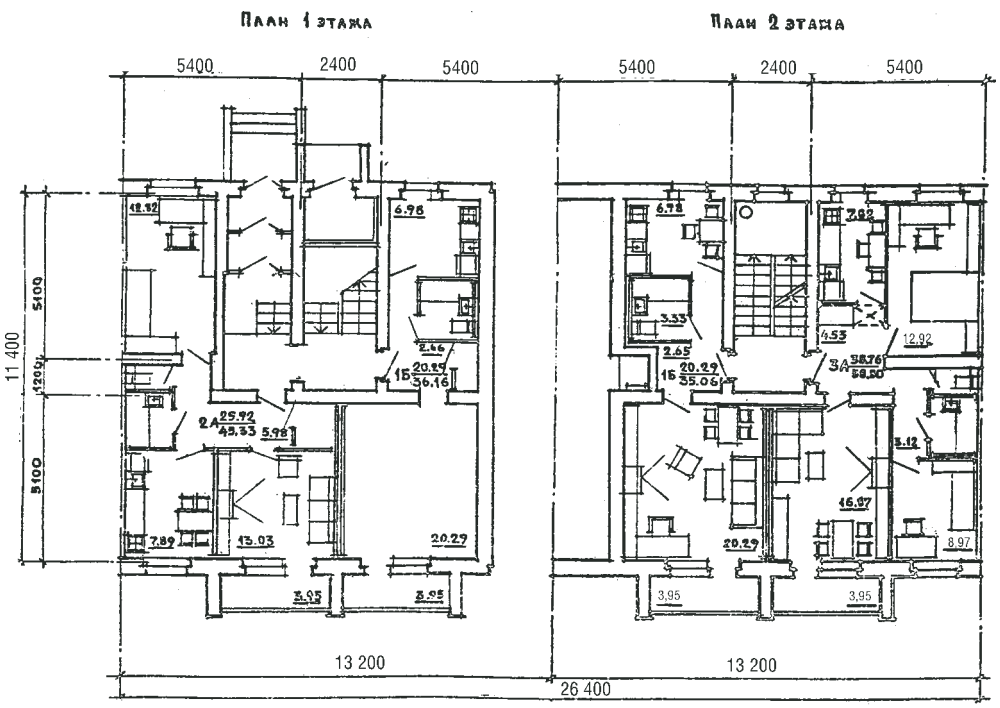

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.13																	
Э	**6692,99**	654,39	1493,11	309,02	956,14	51,26	202,13	491,16	413,72	482,43	945,24	-	120,70	325,74	132,33	49,08	66,53
	100%	*9,78%*	*22,31%*	*4,62%*	*14,29%*	*0,77%*	*3,02%*	*7,34%*	*6,18%*	*7,21%*	*14,12%*	-	*1,80%*	*4,87%*	*1,98%*	*0,73%*	*0,99%*
С	**6960,57**	654,39	1493,11	309,02	956,14	51,26	202,13	515,15	517,70	588,59	978,68	-	120,70	325,74	132,33	49,08	66,53
	100%	*9,40%*	*21,45%*	*4,44%*	*13,74%*	*0,74%*	*2,90%*	*7,40%*	*7,44%*	*8,46%*	*14,06%*	-	*1,73%*	*4,68%*	*1,90%*	*0,71%*	*0,96%*
У	**7675,31**	654,39	1493,11	309,02	956,14	51,26	202,13	606,77	786,73	852,53	1068,84	-	120,70	325,74	132,33	49,08	66,53
	100%	*8,53%*	*19,45%*	*4,03%*	*12,46%*	*0,67%*	*2,63%*	*7,91%*	*10,25%*	*11,11%*	*13,93%*	-	*1,57%*	*4,24%*	*1,72%*	*0,64%*	*0,87%*

Типовой этаж

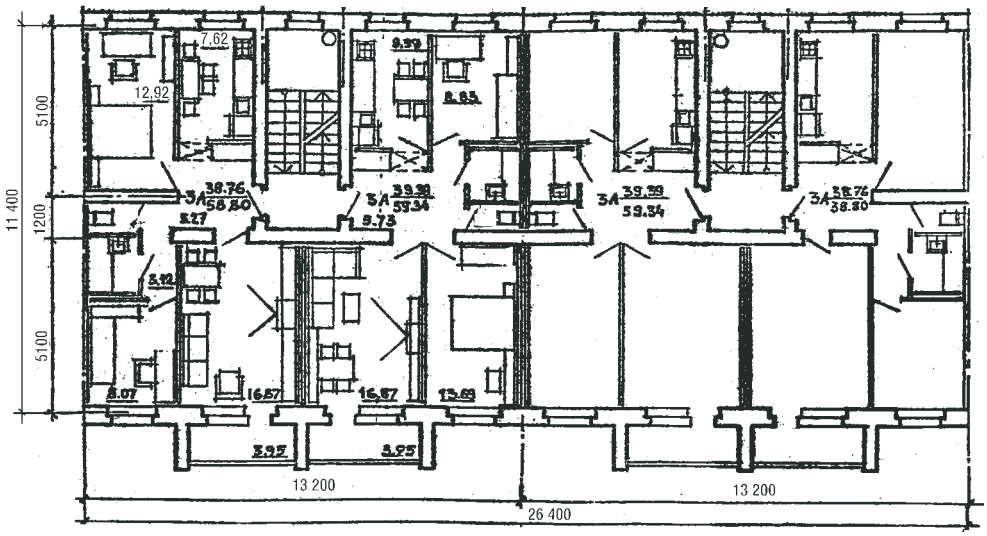

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.14* **Блок-секция 86-032.86 , У- образная**	4 259	1 073	**Фундаменты -** лент. , СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп. керам. , 640 мм **Стены внутренние -** кирп. , 380 мм **Перегородки -** гипсобетон , 80 мм, с/кабины - лег. бет. панели **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** теплый чердак , рулонная 4 слоя **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** в комн., кухне линолеум , кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окраска, масляные панели **Наружная отделка - облиц. лиц. кирп. , цоколь -** терразит. штукатурка	КС-1	Э С У
Количество этажей 5 Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 5шт. - 38,50м2* *2к., 5шт - 45,19м2* *2к., 1шт. - 52,26м2* *3к., 9шт - 63,78м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **54** Средняя площадь кухни, м2: **8.1** Площадь балконов и лоджий, м2: **79** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**					

32

1	2	3	4	5	6
3.3.1.53 **Элемент блокировки (ЭБ-6) для блок-секции 04, 07, 08,09 сер. 85, торцовый левый (правый)**	-	-		КС-1	Э
Количество этажей 5 Объем подземной части, м3: **без подвала**					
3.3.1.54 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ1-1)(ЭБ8-1) для блок-секции 04, 07, 08, 09, 010 серии 86**	-	-		КС-1	Э
Количество этажей 5 Объем подземной части, м3: **без подвала**					

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.14																	
Э	**6782,43**	670,03	1491,29	321,38	973,59	51,99	208,68	490,43	413,00	496,25	958,32	-	122,88	331,92	134,88	49,81	67,98
	100%	*9,88%*	*21,99%*	*4,74%*	*14,35%*	*0,77%*	*3,08%*	*7,23%*	*6,09%*	*7,32%*	*14,13%*	-	*1,81%*	*4,89%*	*1,99%*	*0,73%*	*1,00%*
С	**7019,46**	670,03	1491,29	321,38	973,59	51,99	208,68	512,61	499,88	594,41	988,13	-	122,88	331,92	134,88	49,81	67,98
	100%	*9,55%*	*21,25%*	*4,58%*	*13,87%*	*0,74%*	*2,97%*	*7,30%*	*7,12%*	*8,47%*	*14,08%*	-	*1,75%*	*4,73%*	*1,92%*	*0,71%*	*0,97%*
У	**7817,82**	670,03	1491,29	432,26	973,59	51,99	208,68	597,32	758,01	838,35	1088,84	-	122,88	331,92	134,88	49,81	67,98
	100%	*8,57%*	*19,08%*	*5,53%*	*12,45%*	*0,66%*	*2,67%*	*7,64%*	*9,70%*	*10,72%*	*13,93%*	-	*1,57%*	*4,25%*	*1,73%*	*0,64%*	*0,87%*

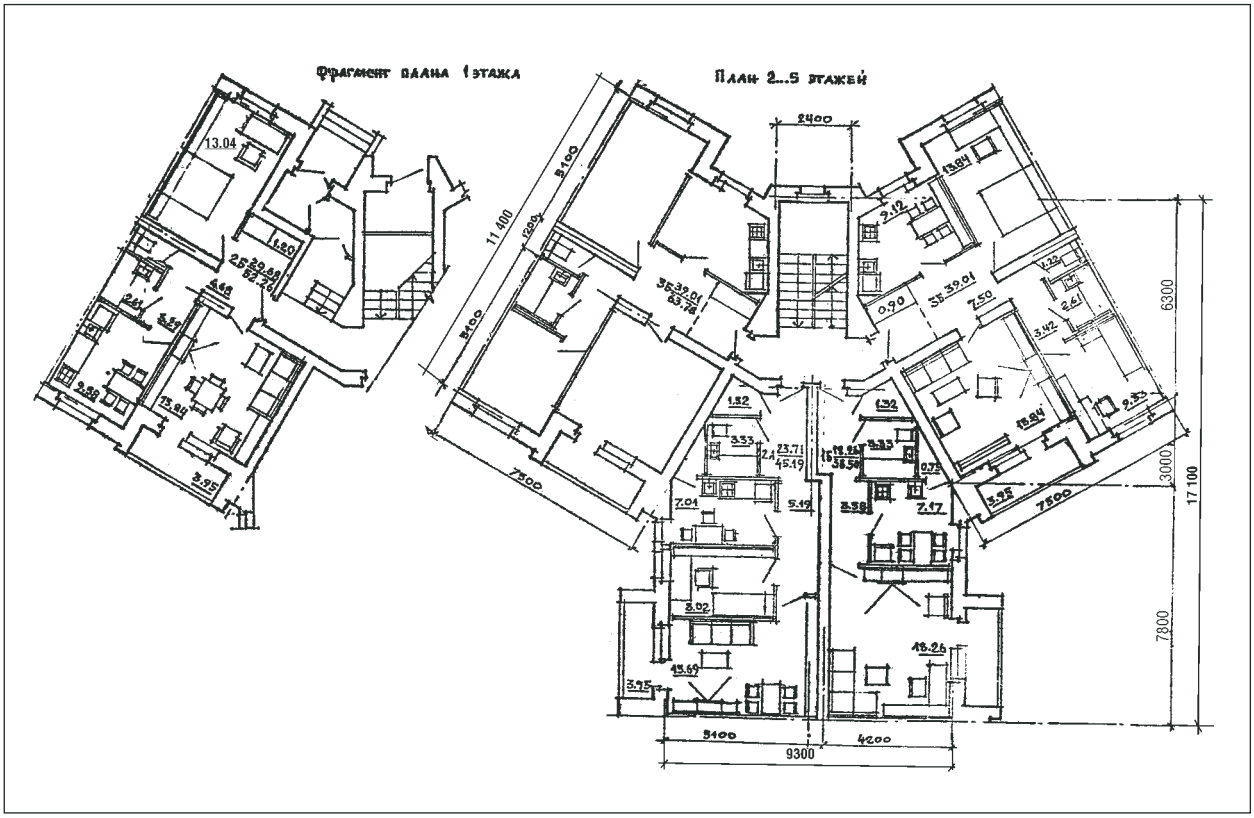

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.53																	
Э	**369,01**	79,25	230,86	-	-	-	-	-	-	-	46,53	-	12,36	-	-	-	-
	100%	*21,48%*	*62,56%*	-	-	-	-	-	-	-	*12,61%*	-	*3,35%*	-	-	-	-
3.3.1.54																	
Э	**101,07**	19,63	14,91	10,18	41,08	2,54	-	-	-	-	12,72	-	-	-	-	-	-
	100%	*19,42%*	*14,75%*	*10,07%*	*40,65%*	*2,52%*	-	-	-	-	*12,59%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.1.55 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ1-2) (ЭБ8-2) для блок-секции 04, 07, 08 , 09, 010 серии 86** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-1	Э
3.3.1.56* **Элемент блокировки торцевой (ЭБ2-2) левый, (ЭБ3-3) правый для блок-секции 04,07,08,09,010 серии 86** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-1	Э
3.3.1.57 **Элемент блокир. с осадочным швом (ЭБ5-2) (ЭБ5-4)для блок-секции 04,07,08,09,010 сер.86** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-1	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.55																	
Э	**81,07**	17,45	-	10,18	40,72	2,54	-	-	-	-	10,18	-	-	-	-	-	-
	100%	*21,52%*	-	*12,56%*	*50,22%*	*3,14%*	-	-	-	-	*12,56%*	-	-	-	-	-	-
3.3.1.56																	
Э	**346,83**	63,99	213,41	2,18	21,09	2,54	-	-	-	-	43,63	-	-	-	-	-	-
	100%	*18,45%*	*61,53%*	*0,63%*	*6,08%*	*0,73%*	-	-	-	-	*12,58%*	-	-	-	-	-	-

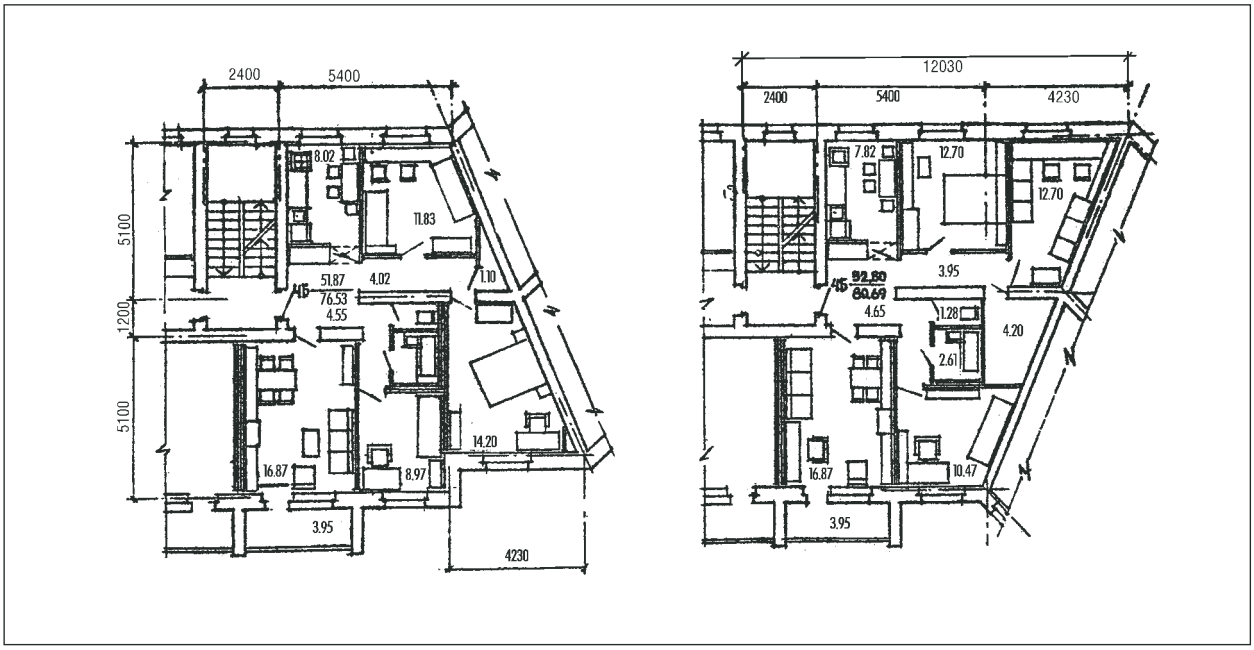

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.57																	
Э	**206,50**	53,81	98,89	18,90	6,54	2,54	-	-	-	25,81	-	-	-	-	-	-	-
	100%	*26,06%*	*47,89%*	*9,15%*	*3,17%*	*1,23%*	-	-	-	*12,50%*	-	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.01* **Блок-секция 121-014-5/1.2 рядовая основная** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 5шт. - 32,79м2* *2к., 5шт - 49,74м2* *3к., 10шт. - 67,90м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **57.6** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	4 293	1 129	**Фундаменты -** лент. из СБ блоков и плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 160, 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. - линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, масляные панели. **Наружная отделка -** фактурн. слой с отмывкой	КС-3	Э С У
			 		

1	2	3	4	5	6
3.3.2.02 **Блок-секция 121-014-5/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 6шт. - 32,74м2* *2к., 4шт - 49,99м2* *3к., 10шт. - 71,53м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **57.6** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 293	1 112	**Фундаменты -** лент. из СБ блоков и плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 160, 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. Линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, маслян. панели, кер. плитка **Наружная отделка -** фактурн. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.01																	
Э	**6263,73**	663,45	1631,11	483,22	1035,40	57,89	165,86	489,78	309,96	284,10	701,22	-	71,02	123,58	121,11	56,25	69,79
	100%	*10,59%*	*26,04%*	*7,71%*	*16,53%*	*0,92%*	*2,65%*	*7,82%*	*4,95%*	*4,54%*	*11,19%*	-	*1,13%*	*1,97%*	*1,93%*	*0,90%*	*1,11%*
С	**6609,83**	663,45	1631,11	483,22	1035,40	57,89	165,86	513,19	407,26	471,72	738,99	-	71,02	123,58	121,11	56,25	69,79
	100%	*10,04%*	*24,68%*	*7,31%*	*15,66%*	*0,88%*	*2,51%*	*7,76%*	*6,16%*	*7,14%*	*11,18%*	-	*1,07%*	*1,87%*	*1,83%*	*0,85%*	*1,06%*
У	**7696,14**	663,45	1631,11	483,22	1035,40	57,89	165,86	582,57	831,36	946,72	856,81	-	71,02	123,58	121,11	56,25	69,79
	100%	*8,62%*	*21,19%*	*6,28%*	*13,45%*	*0,75%*	*2,16%*	*7,57%*	*10,80%*	*12,30%*	*11,13%*	-	*0,92%*	*1,61%*	*1,57%*	*0,73%*	*0,91%*

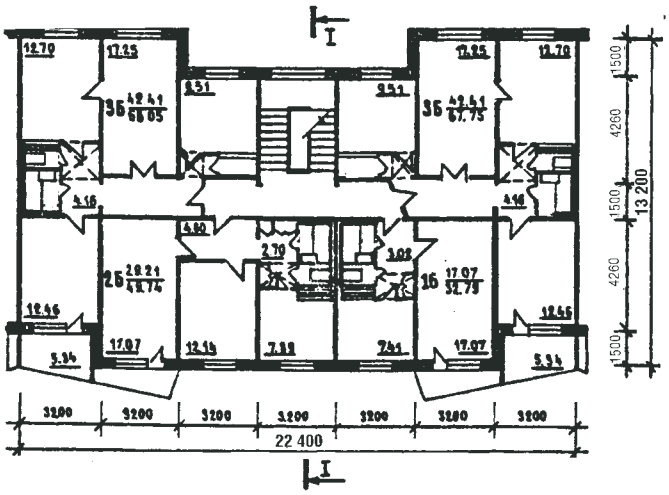

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	5	17,07	32,79
2-ком. 2Б	5	29,21	49,74
3-ком. 3Б	10	42,41	67,9
Средняя площадь квартиры		32,77	54,58

37

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.1.02																	
Э	**6271,94**	681,51	1608,94	462,69	1043,61	57,89	165,86	500,87	312,84	284,51	701,63	-	72,67	131,79	118,65	57,07	71,44
	100%	*10,87%*	*25,65%*	*7,38%*	*16,64%*	*0,92%*	*2,64%*	*7,99%*	*4,99%*	*4,54%*	*11,19%*	-	*1,16%*	*2,10%*	*1,89%*	*0,91%*	*1,14%*
С	**6582,73**	681,51	1608,94	462,69	1043,61	57,89	165,86	507,85	408,91	458,17	735,70	-	72,67	131,79	118,65	57,07	71,44
	100%	*10,35%*	*24,44%*	*7,03%*	*15,85%*	*0,88%*	*2,52%*	*7,71%*	*6,21%*	*6,96%*	*11,18%*	-	*1,10%*	*2,00%*	*1,80%*	*0,87%*	*1,09%*
У	**7641,12**	681,51	1608,94	462,69	1043,61	57,89	165,86	557,93	834,23	926,20	850,66	-	72,67	131,79	118,65	57,07	71,44
	100%	*8,92%*	*21,06%*	*6,06%*	*13,66%*	*0,76%*	*2,17%*	*7,30%*	*10,92%*	*12,12%*	*11,13%*	-	*0,95%*	*1,72%*	*1,55%*	*0,75%*	*0,93%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.03 **Блок-секция 121-014-5/1.2 рядовая с колясочной** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 6шт. - 32,74м2* *2к., 4шт -49,99м2* *3к., 10шт. - 71,53м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **57.6** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 293	1 112	**Фундаменты -** лент. из СБ блоков и плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 160, 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, маслян. панели, кер. плитка **Наружная отделка -** фактурн. слой с отмывкой	КС-3	Э С У
3.3.2.04* **Блок-секция 121-016(017) -5/1.2 торцовая** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 5шт. - 32,74м2* *2к., 5шт - 49,99м2* *4к., 10шт. - 76,14м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **57.6** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 432	1 175	**Фундаменты -** лент. из СБ блоков и плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 160, 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. Линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, маслян. панели, кер. плитка **Наружная отделка -** фактурн. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.03																	
Э	**6240,33**	659,75	1608,94	466,79	1035,40	57,89	165,86	494,71	312,43	285,74	698,75	-	73,08	131,79	120,70	56,66	71,85
	100%	*10,57%*	*25,78%*	*7,48%*	*16,59%*	*0,93%*	*2,66%*	*7,93%*	*5,01%*	*4,58%*	*11,20%*	-	*1,17%*	*2,11%*	*1,93%*	*0,91%*	*1,15%*
С	**6562,61**	659,75	1608,94	466,79	1035,40	57,89	165,86	501,69	408,08	470,49	733,65	-	73,08	131,79	120,70	56,66	71,85
	100%	*10,05%*	*24,52%*	*7,11%*	*15,78%*	*0,88%*	*2,53%*	*7,64%*	*6,22%*	*7,17%*	*11,18%*	-	*1,11%*	*2,01%*	*1,84%*	*0,86%*	*1,09%*
У	**7621,83**	659,75	1608,94	466,79	1035,40	57,89	165,86	551,78	833,82	938,51	849,01	-	73,08	131,79	120,70	56,66	71,85
	100%	*8,66%*	*21,11%*	*6,12%*	*13,58%*	*0,76%*	*2,18%*	*7,24%*	*10,94%*	*12,31%*	*11,14%*	-	*0,96%*	*1,73%*	*1,58%*	*0,74%*	*0,94%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.04																	
Э	**7250,28**	761,57	1892,63	492,66	1117,92	61,58	260,70	493,48	316,12	287,38	1093,70	20,12	74,31	123,16	121,11	61,99	71,85
	100%	*10,50%*	*26,10%*	*6,80%*	*15,42%*	*0,85%*	*3,60%*	*6,81%*	*4,36%*	*3,96%*	*15,08%*	*0,28%*	*1,02%*	*1,70%*	*1,67%*	*0,86%*	*0,99%*
С	**7654,26**	761,57	1892,63	492,66	1117,92	61,58	260,70	517,70	422,04	517,70	1137,22	20,12	74,31	123,16	121,11	61,99	71,85
	100%	*9,95%*	*24,73%*	*6,44%*	*14,61%*	*0,80%*	*3,41%*	*6,76%*	*5,51%*	*6,76%*	*14,86%*	*0,26%*	*0,97%*	*1,61%*	*1,58%*	*0,81%*	*0,94%*
У	**8855,93**	761,57	1892,63	492,66	1117,92	61,58	260,70	582,57	856,40	1089,18	1268,18	20,12	74,31	123,16	121,11	61,99	71,85
	100%	*8,60%*	*21,37%*	*5,56%*	*12,62%*	*0,70%*	*2,94%*	*6,58%*	*9,67%*	*12,30%*	*14,32%*	*0,23%*	*0,84%*	*1,39%*	*1,37%*	*0,70%*	*0,81%*

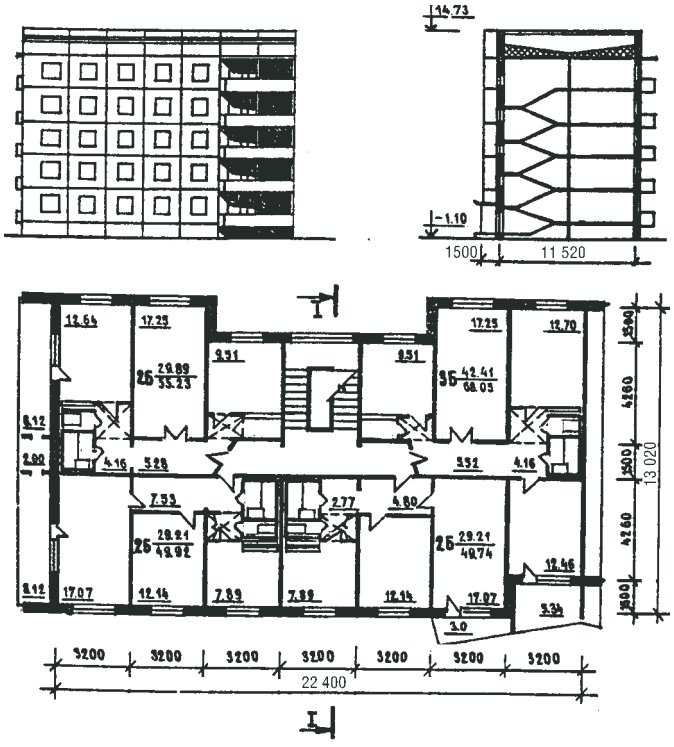

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
2-ком. 2Б	15	29,44	51,63
3-ком. 3Б	5	42,41	68,05
Средняя площадь квартиры		32,68	55,74

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.05 **Блок-секция 121-016(017)-5/1.2 торцовая с колясочной** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 5шт. - 32,74м2* *1к., 1шт - 36,99м2* *2к., 4шт. - 49,99м2* *3к., 10шт - 76,14 м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **57.6** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 432	1 162	**Фундаменты -** лент. из СБ блоков и плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 160, 140, 120мм **Перегородки -** СЖБ 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. Линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, маслян. панели, кер. плитка **Наружная отделка -** фактурн. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.3.2.06* **Блок-секция 1Р-303-17/1.2 рядовая** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к.,5шт- 38,69м2;* *2к.,6шт - 53,38м2;* *3к.,9шт -67,89м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.5** Площадь балконов и лоджий, м2: **64.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	2 455	817	**Фундаменты -** лент., СЖБ **Стены наружные -** односл. КБ, 320 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ панели 80мм **Перекрытия -** СЖБ, верх.этажи и подполье -120мм, меж эт. -160 мм **Кровля -** рулон.ковер, тепл.чердак **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые над техподп., линол. на теплой основе - 2-5 этажи **Внутренняя отделка -** клеевая окр., масляные панели в кух. и с/уз. **Наружная отделка -** рельефная фактура, с окр. цоколя крас. ПВХ	КС-3	Э С У





БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.05																	
Э	**6968,64**	775,94	1883,18	480,75	1126,13	61,58	260,70	494,30	358,41	302,98	777,58	-	75,95	131,38	117,01	49,27	73,49
	100%	*11,13%*	*27,02%*	*6,90%*	*16,16%*	*0,88%*	*3,74%*	*7,09%*	*5,14%*	*4,35%*	*11,16%*	-	*1,09%*	*1,89%*	*1,68%*	*0,71%*	*1,05%*
С	**7348,81**	775,94	1883,18	480,75	1126,13	61,58	260,70	518,11	463,51	512,77	819,04	-	75,95	131,38	117,01	49,27	73,49
	100%	*10,56%*	*25,63%*	*6,54%*	*15,32%*	*0,84%*	*3,55%*	*7,05%*	*6,31%*	*6,98%*	*11,15%*	-	*1,03%*	*1,79%*	*1,59%*	*0,67%*	*1,00%*
У	**8536,94**	775,94	1883,18	480,75	1126,13	61,58	260,70	582,57	892,53	1078,10	948,37	-	75,95	131,38	117,01	49,27	73,49
	100%	*9,09%*	*22,06%*	*5,63%*	*13,19%*	*0,72%*	*3,05%*	*6,82%*	*10,45%*	*12,63%*	*11,11%*	-	*0,89%*	*1,54%*	*1,37%*	*0,58%*	*0,86%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.06																	
Э	**5088,33**	683,97	1304,72	471,31	713,94	39,82	125,22	298,47	181,87	261,11	619,52	-	68,56	83,34	121,52	46,39	68,56
	100%	*13,44%*	*25,64%*	*9,26%*	*14,03%*	*0,78%*	*2,46%*	*5,87%*	*3,57%*	*5,13%*	*12,18%*	-	*1,35%*	*1,64%*	*2,39%*	*0,91%*	*1,35%*
С	**5331,79**	683,97	1304,72	471,31	713,94	39,82	125,22	317,35	260,70	325,98	700,40	-	68,56	83,34	121,52	46,39	68,56
	100%	*12,83%*	*24,47%*	*8,84%*	*13,39%*	*0,75%*	*2,35%*	*5,95%*	*4,89%*	*6,11%*	*13,14%*	-	*1,29%*	*1,56%*	*2,28%*	*0,87%*	*1,29%*
У	**6046,55**	683,97	1304,72	471,31	713,94	39,82	125,22	382,22	587,90	571,07	777,99	-	68,56	83,34	121,52	46,39	68,56
	100%	*11,31%*	*21,58%*	*7,79%*	*11,81%*	*0,66%*	*2,07%*	*6,32%*	*9,72%*	*9,44%*	*12,87%*	-	*1,13%*	*1,38%*	*2,01%*	*0,77%*	*1,13%*

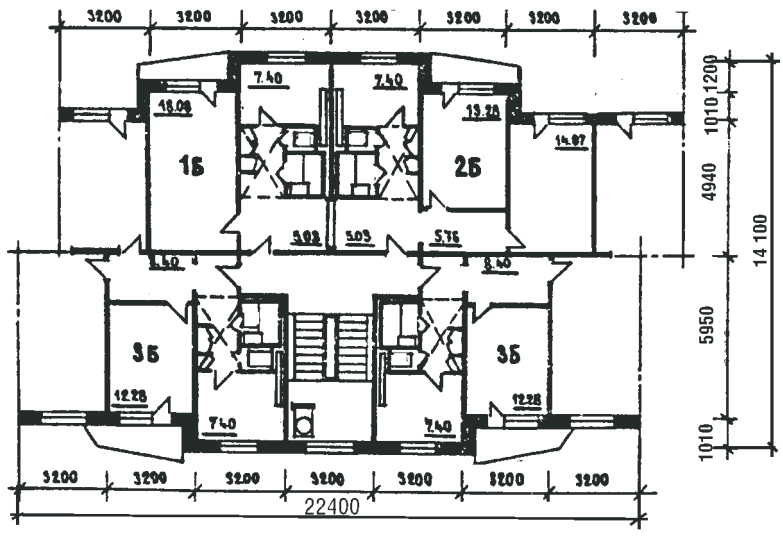

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	5	18,08	36,67
2-ком. 2Б	6	27,15	53,5
3-ком. 3Б	9	45,01	68,39
Средняя площадь квартиры		30,08	52,85

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.07 **Блок-секция 1Р-303-17/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **19** *в том числе по типам* *1к.,4шт. 38,69м2* *2к., 6шт. 53,38м2* *3к., 9шт. 67.89м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м: **59** Средняя площадь кухни, м2: **7.5** Площадь балконов и лоджий, м2: **61.3** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	2 412	770	**Фундаменты -** лент. из СЖБ **Стены наружные -** односл., СКБ 320 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ, 80 мм **Перекрытия -** СЖБ, верх. этажи и подполье -120мм, меж эт. -160 мм **Кровля -** рулон.ковер, тепл.чердак **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые над техподп., линол. на тепл. основе 2-9-этажи **Внутренняя отделка -** клеевая окр., масляные панели в кух. и с/уз. **Наружная отделка -** рельефная фактура, с окр. цоколя крас. ПВХ	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.3.2.08* **Блок-секция 90-05/1.2-5 рядовая, основная** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 5шт. - 37,09м2* *2к., 5шт - 52,68м2* *3к.,10 шт. - 65,41м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **57** Средняя площадь кухни, м2: **8.54** Площадь балконов и лоджий, м2: **64.28** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 543	1 135	**Фундаменты -** лент. СБ, СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 350 , 120 и 160 мм **Перегородки -** СЖБ , 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели, 160 мм **Кровля -** рулонная, вн. водосток **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линолеум, с/уз. - кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/узлы - маслян. панели **Наружная отделка -** фактурный слой с отмывкой	КС-3	Э С У





БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.07																	
Э	**5228,33**	608,43	1350,29	495,12	704,50	51,32	126,86	297,24	204,45	296,42	680,69	-	80,88	95,66	113,72	51,32	71,44
	100%	*11,64%*	*25,83%*	*9,47%*	*13,47%*	*0,98%*	*2,43%*	*5,69%*	*3,91%*	*5,67%*	*13,02%*	-	*1,55%*	*1,83%*	*2,18%*	*0,98%*	*1,37%*
С	**5415,13**	608,43	1350,29	495,12	704,50	51,32	126,86	317,35	286,56	361,28	700,40	-	80,88	95,66	113,72	51,32	71,44
	100%	*11,24%*	*24,94%*	*9,14%*	*13,01%*	*0,95%*	*2,34%*	*5,86%*	*5,29%*	*6,67%*	*12,93%*	-	*1,49%*	*1,77%*	*2,10%*	*0,95%*	*1,32%*
У	**6168,08**	608,43	1350,29	495,12	704,50	51,32	126,86	382,63	632,24	621,57	782,09	-	80,88	95,66	113,72	51,32	71,44
	100%	*9,86%*	*21,89%*	*8,03%*	*11,42%*	*0,83%*	*2,06%*	*6,20%*	*10,25%*	*10,08%*	*12,68%*	-	*1,31%*	*1,55%*	*1,84%*	*0,83%*	*1,16%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.08																	
Э	**5566,21**	502,92	1712,40	495,94	588,32	55,83	137,53	451,19	299,70	165,04	661,80	-	98,53	143,69	128,09	54,19	71,02
	100%	*9,04%*	*30,76%*	*8,91%*	*10,57%*	*1,00%*	*2,47%*	*8,11%*	*5,38%*	*2,97%*	*11,89%*	-	*1,77%*	*2,58%*	*2,30%*	*0,97%*	*1,28%*
С	**6087,61**	502,92	1712,40	495,94	588,32	55,83	137,53	494,30	457,76	428,61	718,46	-	98,53	143,69	128,09	54,19	71,02
	100%	*8,26%*	*28,13%*	*8,15%*	*9,66%*	*0,92%*	*2,26%*	*8,12%*	*7,52%*	*7,04%*	*11,80%*	-	*1,62%*	*2,36%*	*2,10%*	*0,89%*	*1,17%*
У	**6665,25**	502,92	1712,40	495,94	588,32	55,83	137,53	494,30	795,64	605,56	781,27	-	98,53	143,69	128,09	54,19	71,02
	100%	*7,55%*	*25,69%*	*7,44%*	*8,83%*	*0,84%*	*2,06%*	*7,42%*	*11,94%*	*9,09%*	*11,72%*	-	*1,48%*	*2,16%*	*1,92%*	*0,81%*	*1,07%*

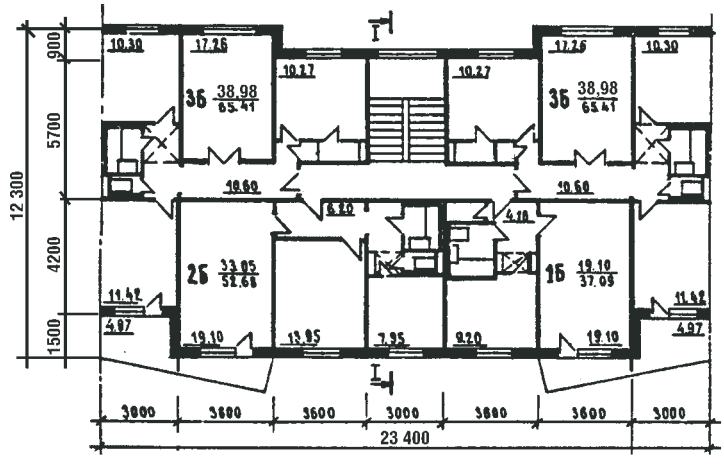

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	5	19,1	37,09
2-ком. 2Б	5	33,05	52,69
3-ком. 3Б	10	38,98	65,41
Средняя площадь квартиры		32,56	55,14

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

5-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.09 **Блок-секция 90-05/1.2-5 , рядовая с колясочной** *Количество этажей 5* Количество квартир всего: **20** *в том числе по типам* *1к., 6шт. - 37,09м2* *2к., 4шт - 52,68м2* *3к., 10шт. - 65,41м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.54** Площадь балконов и лоджий, м2: **64.28** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 547	1 120	**Фундаменты -** лент. СБ, СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 350 , 120 и 160 мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулонная, вн. водосток **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линолеум, с/уз.- кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/узлы - маслян. панели **Наружная отделка -** фактурный слой с отмывкой	КС-3	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.3.2.51 **Элемент блокировки (ЭБ- 1)для блок-секции 014-5/1.2 серии 121 (внутренняя стена)** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-	**Фундаменты -** лент. из СБ , бл. плит **Стены наружные -** 3-х слойн. КБ панели, 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ , 160, 140, 120мм **Перегородки -** СЖБ , 60мм , гипсобет. 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели , 160 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком **Окна -** раздельные **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые на 1 эт. , 2-5 эт. линолеум **Внутренняя отделка -** клеевая окраска, маслян. панели, кер. плитка **Наружная отделка -** фактурный слой с отмывкой	КС-3	Э
3.3.2.52 **Элемент блокировки (ЭБ- 2) для блок-секции 014-5/1.2 серии 121 (наружняя стена)** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э С У
3.3.2.53 **Элемент блокировки (ЭБ- 3) для блок-секции 014-5/1.2 серии 121 (наружная стена)** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э С У
3.3.2.54 **Элемент блокировки (ЭБ-1Т) торцовый с колясочной для блок- секции 016(017)-5/1.2, серии 121** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантех-кабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.09																	
Э	**5608,91**	519,34	1713,22	493,48	588,32	55,83	137,53	465,15	299,70	156,83	666,32	-	105,10	153,96	128,91	54,19	71,02
	100%	*9,26%*	*30,54%*	*8,80%*	*10,49%*	*1,00%*	*2,45%*	*8,29%*	*5,34%*	*2,80%*	*11,88%*	-	*1,87%*	*2,74%*	*2,30%*	*0,97%*	*1,27%*
С	**6120,86**	519,34	1713,22	493,48	588,32	55,83	137,53	505,80	454,07	418,35	721,74	-	105,10	153,96	128,91	54,19	71,02
	100%	*8,48%*	*27,99%*	*8,06%*	*9,61%*	*0,91%*	*2,25%*	*8,26%*	*7,42%*	*6,83%*	*11,79%*	-	*1,72%*	*2,52%*	*2,11%*	*0,89%*	*1,16%*
У	**6691,11**	519,34	1713,22	493,48	588,32	55,83	137,53	505,80	787,43	593,24	783,74	-	105,10	153,96	128,91	54,19	71,02
	100%	*7,76%*	*25,60%*	*7,38%*	*8,79%*	*0,83%*	*2,06%*	*7,56%*	*11,77%*	*8,87%*	*11,71%*	-	*1,57%*	*2,30%*	*1,93%*	*0,81%*	*1,06%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.51																	
Э	**309,55**	58,30	68,97	7,39	94,02	-	44,75	2,46	-	-	33,66	-	-	-	-	-	-
	100%	*18,83%*	*22,28%*	*2,39%*	*30,37%*	-	*14,46%*	*0,80%*	-	-	*10,88%*	-	-	-	-	-	-
3.3.2.52																	
Э	**539,05**	76,77	291,08	4,11	86,22	-	18,89	-	-	0,41	58,71	-	2,87	-	-	-	-
	100%	*14,24%*	*54,00%*	*0,76%*	*15,99%*	-	*3,50%*	-	-	*0,08%*	*10,89%*	-	*0,53%*	-	-	-	-
С	**564,09**	76,77	291,08	4,11	86,22	-	18,89	-	-	22,99	61,17	-	2,87	-	-	-	-
	100%	*13,61%*	*51,60%*	*0,73%*	*15,28%*	-	*3,35%*	-	-	*4,08%*	*10,84%*	-	*0,51%*	-	-	-	-
У	**634,30**	76,77	291,08	4,11	86,22	-	18,89	-	-	85,39	68,97	-	2,87	-	-	-	-
	100%	*12,10%*	*45,89%*	*0,65%*	*13,59%*	-	*2,98%*	-	-	*13,46%*	*10,87%*	-	*0,45%*	-	-	-	-
3.3.2.53																	
Э	**532,48**	73,49	291,08	4,11	83,75	-	18,89	-	-	0,41	57,89	-	-	2,87	-	-	-
	100%	*13,80%*	*54,66%*	*0,77%*	*15,73%*	-	*3,55%*	-	-	*0,08%*	*10,87%*	-	-	*0,54%*	-	-	-
С	**557,93**	73,49	291,08	4,11	83,75	-	18,89	-	-	22,99	60,76	-	-	2,87	-	-	-
	100%	*13,17%*	*52,17%*	*0,74%*	*15,01%*	-	*3,38%*	-	-	*4,12%*	*10,89%*	-	-	*0,52%*	-	-	-
У	**627,73**	73,49	291,08	4,11	83,75	-	18,89	-	-	85,39	68,15	-	-	2,87	-	-	-
	100%	*11,71%*	*46,37%*	*0,65%*	*13,34%*	-	*3,01%*	-	-	*13,60%*	*10,86%*	-	-	*0,46%*	-	-	-
3.3.2.54																	
Э	**308,32**	55,01	68,97	7,39	94,02	-	46,80	2,46	-	-	33,66	-	-	-	-	-	-
	100%	*17,84%*	*22,37%*	*2,40%*	*30,49%*	-	*15,18%*	*0,80%*	-	-	*10,92%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.54 **Элемент блокировки (ЭБ-1Т) торцовый с колясочной для блок- секции 016(017)-5/1.2, серии 121** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.3.2.55 **Элемент блокировки (ЭБ- 2Т) торцовый с колясочной к блок- секц. 016(017)-5/1.2, серии 121** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э С У
3.3.2.56 **Элемент блокировки рядовой , правый (ЭБ-1) вставка для блок-секции 17/1.2 серии 1Р-303** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3:	643	172		КС-3	Э С У
3.3.2.57 **Элемент блокировки рядовой , левый (ЭБ-2) вставка для блок-секции 17/1.2 серии 1Р-303** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3:	643	172		КС-3	Э С У
3.3.2.58 **Элемент блокировки (ЭБ-2) с деформационным швом вставка рядовая правая для блок-секции 17/1.2 сер.1Р-303** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3:	689	016		КС-3	Э С У
3.3.2.59 **Элемент блокировки (ЭБ2-2) с деформационным швом вставка рядовая левая для блок-секции 17/1.2 серии 1Р-303** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3:	689	159		КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.54																	
Э	**308,32**	55,01	68,97	7,39	94,02	-	46,80	2,46	-	-	33,66	-	-	-	-	-	-
	100%	*17,84%*	*22,37%*	*2,40%*	*30,49%*	-	*15,18%*	*0,80%*	-	-	*10,92%*	-	-	-	-	-	-
С																	
У																	
3.3.2.55																	
Э	**542,74**	75,13	302,57	3,69	82,93	-	18,89	-	-	0,41	59,12	-	-	-	-	-	-
	100%	*13,84%*	*55,75%*	*0,68%*	*15,28%*	-	*3,48%*	-	-	*0,08%*	*10,89%*	-	-	-	-	-	-
С	**567,79**	75,13	302,57	3,69	82,93	-	18,89	-	-	22,99	61,58	-	-	-	-	-	-
	100%	*13,23%*	*53,29%*	*0,65%*	*14,61%*	-	*3,33%*	-	-	*4,05%*	*10,85%*	-	-	-	-	-	-
У	**649,08**	75,13	302,57	3,69	82,93	-	18,89	-	-	95,25	70,61	-	-	-	-	-	-
	100%	*11,57%*	*46,62%*	*0,57%*	*12,78%*	-	*2,91%*	-	-	*14,67%*	*10,88%*	-	-	-	-	-	-
3.3.2.56																	
Э	**695,88**	91,14	248,79	-	123,99	7,39	25,86	45,57	41,47	13,96	75,54	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*13,10%*	*35,75%*	-	*17,82%*	*1,06%*	*3,72%*	*6,55%*	*5,96%*	*2,01%*	*10,86%*	-	*2,89%*	-	*0,29%*	-	-
С	**752,95**	91,14	248,79	-	123,99	7,39	25,86	48,44	82,11	21,35	81,70	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*12,10%*	*33,04%*	-	*16,47%*	*0,98%*	*3,44%*	*6,43%*	*10,91%*	*2,84%*	*10,85%*	-	*2,67%*	-	*0,27%*	-	-
У	**865,44**	91,14	248,79	-	123,99	7,39	25,86	48,44	137,94	65,69	94,02	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*10,53%*	*28,75%*	-	*14,33%*	*0,85%*	*2,99%*	*5,60%*	*15,94%*	*7,59%*	*10,86%*	-	*2,32%*	-	*0,24%*	-	-
3.3.2.57																	
Э	**789,89**	82,93	321,87	-	123,99	7,39	25,86	64,46	41,47	13,96	85,80	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*10,50%*	*40,75%*	-	*15,70%*	*0,94%*	*3,27%*	*8,16%*	*5,25%*	*1,77%*	*10,86%*	-	*2,55%*	-	*0,26%*	-	-
С	**851,89**	82,93	321,87	-	123,99	7,39	25,86	69,38	82,11	23,40	92,78	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*9,73%*	*37,78%*	-	*14,55%*	*0,87%*	*3,04%*	*8,14%*	*9,64%*	*2,75%*	*10,89%*	-	*2,36%*	-	*0,24%*	-	-
У	**977,10**	82,93	321,87	-	123,99	7,39	25,86	69,38	137,94	79,24	106,33	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*8,49%*	*32,94%*	-	*12,69%*	*0,76%*	*2,65%*	*7,10%*	*14,12%*	*8,11%*	*10,88%*	-	*2,06%*	-	*0,21%*	-	-
3.3.2.58																	
Э	**855,99**	125,63	361,28	-	126,86	7,80	25,45	45,98	38,18	9,44	93,19	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*14,68%*	*42,21%*	-	*14,82%*	*0,91%*	*2,97%*	*5,37%*	*4,46%*	*1,10%*	*10,89%*	-	*2,35%*	-	*0,24%*	-	-
С	**911,42**	125,63	361,28	-	126,86	7,80	25,45	48,86	75,54	18,89	98,94	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*13,78%*	*39,64%*	-	*13,92%*	*0,86%*	*2,79%*	*5,36%*	*8,29%*	*2,07%*	*10,86%*	-	*2,21%*	-	*0,23%*	-	-
У	**1014,88**	125,63	361,28	-	126,86	7,80	25,45	48,86	127,27	59,12	110,44	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*12,38%*	*35,60%*	-	*12,50%*	*0,77%*	*2,51%*	*4,81%*	*12,54%*	*5,83%*	*10,88%*	-	*1,98%*	-	*0,20%*	-	-
3.3.2.59																	
Э	**963,15**	137,12	428,61	-	124,40	6,98	25,45	64,46	38,18	10,26	105,51	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*14,24%*	*44,50%*	-	*12,92%*	*0,72%*	*2,64%*	*6,69%*	*3,96%*	*1,07%*	*10,95%*	-	*2,09%*	-	*0,21%*	-	-
С	**1020,21**	137,12	428,61	-	124,40	6,98	25,45	67,74	75,54	20,53	111,67	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*13,44%*	*42,01%*	-	*12,19%*	*0,68%*	*2,49%*	*6,64%*	*7,40%*	*2,01%*	*10,95%*	-	*1,97%*	-	*0,20%*	-	-
У	**1139,27**	137,12	428,61	-	124,40	6,98	25,45	67,74	127,27	74,72	124,81	-	20,12	-	2,05	-	-
	100%	*12,04%*	*37,62%*	-	*10,92%*	*0,61%*	*2,23%*	*5,95%*	*11,17%*	*6,56%*	*10,95%*	-	*1,77%*	-	*0,18%*	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.3.2.60 **Элемент блокировки (ЭБ-3) вставка торцовая правая для блок-секции 17/1.2 серии 1Р-303** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	751	186		КС-3	Э С У
3.3.2.61 **Элемент блокировки (ЭБ3-2) вставка торцовая левая для блок-секции 17/1.2 серии 1Р-303** *Количество этажей 5* Высота этажа, м: **3** Объем подземной части, м3: **без подвала**	751	184		КС-3	Э С У
3.3.2.62 **Элемент блокировки (ЭБ-1) для блок-секции 05/1.2-5 серии 90 , (внутренняя стена)** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	
3.3.2.63 **Элемент блокировки (ЭБ- 3,4)для блок-секции 05/1.2-5 серии 90 , (торцовая левая и правая)** *Количество этажей 5* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
5-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.3.2.60																	
Э	**1060,45**	118,65	513,19	-	126,86	6,98	43,93	50,09	41,47	22,17	115,36	-	20,53	-	1,23	-	-
	100%	*11,19%*	*48,39%*	-	*11,96%*	*0,66%*	*4,14%*	*4,72%*	*3,91%*	*2,09%*	*10,88%*	-	*1,94%*	-	*0,12%*	-	-
С	**1124,49**	118,65	513,19	-	126,86	6,98	43,93	53,37	82,11	35,31	122,34	-	20,53	-	1,23	-	-
	100%	*10,55%*	*45,64%*	-	*11,28%*	*0,62%*	*3,91%*	*4,75%*	*7,30%*	*3,14%*	*10,88%*	-	*1,83%*	-	*0,11%*	-	-
У	**1304,31**	118,65	513,19	-	126,86	6,98	43,93	53,37	144,10	133,84	141,64	-	20,53	-	1,23	-	-
	100%	*9,10%*	*39,35%*	-	*9,73%*	*0,54%*	*3,37%*	*4,09%*	*11,05%*	*10,26%*	*10,86%*	-	*1,57%*	-	*0,09%*	-	-
3.3.2.61																	
Э	**1156,92**	128,09	583,39	-	123,99	6,57	35,72	68,97	41,47	20,53	125,63	-	20,53	-	2,05	-	-
	100%	*11,07%*	*50,43%*	-	*10,72%*	*0,57%*	*3,09%*	*5,96%*	*3,58%*	*1,77%*	*10,86%*	-	*1,77%*	-	*0,18%*	-	-
С	**1189,77**	128,09	583,39	-	123,99	6,57	35,72	72,26	54,19	33,66	129,32	-	20,53	-	2,05	-	-
	100%	*10,77%*	*49,03%*	-	*10,42%*	*0,55%*	*3,00%*	*6,07%*	*4,55%*	*2,83%*	*10,87%*	-	*1,73%*	-	*0,17%*	-	-
У	**1327,71**	128,09	583,39	-	123,99	6,57	35,72	72,26	64,46	146,16	144,51	-	20,53	-	2,05	-	-
	100%	*9,65%*	*43,94%*	-	*9,34%*	*0,49%*	*2,69%*	*5,44%*	*4,85%*	*11,01%*	*10,88%*	-	*1,55%*	-	*0,15%*	-	-
3.3.2.62																	
Э	**747,61**	89,09	316,12	20,94	205,27	-	35,31	-	-	-	80,88	-	-	-	-	-	-
	100%	*11,92%*	*42,28%*	*2,80%*	*27,46%*	-	*4,72%*	-	-	-	*10,82%*	-	-	-	-	-	-
3.3.2.63																	
Э	**744,32**	82,11	442,98	10,67	100,58	-	17,65	-	-	-	80,88	-	9,44	-	-	-	-
	100%	*11,03%*	*59,51%*	*1,43%*	*13,51%*	-	*2,37%*	-	-	-	*10,87%*	-	*1,27%*	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.01* **Блок-секция 85-012/1.2 рядовая, основная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к., 18шт - 48,90м2* *3к.,18 шт. - 61,53м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.74** Площадь балконов и лоджий, м2: **210** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 773	2 093	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. - 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

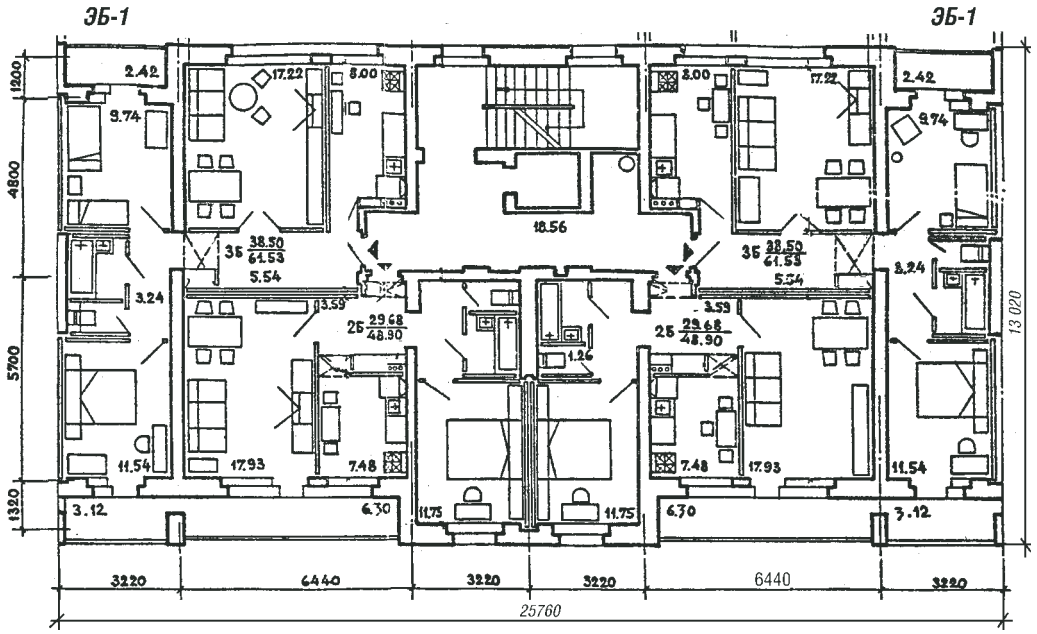

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.01																	
Э	**8095,94**	472,62	1606,90	940,51	918,70	99,61	261,39	624,58	457,71	455,89	1301,88	290,84	130,88	163,23	208,32	45,81	117,06
	100%	*5,84%*	*19,85%*	*11,62%*	*11,35%*	*1,23%*	*3,23%*	*7,71%*	*5,65%*	*5,63%*	*16,08%*	*3,59%*	*1,62%*	*2,02%*	*2,57%*	*0,57%*	*1,45%*
С	**8660,54**	472,62	1606,90	940,51	918,70	99,61	261,39	758,37	672,21	608,95	1365,14	290,84	130,88	163,23	208,32	45,81	117,06
	100%	*5,46%*	*18,55%*	*10,86%*	*10,61%*	*1,15%*	*3,02%*	*8,76%*	*7,76%*	*7,03%*	*15,76%*	*3,36%*	*1,51%*	*1,88%*	*2,41%*	*0,53%*	*1,35%*
У	**9636,67**	472,62	1606,90	940,51	918,70	99,61	261,39	872,52	1061,94	971,77	1474,57	290,84	130,88	163,23	208,32	45,81	117,06
	100%	*4,90%*	*16,67%*	*9,76%*	*9,53%*	*1,03%*	*2,71%*	*9,05%*	*11,02%*	*10,08%*	*15,30%*	*3,02%*	*1,36%*	*1,69%*	*2,16%*	*0,48%*	*1,21%*

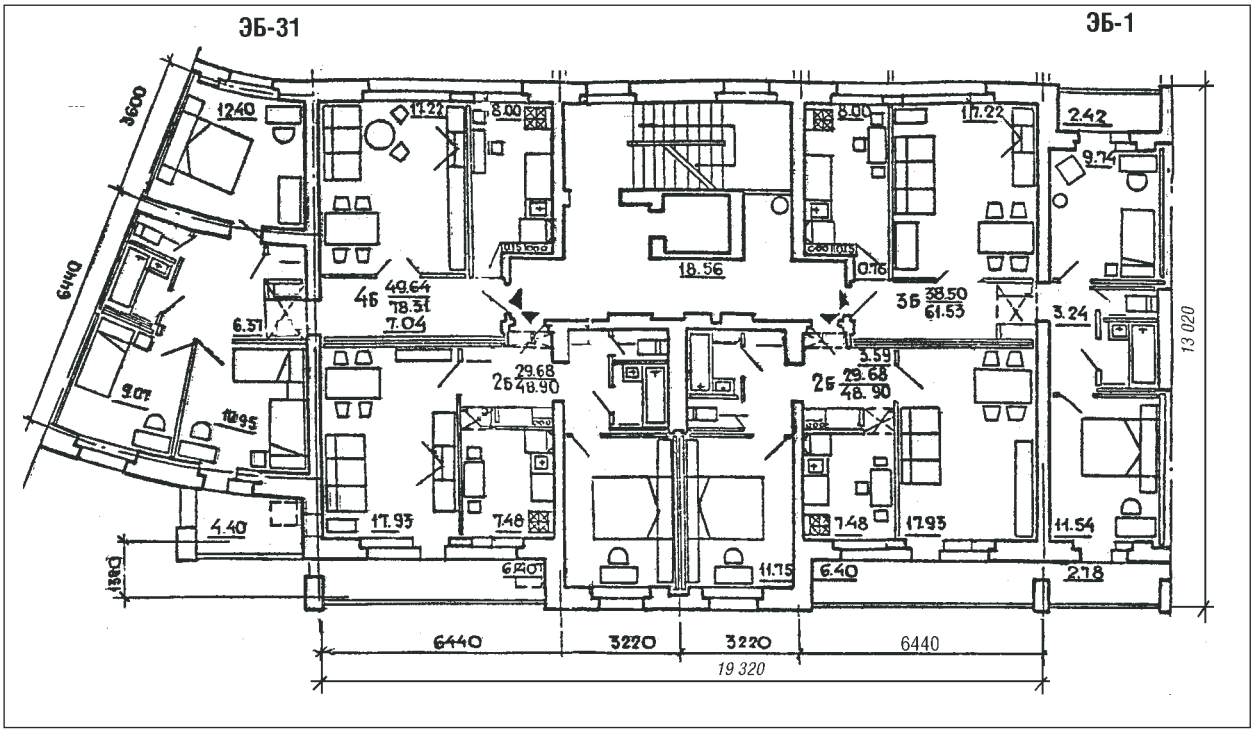

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.02* **Блок-секция 85-012/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 1шт. - 30,41м2* *2к.,17 шт - 48,90м2* *3к.,18 шт. - 61,53м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.74** Площадь балконов и лоджий, м2: **210** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 773	2 074	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. - 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.1.03* **Блок-секция 85-013/1.2 рядовая основная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 36,01м2* *2к., 9шт - 48,90м2* *3к.,9 шт. - 61,53м2* *4к., 9шт - 76,64м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **8.14** Площадь балконов и лоджий, м2: **189.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 846	2 100	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

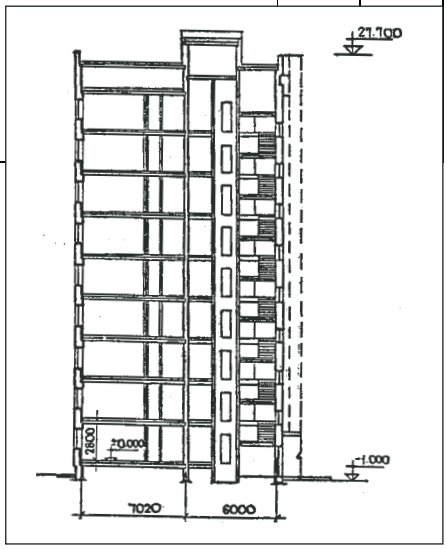

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.02																	
Э	**7887,26**	492,98	1646,16	715,11	918,70	99,61	261,39	640,22	455,17	426,08	1310,97	290,84	130,88	152,33	183,96	45,81	117,06
	100%	*6,25%*	*20,87%*	*9,07%*	*11,65%*	*1,26%*	*3,31%*	*8,12%*	*5,77%*	*5,40%*	*16,62%*	*3,69%*	*1,66%*	*1,93%*	*2,33%*	*0,58%*	*1,48%*
С	**8459,13**	492,98	1646,16	715,11	918,70	99,61	261,39	758,37	669,66	601,32	1374,95	290,84	130,88	152,33	183,96	45,81	117,06
	100%	*5,83%*	*19,46%*	*8,45%*	*10,86%*	*1,18%*	*3,09%*	*8,97%*	*7,92%*	*7,11%*	*16,25%*	*3,44%*	*1,55%*	*1,80%*	*2,17%*	*0,54%*	*1,38%*
У	**9409,82**	492,98	1646,16	715,11	918,70	99,61	261,39	872,52	1059,39	941,96	1481,11	290,84	130,88	152,33	183,96	45,81	117,06
	100%	*5,24%*	*17,49%*	*7,60%*	*9,76%*	*1,06%*	*2,78%*	*9,27%*	*11,26%*	*10,01%*	*15,74%*	*3,09%*	*1,39%*	*1,62%*	*1,95%*	*0,49%*	*1,24%*

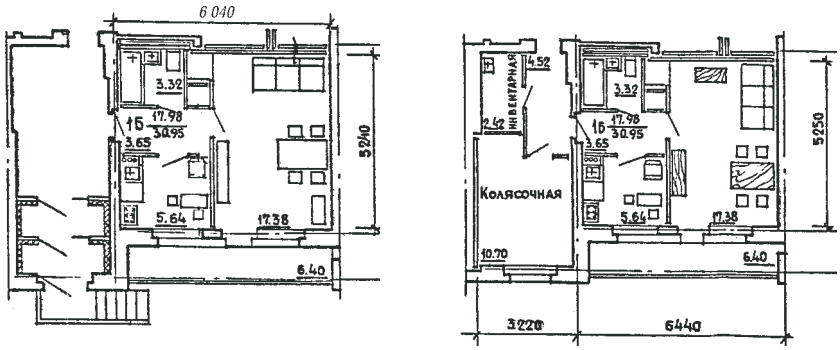

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.03																	
Э	**7761,47**	478,43	1581,81	693,66	926,33	100,34	223,58	617,31	456,62	452,62	1267,34	290,84	134,15	170,14	207,59	47,99	112,70
	100%	*6,16%*	*20,38%*	*8,94%*	*11,93%*	*1,29%*	*2,88%*	*7,95%*	*5,88%*	*5,83%*	*16,33%*	*3,75%*	*1,73%*	*2,19%*	*2,67%*	*0,62%*	*1,45%*
С	**8347,88**	478,43	1581,81	693,66	926,33	100,34	223,58	754,01	675,84	617,67	1332,78	290,84	134,15	170,14	207,59	47,99	112,70
	100%	*5,73%*	*18,95%*	*8,31%*	*11,10%*	*1,20%*	*2,68%*	*9,03%*	*8,10%*	*7,40%*	*15,97%*	*3,48%*	*1,61%*	*2,04%*	*2,49%*	*0,57%*	*1,35%*
У	**9321,84**	478,43	1581,81	693,66	926,33	100,34	223,58	870,71	1073,57	968,14	1441,85	290,84	134,15	170,14	207,59	47,99	112,70
	100%	*5,13%*	*16,97%*	*7,44%*	*9,94%*	*1,08%*	*2,40%*	*9,34%*	*11,52%*	*10,39%*	*15,47%*	*3,12%*	*1,44%*	*1,83%*	*2,23%*	*0,51%*	*1,21%*

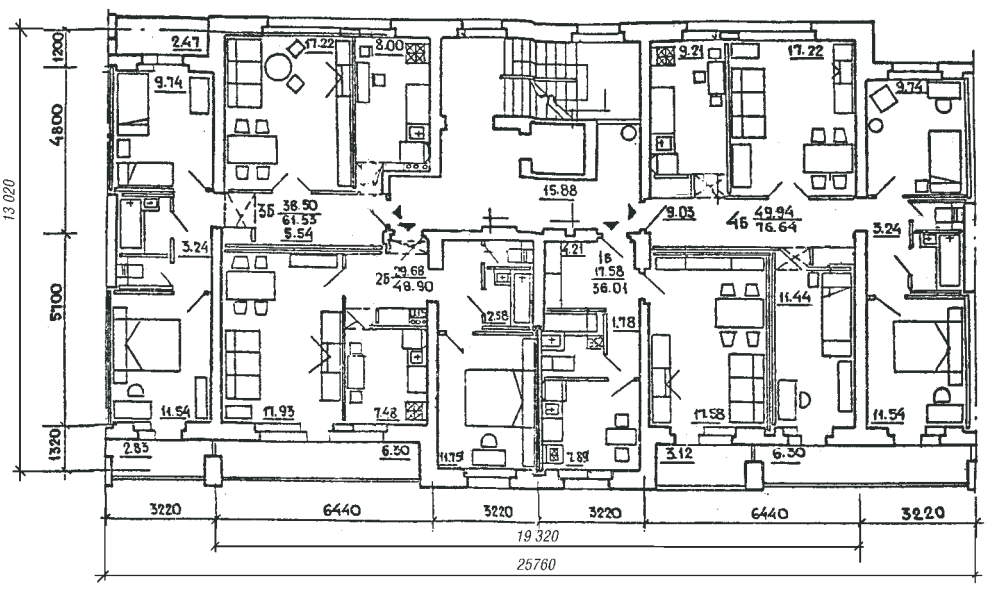

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.04* **Блок-секция 85-013/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 10шт. - 36,01м2* *2к., 8шт - 48,90м2* *3к., 9шт. - 61,53м2* *4к.,9 шт - 76,64м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **8.14** Площадь балконов и лоджий, м2: **189.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 846	2 083	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.1.05* **Блок-секция 85-017/1.2 рядовая, меридиальная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **54** *в том числе по типам* *1к., 10шт. - 31,75м2* *2к., 26шт - 48,87м2* *3к., 18шт. - 62,29м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **7.83** Площадь балконов и лоджий, м2: **291** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	12 408	2 907	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

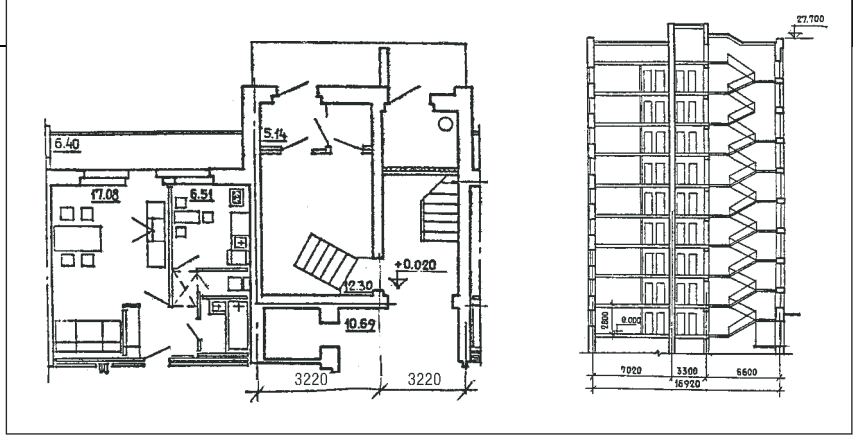

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.04																
Э	**7809,82**	498,79	1621,08	680,21	926,33	100,34	223,58	632,94	454,08	422,81	1304,79	290,84	134,15	175,96	183,23	47,99	112,70
	100%	*6,39%*	*20,76%*	*8,71%*	*11,86%*	*1,28%*	*2,86%*	*8,10%*	*5,81%*	*5,41%*	*16,71%*	*3,72%*	*1,72%*	*2,25%*	*2,35%*	*0,61%*	*1,44%*
С	**8396,60**	498,79	1621,08	680,21	926,33	100,34	223,58	769,64	673,30	587,86	1370,59	290,84	134,15	175,96	183,23	47,99	112,70
	100%	*5,94%*	*19,31%*	*8,10%*	*11,03%*	*1,20%*	*2,66%*	*9,17%*	*8,02%*	*7,00%*	*16,32%*	*3,46%*	*1,60%*	*2,10%*	*2,18%*	*0,57%*	*1,34%*
У	**9370,55**	498,79	1621,08	680,21	926,33	100,34	223,58	886,34	1071,02	938,33	1479,66	290,84	134,15	175,96	183,23	47,99	112,70
	100%	*5,32%*	*17,30%*	*7,26%*	*9,89%*	*1,07%*	*2,39%*	*9,46%*	*11,43%*	*10,01%*	*15,79%*	*3,10%*	*1,43%*	*1,88%*	*1,96%*	*0,51%*	*1,20%*

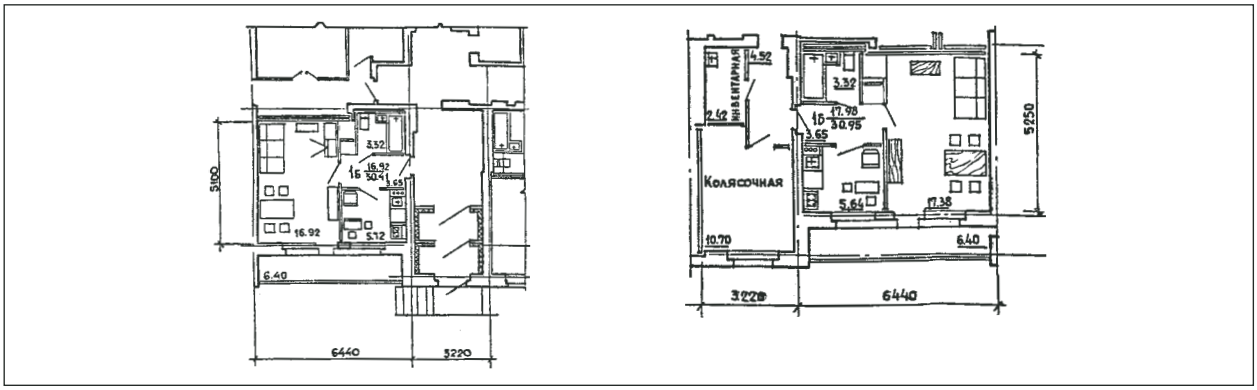

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.05																
Э	**14571,53**	916,88	3031,30	1328,06	1775,22	192,32	428,26	1183,00	875,07	867,44	2394,35	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*6,29%*	*20,80%*	*9,11%*	*12,18%*	*1,32%*	*2,94%*	*8,12%*	*6,01%*	*5,95%*	*16,43%*	*2,00%*	*1,76%*	*2,24%*	*2,73%*	*0,63%*	*1,48%*
С	**15695,63**	916,88	3031,30	1328,06	1775,22	192,32	428,26	1444,76	1294,97	1183,73	2520,51	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*5,84%*	*19,31%*	*8,46%*	*11,31%*	*1,23%*	*2,73%*	*9,20%*	*8,25%*	*7,54%*	*16,06%*	*1,85%*	*1,64%*	*2,08%*	*2,53%*	*0,59%*	*1,38%*
У	**17543,93**	916,88	3031,30	1328,06	1775,22	192,32	428,26	1668,70	2057,34	1839,21	2727,00	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*5,23%*	*17,28%*	*7,57%*	*10,12%*	*1,10%*	*2,44%*	*9,51%*	*11,73%*	*10,48%*	*15,54%*	*1,66%*	*1,47%*	*1,86%*	*2,27%*	*0,52%*	*1,23%*

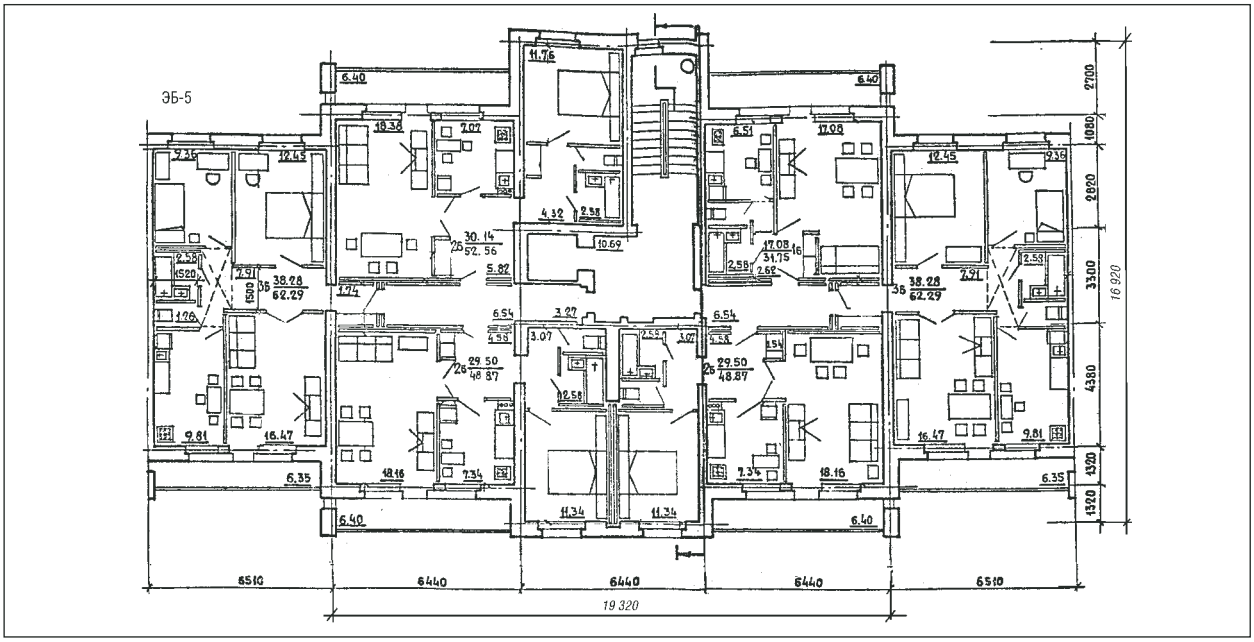

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.06* **Блок-секция 85-017/1.2 рядовая, меридиальная со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **54** *в том числе по типам* *1к., 11шт. - 31,75м2* *2к., 25шт - 48,87м2* *3к., 18шт. - 62,29м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.83** Площадь балконов и лоджий, м2: **291** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	12 408	2 869	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.1.07* **Блок-секция 85-023(016) 1.2 угловые левая (правая)** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к.,19 шт - 48.90м2* *3к., 17шт. - 61.53м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.74** Площадь балконов и лоджий, м2: **248** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 934	2 104	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп., 380 мм **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с теплым чердаком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - кер.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

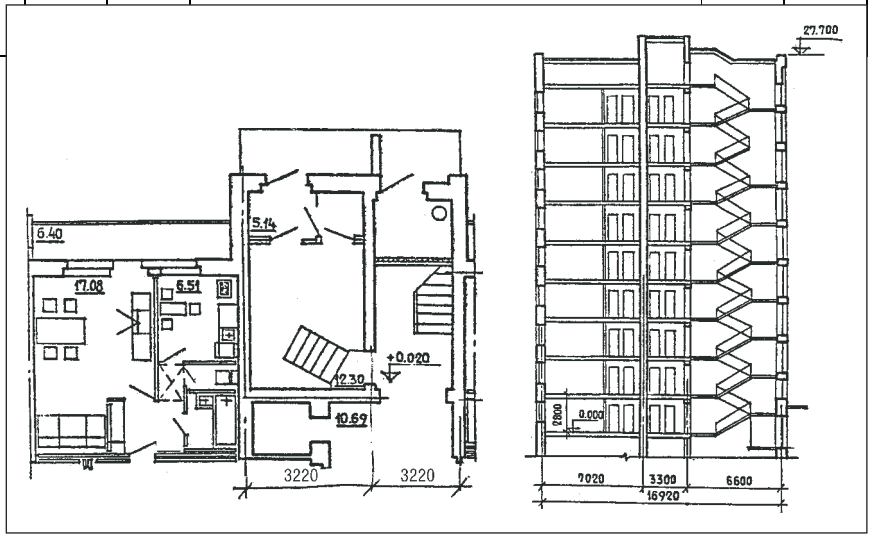

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.06																	
Э	**15011,43**	1028,49	3154,90	1312,79	1775,22	192,32	428,26	1205,54	871,07	889,98	2573,22	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*6,85%*	*21,02%*	*8,75%*	*11,83%*	*1,28%*	*2,85%*	*8,03%*	*5,80%*	*5,93%*	*17,14%*	*1,94%*	*1,71%*	*2,17%*	*2,65%*	*0,61%*	*1,44%*
С	**15921,40**	916,88	3031,30	1328,06	1775,22	192,32	428,26	1465,84	1291,70	1237,53	2674,65	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*5,76%*	*19,04%*	*8,34%*	*11,15%*	*1,21%*	*2,69%*	*9,21%*	*8,11%*	*7,77%*	*16,80%*	*1,83%*	*1,61%*	*2,05%*	*2,50%*	*0,58%*	*1,36%*
У	**17861,31**	916,88	3031,30	1328,06	1775,22	192,32	428,26	1687,97	2054,43	1975,18	2892,06	290,84	257,03	326,11	397,73	91,98	215,95
	100%	*5,13%*	*16,97%*	*7,44%*	*9,94%*	*1,08%*	*2,40%*	*9,45%*	*11,50%*	*11,06%*	*16,19%*	*1,63%*	*1,44%*	*1,83%*	*2,23%*	*0,51%*	*1,21%*

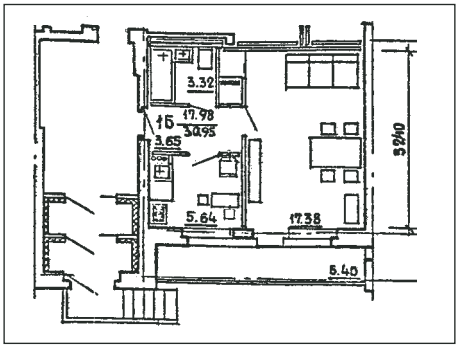

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

3.4.1.07																	
Э	**7843,27**	496,61	1678,88	701,29	918,70	99,61	317,38	603,86	455,89	440,99	1224,44	290,84	134,51	115,97	200,68	47,63	115,97
	100%	*6,33%*	*21,41%*	*8,94%*	*11,71%*	*1,27%*	*4,05%*	*7,70%*	*5,81%*	*5,62%*	*15,61%*	*3,71%*	*1,72%*	*1,48%*	*2,56%*	*0,61%*	*1,48%*
С	**8429,68**	496,61	1678,88	701,29	918,70	99,61	317,38	740,56	675,12	606,04	1289,88	290,84	134,51	115,97	200,68	47,63	115,97
	100%	*5,89%*	*19,92%*	*8,32%*	*10,90%*	*1,18%*	*3,77%*	*8,79%*	*8,01%*	*7,19%*	*15,30%*	*3,45%*	*1,60%*	*1,38%*	*2,38%*	*0,56%*	*1,38%*
У	**9404,00**	496,61	1678,88	701,29	918,70	99,61	317,38	857,26	1073,57	956,14	1398,95	290,84	134,51	115,97	200,68	47,63	115,97
	100%	*5,28%*	*17,85%*	*7,46%*	*9,77%*	*1,06%*	*3,37%*	*9,12%*	*11,42%*	*10,17%*	*14,88%*	*3,09%*	*1,43%*	*1,23%*	*2,13%*	*0,51%*	*1,23%*

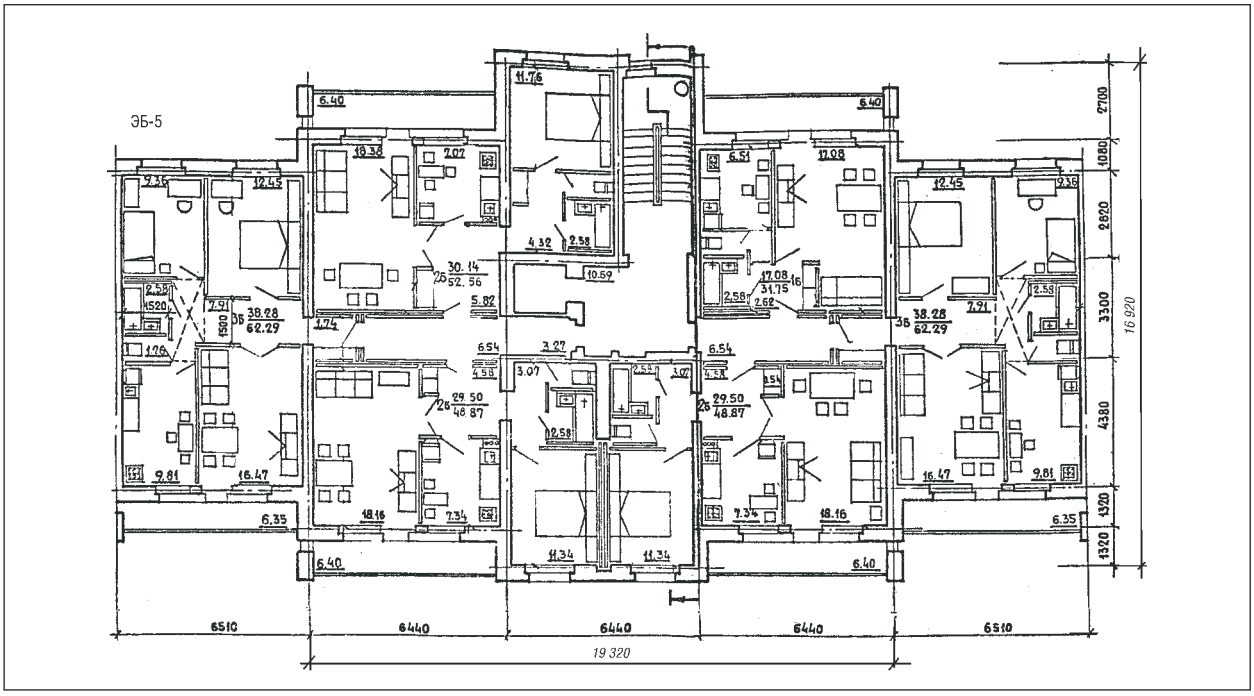

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.08* **Блок-секция 85-049/1.2 рядовая с проездом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **32** *в том числе по типам* *2к., 14шт -48,90м2* *3к., 18шт. -61,53 м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **60** Средняя площадь кухни, м2: **7.74** Площадь балконов и лоджий, м2: **188** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	6 446	1 924	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кер. кирп. , 640 мм **Стены внутренние -** кер. кирп. **Перегородки -** гипсобет. , 80 мм; лег. бет. с/каб. - 60 мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная с тепл. черд. **Окна -** разд. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** облиц. силик. кирп. с расш. швов; цоколь - терразит. штукатурка	КС-1	Э С У

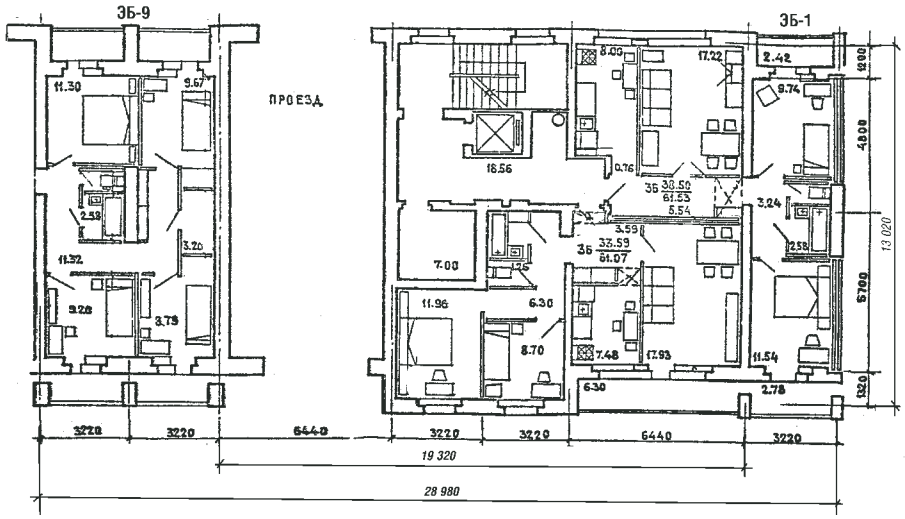

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.08																	
э	**7800,37**	544,60	1850,48	685,30	861,62	99,61	261,39	555,14	410,09	406,45	1243,35	290,84	116,34	145,42	185,05	40,72	103,98
	100%	*6,98%*	*23,72%*	*8,79%*	*11,05%*	*1,28%*	*3,35%*	*7,12%*	*5,26%*	*5,21%*	*15,94%*	*3,73%*	*1,49%*	*1,86%*	*2,37%*	*0,52%*	*1,33%*
с	**8303,16**	544,60	1850,48	685,30	861,62	99,61	261,39	674,03	601,32	542,78	1299,70	290,84	116,34	145,42	185,05	40,72	103,98
	100%	*6,56%*	*22,29%*	*8,25%*	*10,38%*	*1,20%*	*3,15%*	*8,12%*	*7,24%*	*6,54%*	*15,65%*	*3,50%*	*1,40%*	*1,75%*	*2,23%*	*0,49%*	*1,25%*
у	**9172,05**	544,60	1850,48	685,30	861,62	99,61	261,39	776,18	948,51	865,98	1396,04	290,84	116,34	145,42	185,05	40,72	103,98
	100%	*5,94%*	*20,18%*	*7,47%*	*9,39%*	*1,09%*	*2,85%*	*8,46%*	*10,34%*	*9,44%*	*15,22%*	*3,17%*	*1,27%*	*1,59%*	*2,02%*	*0,44%*	*1,13%*

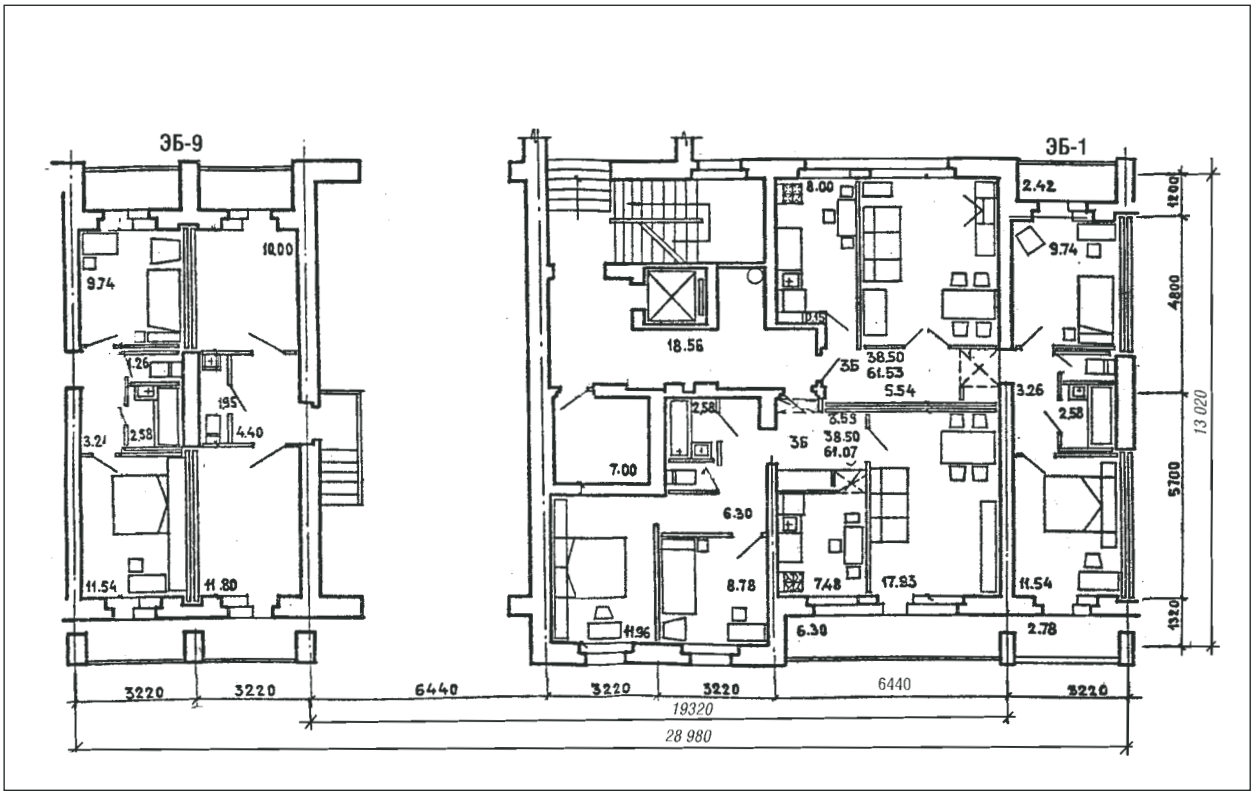

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.09* **Блок - секция 86-011/1.2, рядовая основная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к., 19шт - 48,52м2* *3к.,17шт. - 60,64м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **231** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 837	2 026	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - кер.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

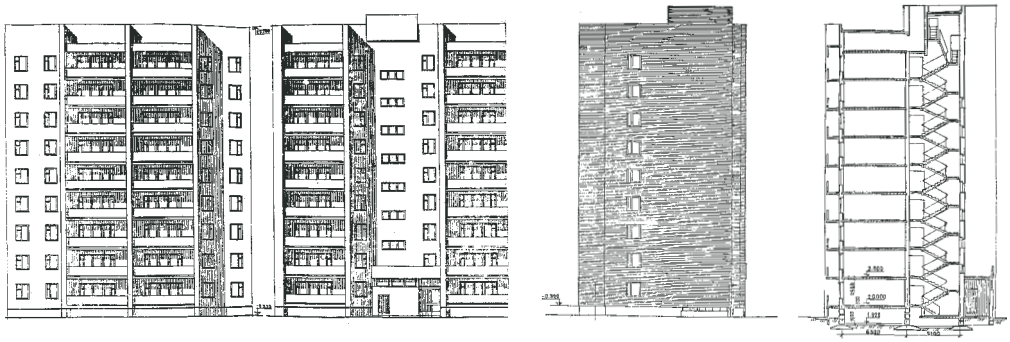

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.09																	
Э	**9958,78**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	940,15	568,96	345,37	1750,14	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*7,60%*	*22,11%*	*4,94%*	*14,15%*	*0,47%*	*2,27%*	*9,44%*	*5,71%*	*3,47%*	*17,57%*	*3,18%*	*1,21%*	*4,05%*	*2,20%*	*0,46%*	*1,15%*
С	**10668,07**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	1083,75	852,53	547,87	1829,76	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*7,10%*	*20,64%*	*4,61%*	*13,21%*	*0,44%*	*2,12%*	*10,16%*	*7,99%*	*5,14%*	*17,15%*	*2,96%*	*1,13%*	*3,78%*	*2,05%*	*0,43%*	*1,08%*
У	**12021,21**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	1238,26	1421,12	1026,67	1980,99	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*6,30%*	*18,32%*	*4,09%*	*11,73%*	*0,39%*	*1,88%*	*10,30%*	*11,82%*	*8,54%*	*16,48%*	*2,63%*	*1,00%*	*3,36%*	*1,82%*	*0,38%*	*0,96%*

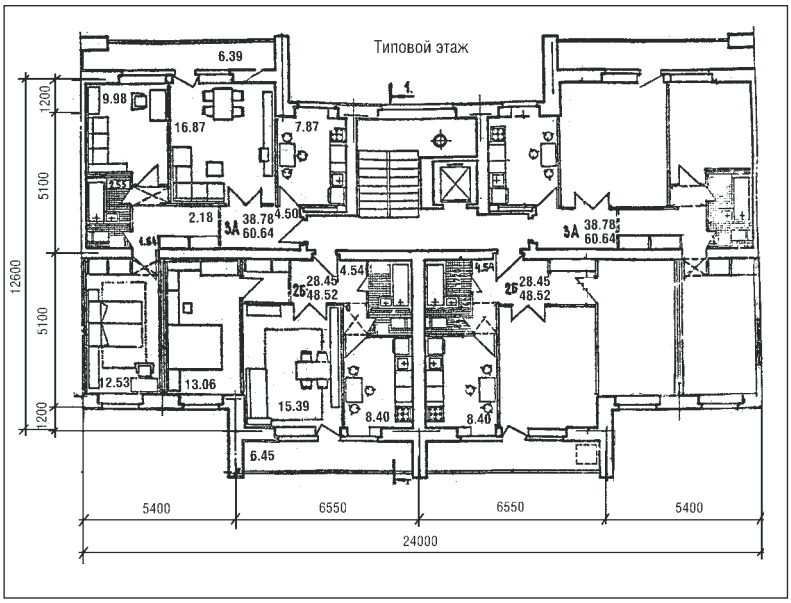

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.10 **Блок-секция 86-011/1.2 , рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 1шт. - 35,20м2* *2к., 18шт - 48,52м2* *3к., 17шт. - 60,64м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **231** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 837	2 011	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. , маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

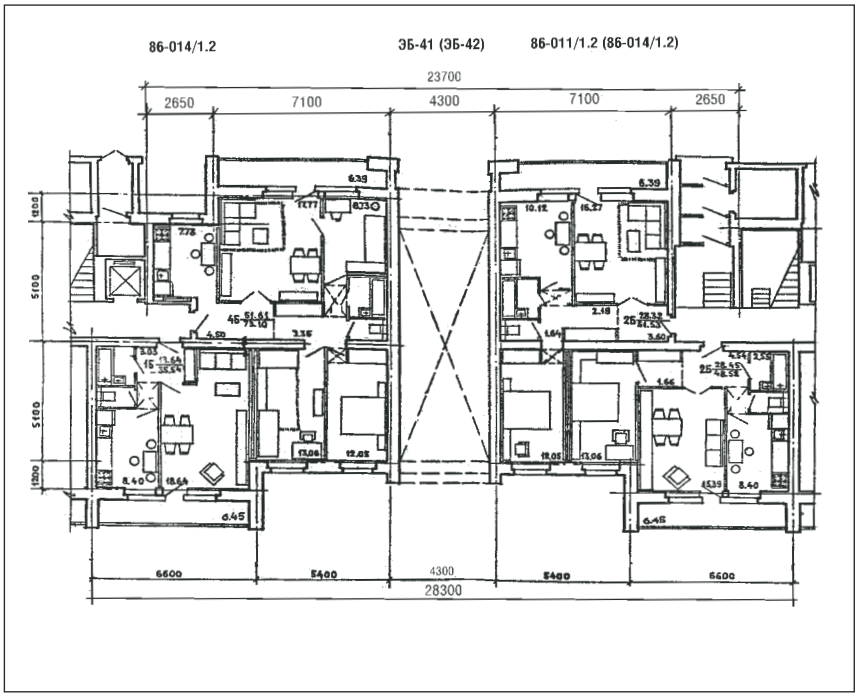

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.10																	
Э	**10046,03**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	963,78	565,69	322,83	1754,50	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*7,86%*	*22,46%*	*4,81%*	*14,03%*	*0,47%*	*2,31%*	*9,59%*	*5,63%*	*3,21%*	*17,46%*	*3,15%*	*1,20%*	*4,02%*	*2,25%*	*0,40%*	*1,14%*
С	**10741,87**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	1111,01	847,44	511,88	1832,30	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*7,35%*	*21,00%*	*4,50%*	*13,12%*	*0,44%*	*2,16%*	*10,34%*	*7,89%*	*4,77%*	*17,06%*	*2,94%*	*1,12%*	*3,76%*	*2,11%*	*0,38%*	*1,07%*
У	**12061,20**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	1269,52	1412,76	959,78	1979,90	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*6,55%*	*18,70%*	*4,01%*	*11,69%*	*0,39%*	*1,92%*	*10,53%*	*11,71%*	*7,96%*	*16,42%*	*2,62%*	*1,00%*	*3,35%*	*1,88%*	*0,33%*	*0,95%*

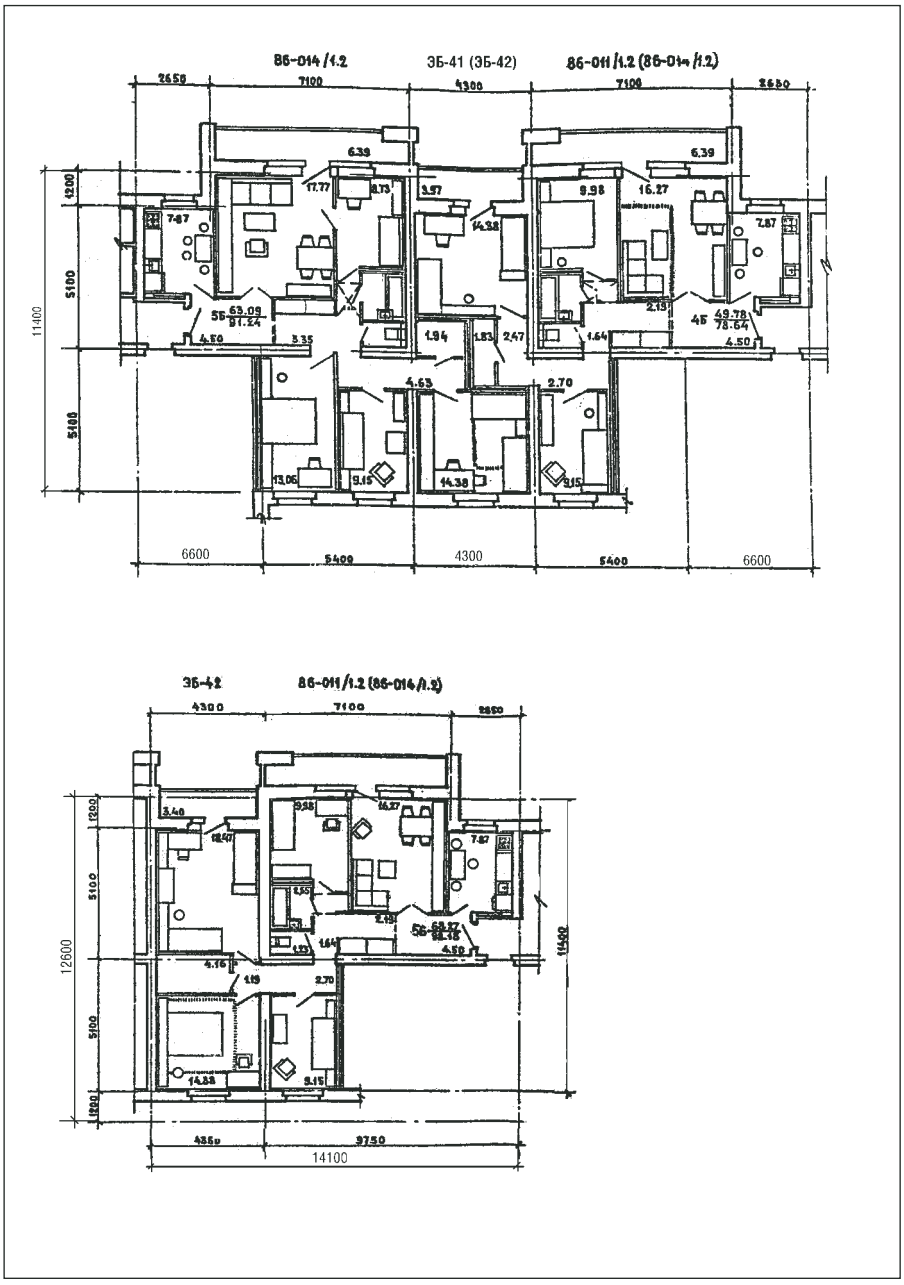

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.11* **Блок-секция 86-014/1.2 , рядовая** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 35,54м2* *2к.,10 шт - 48,52м2* *3к., 8шт. - 60,64м2* *4к., 9шт - 73,67м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **231** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 837	2 026	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.1.12* **Блок-секция 86-014/1.2 , рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 10шт. - 35,54м2* *2к., 9шт - 48,52м2* *3к., 8шт. - 60,64м2* *4к., 9шт - 73,67м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **231** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 837	2 011	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ											ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие		лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23
3.4.1.11																	
Э	**9958,78**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	940,15	568,96	345,37	1750,14	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*7,60%*	*22,11%*	*4,94%*	*14,15%*	*0,47%*	*2,27%*	*9,44%*	*5,71%*	*3,47%*	*17,57%*	*3,18%*	*1,21%*	*4,05%*	*2,20%*	*0,46%*	*1,15%*
С	**10668,07**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	1083,75	852,53	547,87	1829,76	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*7,10%*	*20,64%*	*4,61%*	*13,21%*	*0,44%*	*2,12%*	*10,16%*	*7,99%*	*5,14%*	*17,15%*	*2,96%*	*1,13%*	*3,78%*	*2,05%*	*0,43%*	*1,08%*
У	**12021,57**	757,28	2202,03	492,25	1409,49	46,90	226,49	1238,26	1421,12	1026,67	1981,36	316,29	120,34	403,54	218,86	45,81	114,88
	100%	*6,30%*	*18,32%*	*4,09%*	*11,72%*	*0,39%*	*1,88%*	*10,30%*	*11,82%*	*8,54%*	*16,48%*	*2,63%*	*1,00%*	*3,36%*	*1,82%*	*0,38%*	*0,96%*

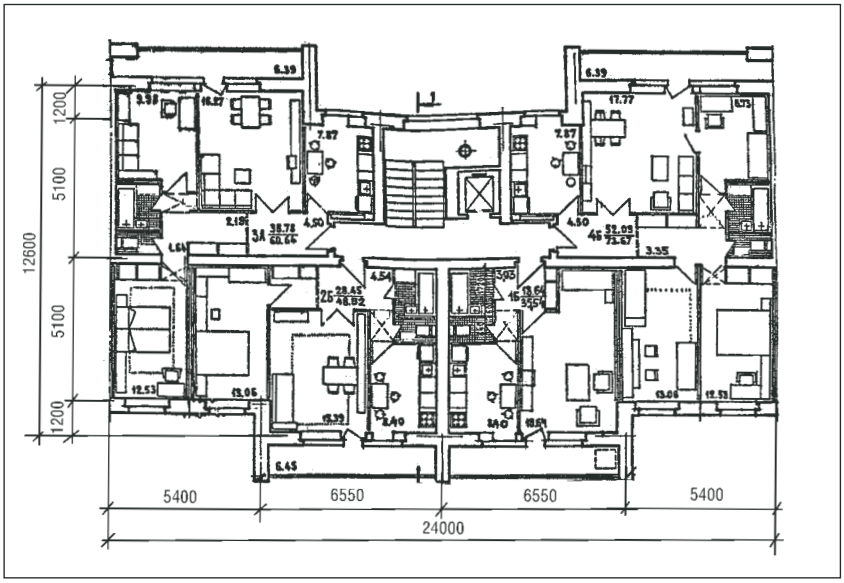

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

3.4.1.12																	
Э	**10046,03**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	963,78	565,69	322,83	1754,50	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*7,86%*	*22,46%*	*4,81%*	*14,03%*	*0,47%*	*2,31%*	*9,59%*	*5,63%*	*3,21%*	*17,46%*	*3,15%*	*1,20%*	*4,02%*	*2,25%*	*0,40%*	*1,14%*
С	**10741,87**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	1111,01	847,44	511,88	1832,30	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*7,35%*	*21,00%*	*4,50%*	*13,12%*	*0,44%*	*2,16%*	*10,34%*	*7,89%*	*4,77%*	*17,06%*	*2,94%*	*1,12%*	*3,76%*	*2,11%*	*0,38%*	*1,07%*
У	**12061,20**	790,00	2255,84	483,16	1409,49	46,90	231,95	1269,52	1412,76	959,78	1979,90	316,29	120,34	403,54	226,49	40,35	114,88
	100%	*6,55%*	*18,70%*	*4,01%*	*11,69%*	*0,39%*	*1,92%*	*10,53%*	*11,71%*	*7,96%*	*16,42%*	*2,62%*	*1,00%*	*3,35%*	*1,88%*	*0,33%*	*0,95%*

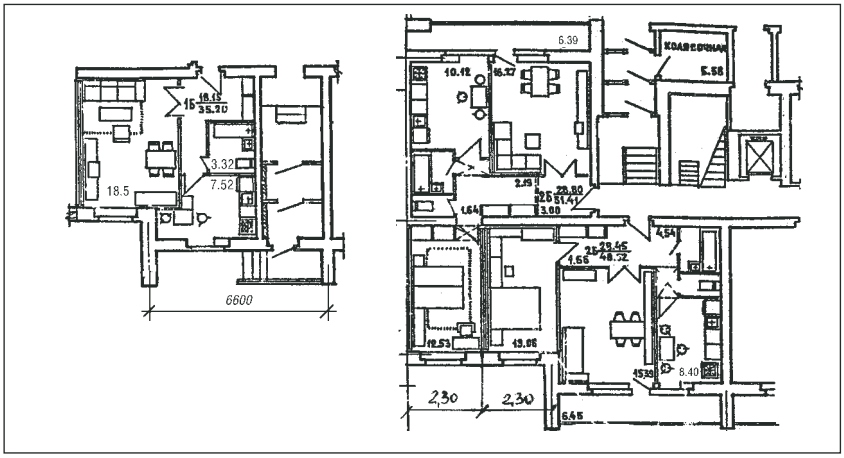

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.13* **Блок-секция 86-017(018)/1.2 , угловая левая (правая)** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **45** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 35,0м2* *2к., 10шт - 48,52м2* *3к., 17шт. - 62,14м2* *4к., 9шт - 74,14м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **271** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	10 500	2 614	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

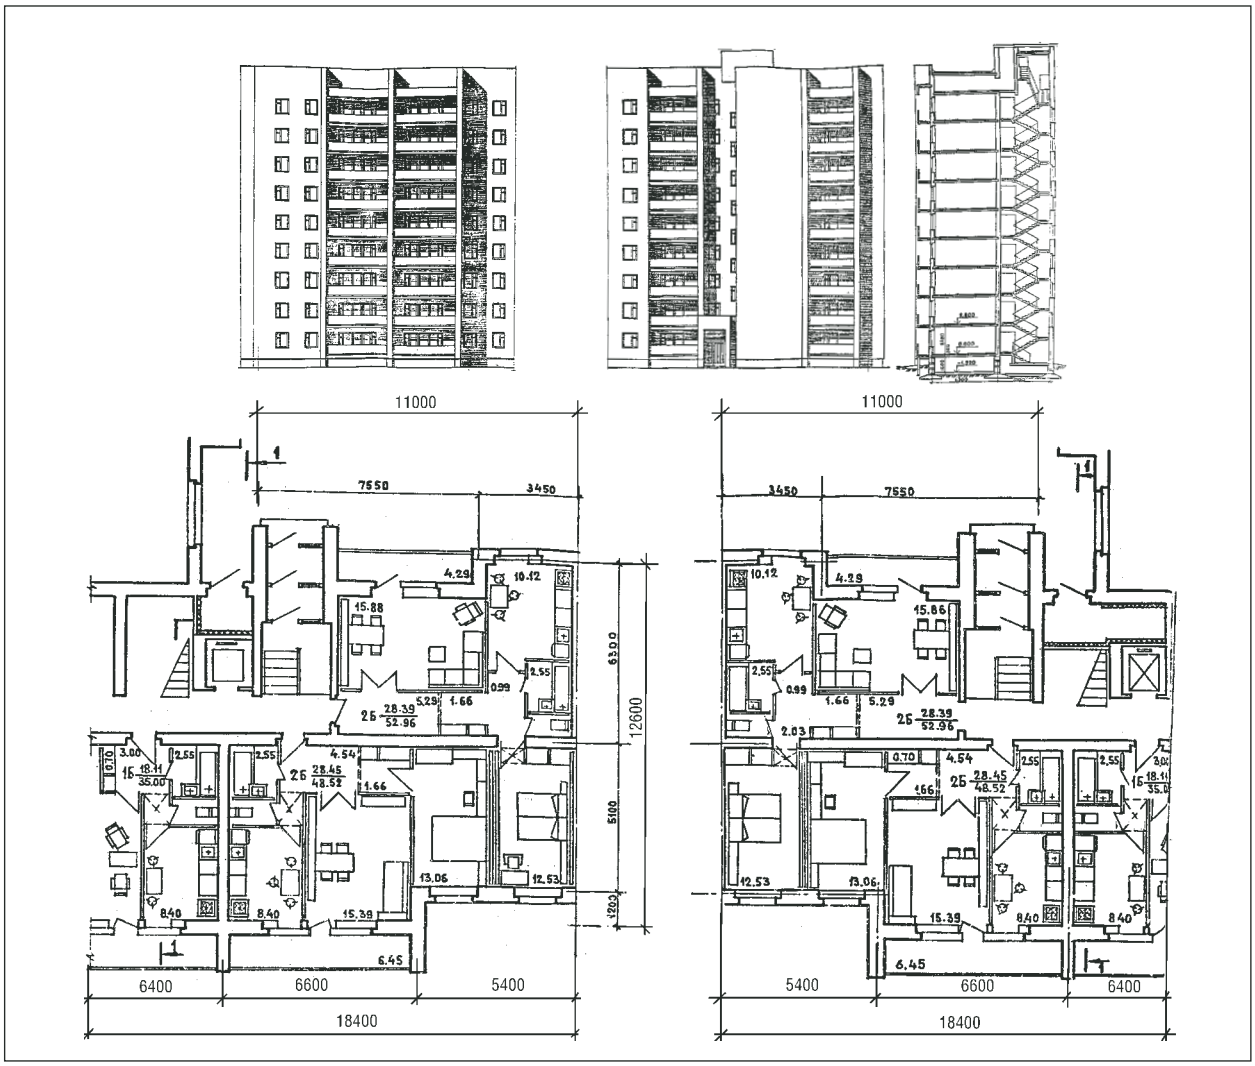

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.13																	
Э	**13058,42**	1013,95	3014,57	642,03	1803,22	64,35	414,45	1186,63	732,56	422,81	2282,02	316,29	155,24	520,61	282,48	58,90	148,33
	100%	*7,76%*	*23,09%*	*4,92%*	*13,81%*	*0,49%*	*3,17%*	*9,09%*	*5,61%*	*3,24%*	*17,48%*	*2,42%*	*1,19%*	*3,99%*	*2,16%*	*0,45%*	*1,14%*
С	**13973,12**	1013,95	3014,57	642,03	1803,22	64,35	414,45	1372,05	1098,29	684,20	2384,17	316,29	155,24	520,61	282,48	58,90	148,33
	100%	*7,26%*	*21,57%*	*4,59%*	*12,90%*	*0,46%*	*2,97%*	*9,82%*	*7,86%*	*4,90%*	*17,06%*	*2,26%*	*1,11%*	*3,73%*	*2,02%*	*0,42%*	*1,06%*
У	**15712,72**	1013,95	3014,57	642,03	1803,22	64,35	414,45	1565,45	1831,94	1301,88	2579,04	316,29	155,24	520,61	282,48	58,90	148,33
	100%	*6,45%*	*19,19%*	*4,09%*	*11,48%*	*0,41%*	*2,64%*	*9,96%*	*11,66%*	*8,29%*	*16,41%*	*2,01%*	*0,99%*	*3,31%*	*1,80%*	*0,37%*	*0,94%*

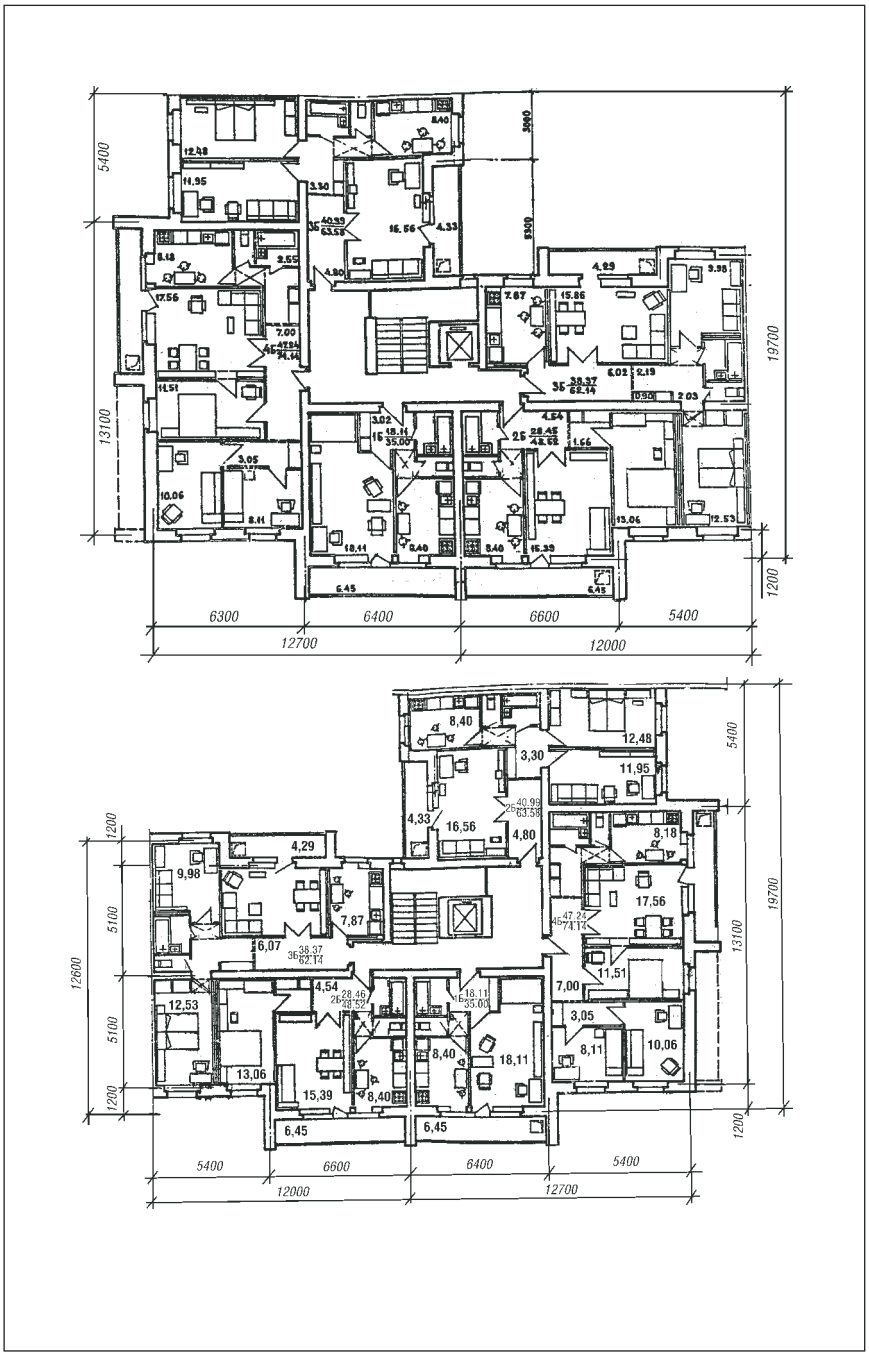

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.14* **Блок-секция 86-025/1.2 , рядовая** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **72** *в том числе по типам* *2к., 54шт - 49,05м2* *3к., 18шт. - 66,85м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **54** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **184** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	16 320	3 871	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

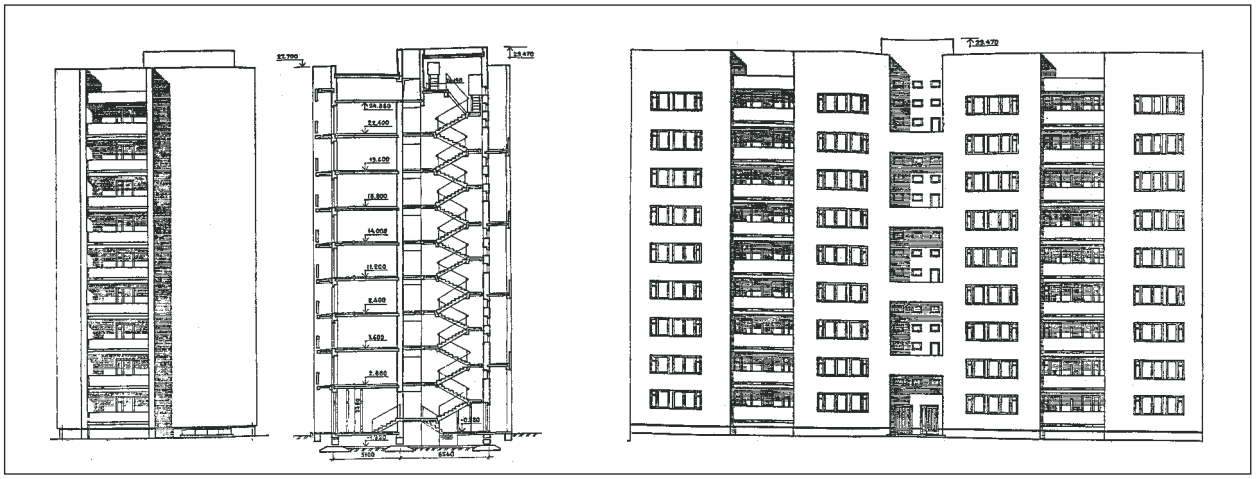

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.14																	
Э	**16505,26**	1514,56	3714,05	965,23	2583,40	85,80	411,54	1563,64	1175,36	769,64	1980,63	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*9,18%*	*22,50%*	*5,85%*	*15,65%*	*0,52%*	*2,49%*	*9,47%*	*7,12%*	*4,66%*	*12,00%*	*1,92%*	*0,84%*	*4,03%*	*2,11%*	*0,54%*	*1,12%*
С	**17851,49**	1514,56	3714,05	965,23	2583,40	85,80	411,54	1838,12	1717,06	1178,27	2102,06	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*8,48%*	*20,81%*	*5,41%*	*14,47%*	*0,48%*	*2,31%*	*10,30%*	*9,62%*	*6,60%*	*11,78%*	*1,77%*	*0,77%*	*3,73%*	*1,95%*	*0,50%*	*1,03%*
У	**20428,71**	1514,56	3714,05	965,23	2583,40	85,80	411,54	2133,32	2803,35	2071,16	2404,90	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*7,41%*	*18,18%*	*4,72%*	*12,65%*	*0,42%*	*2,01%*	*10,44%*	*13,72%*	*10,14%*	*11,77%*	*1,55%*	*0,68%*	*3,26%*	*1,70%*	*0,43%*	*0,90%*

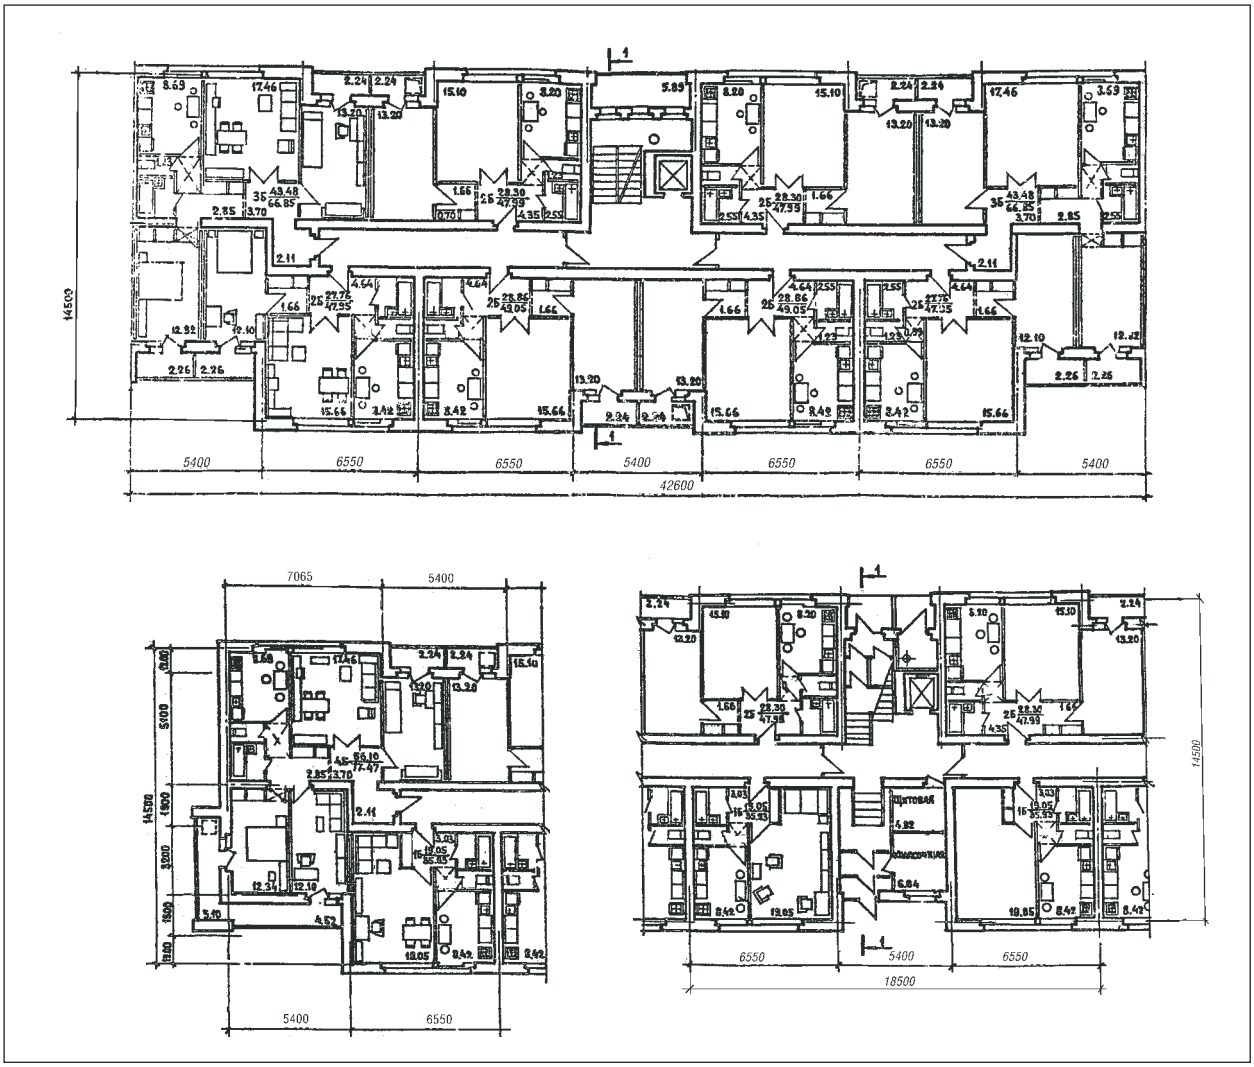

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.15* **Блок-секция 86-025/1,2 с торц. окончанием** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **72** *в том числе по типам* *2к., 54шт - 49,05м2* *3к., 18шт. - 66,85м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **54** Средняя площадь кухни, м2: **8.13** Площадь балконов и лоджий, м2: **184** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	16 320	3 871	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** кирп., 640мм **Стены внутренние -** кирп., 380мм **Перегородки -** гипс. бет. 80мм, КБ с/каб. - 60мм **Перекрытия -** СЖБ многопуст. панели **Кровля -** рулонная, тепл. чердак **Окна -** раздельн. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, в кухне линолеум, с/уз. - метл.плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр., маслян. панели **Наружная отделка -** стены с расш. швов , терразит. штук. цоколя	КС-1	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.1.51* **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-1) (ЭБ-9) для блок-секций 012; 013; 023; 016; 049 серии 85/1.2 внутренняя стена** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 417	559		КС-1	Э С У
3.4.1.52 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-2) для блок- секции 012; 013; 023 серии 85/1.2 внутренняя стена** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 236	533		КС-1	Э С У
3.4.1.53* **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-3)(ЭБ-7) для блок-секции 016; 023 сер. 85/1.2 внутренняя стена** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3:	2 274	518	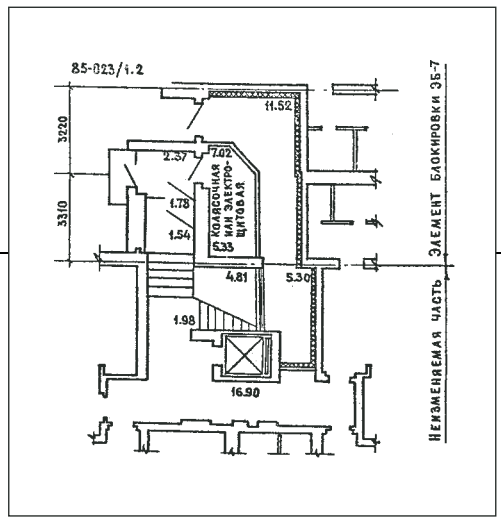	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.15																	
Э	**17766,06**	2198,04	4150,31	965,23	2583,40	85,80	411,54	1563,64	1175,36	769,64	2121,69	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*12,37%*	*23,36%*	*5,43%*	*14,54%*	*0,48%*	*2,32%*	*8,80%*	*6,62%*	*4,33%*	*11,94%*	*1,78%*	*0,78%*	*3,75%*	*1,96%*	*0,50%*	*1,04%*
С	**19145,01**	2198,04	4150,31	965,23	2583,40	85,80	411,54	1838,12	1717,06	1178,27	2275,84	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*11,48%*	*21,68%*	*5,04%*	*13,49%*	*0,45%*	*2,15%*	*9,60%*	*8,97%*	*6,15%*	*11,89%*	*1,65%*	*0,72%*	*3,48%*	*1,82%*	*0,46%*	*0,96%*
У	**21705,87**	2198,04	4150,31	965,23	2583,40	85,80	411,54	2133,32	2803,35	2071,16	2562,31	316,29	138,15	665,66	348,28	88,71	184,32
	100%	*10,13%*	*19,12%*	*4,45%*	*11,90%*	*0,40%*	*1,90%*	*9,83%*	*12,92%*	*9,54%*	*11,80%*	*1,46%*	*0,64%*	*3,07%*	*1,60%*	*0,41%*	*0,85%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.51																	
Э	**2735,00**	245,76	782,00	492,25	313,02	31,63	125,06	209,04	126,88	62,89	346,47	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,99%*	*28,59%*	*18,00%*	*11,44%*	*1,16%*	*4,57%*	*7,64%*	*4,64%*	*2,30%*	*12,67%*	-	-	-	-	-	-
С	**2908,42**	245,76	782,00	492,25	313,02	31,63	125,06	253,76	215,22	83,98	365,73	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,45%*	*26,89%*	*16,92%*	*10,76%*	*1,09%*	*4,30%*	*8,72%*	*7,40%*	*2,89%*	*12,58%*	-	-	-	-	-	-
У	**3235,61**	245,76	782,00	492,25	313,02	31,63	125,06	291,93	372,28	134,15	447,53	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,60%*	*24,17%*	*15,21%*	*9,67%*	*0,98%*	*3,87%*	*9,02%*	*11,51%*	*4,15%*	*13,83%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.52																	
Э	**2603,76**	237,40	750,73	486,07	259,94	27,99	134,51	200,68	116,34	62,89	327,20	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,12%*	*28,83%*	*18,67%*	*9,98%*	*1,08%*	*5,17%*	*7,71%*	*4,47%*	*2,42%*	*12,57%*	-	-	-	-	-	-
С	**2774,63**	237,40	750,73	486,07	259,94	27,99	134,51	245,03	200,68	85,80	346,47	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,56%*	*27,06%*	*17,52%*	*9,37%*	*1,01%*	*4,85%*	*8,83%*	*7,23%*	*3,09%*	*12,49%*	-	-	-	-	-	-
У	**3088,37**	237,40	750,73	486,07	259,94	27,99	134,51	282,84	349,74	134,51	424,63	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,69%*	*24,31%*	*15,74%*	*8,42%*	*0,91%*	*4,36%*	*9,16%*	*11,32%*	*4,36%*	*13,75%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.53																	
Э	**2690,28**	234,49	794,00	495,16	282,84	32,36	65,44	209,04	122,15	75,26	379,55	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,72%*	*29,51%*	*18,41%*	*10,51%*	*1,20%*	*2,43%*	*7,77%*	*4,54%*	*2,80%*	*14,11%*	-	-	-	-	-	-
С	**2867,70**	234,49	794,00	495,16	282,84	32,36	65,44	256,30	203,95	103,25	399,91	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,18%*	*27,69%*	*17,27%*	*9,86%*	*1,13%*	*2,28%*	*8,94%*	*7,11%*	*3,60%*	*13,95%*	-	-	-	-	-	-
У	**3143,27**	234,49	794,00	495,16	282,84	32,36	65,44	296,66	349,01	163,23	430,08	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,46%*	*25,26%*	*15,75%*	*9,00%*	*1,03%*	*2,08%*	*9,44%*	*11,10%*	*5,19%*	*13,68%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.54 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-4) для блок-секции 013; 016 сер. 85/1.2 внутр. стена** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3:	2 130	502		КС-1	Э С У
3.4.1.55* **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-5)(ЭБ-8) для блок- секции 017, сер. 85/1.2 внутренняя стена** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 301	253	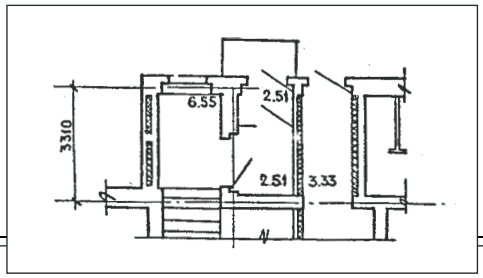	КС-1	Э С У
 					
3.4.1.56* **Элемент блокировки торцовый левый (ЭБ-11) для блок-секции 012; 013; 023 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 361	277		КС-1	Э С У
3.4.1.57* **Элемент блокировки торцовый правый (ЭБ-12) для блок- секции 016, 049 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 361	274		КС-1	Э С У
3.4.1.58* **Элемент блокировки торцовый правый (ЭБ-13)для блок-секции 013 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 165	248		КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.54																	
Э	**2605,94**	226,49	769,64	479,89	274,12	31,27	63,26	202,50	118,52	72,71	367,55	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,69%*	*29,53%*	*18,42%*	*10,52%*	*1,20%*	*2,43%*	*7,77%*	*4,55%*	*2,79%*	*14,10%*	-	-	-	-	-	-
С	**2777,54**	226,49	769,64	479,89	274,12	31,27	63,26	248,31	197,77	99,98	386,82	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,15%*	*27,71%*	*17,28%*	*9,87%*	*1,13%*	*2,28%*	*8,94%*	*7,12%*	*3,60%*	*13,93%*	-	-	-	-	-	-
У	**3045,48**	226,49	769,64	479,89	274,12	31,27	63,26	287,57	338,47	158,15	416,63	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,44%*	*25,27%*	*15,76%*	*9,00%*	*1,03%*	*2,08%*	*9,44%*	*11,11%*	*5,19%*	*13,68%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.55																	
Э	**1313,15**	114,16	387,91	241,76	138,15	15,63	31,99	102,16	59,62	36,72	185,05	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,69%*	*29,54%*	*18,41%*	*10,52%*	*1,19%*	*2,44%*	*7,78%*	*4,54%*	*2,80%*	*14,09%*	-	-	-	-	-	-
С	**1399,68**	114,16	387,91	241,76	138,15	15,63	31,99	125,06	99,61	50,53	194,86	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,16%*	*27,71%*	*17,27%*	*9,87%*	*1,12%*	*2,29%*	*8,94%*	*7,12%*	*3,61%*	*13,92%*	-	-	-	-	-	-
У	**1494,20**	114,16	387,91	241,76	138,15	15,63	31,99	145,42	170,51	43,26	205,41	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,64%*	*25,96%*	*16,18%*	*9,25%*	*1,05%*	*2,14%*	*9,73%*	*11,41%*	*2,90%*	*13,75%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.56																	
Э	**1570,91**	173,41	766,37	22,18	139,60	18,54	71,26	104,70	61,80	37,45	175,60	-	-	-	-	-	-
	100%	*11,04%*	*48,79%*	*1,41%*	*8,89%*	*1,18%*	*4,54%*	*6,67%*	*3,93%*	*2,38%*	*11,18%*	-	-	-	-	-	-
С	**1643,26**	173,41	766,37	22,18	139,60	18,54	71,26	127,24	90,89	49,81	183,96	-	-	-	-	-	-
	100%	*10,55%*	*46,64%*	*1,35%*	*8,50%*	*1,13%*	*4,34%*	*7,74%*	*5,53%*	*3,03%*	*11,19%*	-	-	-	-	-	-
У	**1709,42**	173,41	766,37	22,18	139,60	18,54	71,26	146,15	143,24	37,45	191,23	-	-	-	-	-	-
	100%	*10,14%*	*44,83%*	*1,30%*	*8,17%*	*1,08%*	*4,17%*	*8,55%*	*8,38%*	*2,19%*	*11,19%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.57																	
Э	**1818,85**	173,41	766,37	206,86	139,60	18,54	71,26	104,70	61,80	37,45	224,68	-	14,18	-	-	-	-
	100%	*9,53%*	*42,13%*	*11,37%*	*7,68%*	*1,02%*	*3,92%*	*5,76%*	*3,40%*	*2,06%*	*12,35%*	-	*0,78%*	-	-	-	-
С	**1890,83**	173,41	766,37	206,86	139,60	18,54	71,26	127,24	90,89	49,81	232,67	-	14,18	-	-	-	-
	100%	*9,17%*	*40,53%*	*10,94%*	*7,38%*	*0,98%*	*3,77%*	*6,73%*	*4,81%*	*2,63%*	*12,31%*	-	*0,75%*	-	-	-	-
У	**2004,63**	173,41	766,37	206,86	139,60	18,54	71,26	146,15	143,24	79,62	245,40	-	14,18	-	-	-	-
	100%	*8,65%*	*38,23%*	*10,32%*	*6,96%*	*0,92%*	*3,55%*	*7,29%*	*7,15%*	*3,97%*	*12,24%*	-	*0,71%*	-	-	-	-
3.4.1.58																	
Э	**1748,69**	169,78	727,47	206,86	135,97	18,18	77,44	95,25	61,80	42,54	213,41	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,71%*	*41,60%*	*11,83%*	*7,78%*	*1,04%*	*4,43%*	*5,45%*	*3,53%*	*2,43%*	*12,20%*	-	-	-	-	-	-
С	**1823,21**	169,78	727,47	206,86	135,97	18,18	77,44	116,34	91,62	57,80	221,77	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,31%*	*39,90%*	*11,35%*	*7,46%*	*1,00%*	*4,25%*	*6,38%*	*5,02%*	*3,17%*	*12,16%*	-	-	-	-	-	-
У	**1941,00**	169,78	727,47	206,86	135,97	18,18	77,44	134,15	145,42	90,89	234,85	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,75%*	*37,48%*	*10,66%*	*7,01%*	*0,94%*	*3,99%*	*6,91%*	*7,49%*	*4,68%*	*12,10%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.59* **Элемент блокироки торцовый левый (ЭБ-14), правый (ЭБ-17)для блок-секции 016, 023, сер. 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 453	253	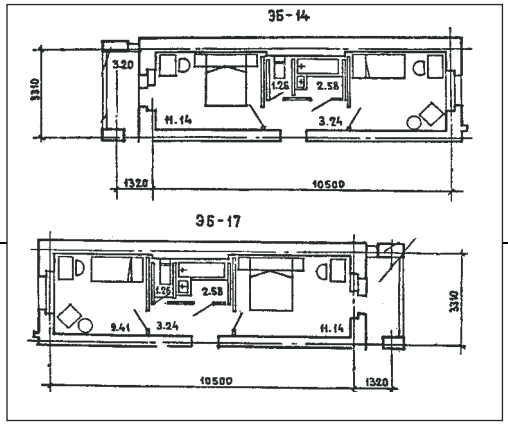	КС-1	Э С У
3.4.1.60* **Элемент блокировки рядовой с температурным швом (ЭБ-21)для блок-секций 012, 013, 016, 023, 049 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 417	559	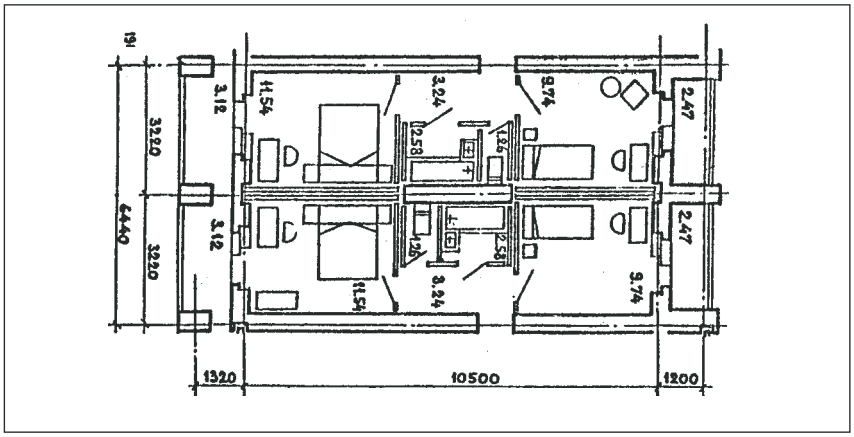	КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.59																	
Э	**1506,20**	149,78	712,56	23,63	144,33	19,63	38,54	117,43	59,26	46,90	194,14	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,94%*	*47,31%*	*1,57%*	*9,58%*	*1,30%*	*2,56%*	*7,80%*	*3,93%*	*3,11%*	*12,89%*	-	-	-	-	-	-
С	**1594,90**	149,78	712,56	23,63	144,33	19,63	38,54	143,97	87,62	64,35	210,50	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,39%*	*44,68%*	*1,48%*	*9,05%*	*1,23%*	*2,42%*	*9,03%*	*5,49%*	*4,03%*	*13,20%*	-	-	-	-	-	-
У	**1721,06**	149,78	712,56	23,63	144,33	19,63	38,54	166,51	139,60	101,79	224,68	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,70%*	*41,40%*	*1,37%*	*8,39%*	*1,14%*	*2,24%*	*9,67%*	*8,11%*	*5,91%*	*13,05%*	-	-	-	-	-	-

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.60																	
Э	**2841,16**	245,40	840,17	492,25	324,29	31,63	125,79	209,41	127,24	61,08	383,91	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,64%*	*29,57%*	*17,33%*	*11,41%*	*1,11%*	*4,43%*	*7,37%*	*4,48%*	*2,15%*	*13,51%*	-	-	-	-	-	-
С	**2981,85**	245,40	840,17	492,25	324,29	31,63	125,79	254,12	186,87	81,44	399,91	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,23%*	*28,18%*	*16,51%*	*10,88%*	*1,06%*	*4,22%*	*8,52%*	*6,27%*	*2,73%*	*13,41%*	-	-	-	-	-	-
У	**3201,44**	245,40	840,17	492,25	324,29	31,63	125,79	292,30	295,20	130,15	424,27	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,67%*	*26,24%*	*15,38%*	*10,13%*	*0,99%*	*3,93%*	*9,13%*	*9,22%*	*4,07%*	*13,25%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.61* **Элемент блокировки рядовой с осадочным швом (ЭБ-22) для блок-секций 012, 013, 016, 023, 049 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 259	551		КС-1	Э С У
3.4.1.62 **Элемент блокировки рядовой с температурным швом (ЭБ-23) для блок-секции 012, 013, 023 сер. 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 237	533		КС-1	Э С У
3.4.1.63 **Элемент блокировки рядовой с осадочным швом (ЭБ-24) для блок-секции 012, 013, 023 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	2 267	523		КС-1	Э С У
3.4.1.64* **Вставка поворотная (ЭБ-31) с внешним углом для блок-секции 012, 013, 049 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	3 430	851		КС-1	Э С У

ЭБ-31

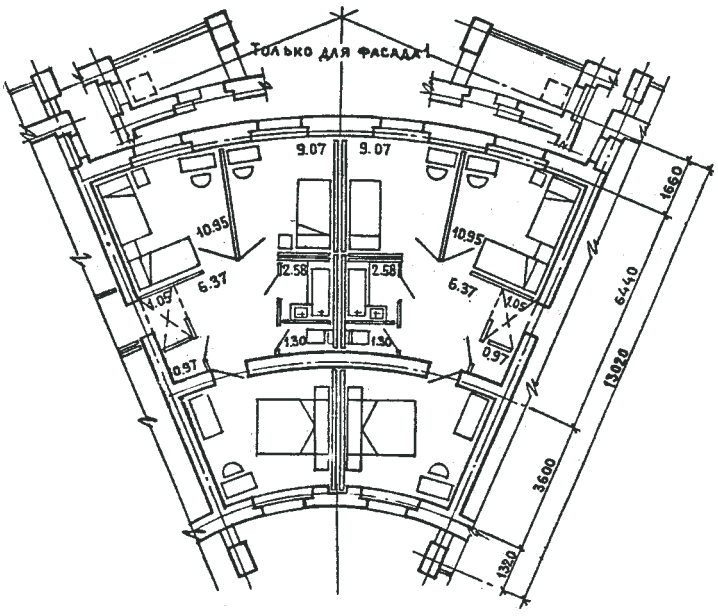

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.61																	
Э	**3129,82**	304,66	1172,46	414,09	275,21	33,45	129,42	208,68	126,52	75,98	389,36	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,73%*	*37,46%*	*13,23%*	*8,79%*	*1,07%*	*4,14%*	*6,67%*	*4,04%*	*2,43%*	*12,44%*	-	-	-	-	-	-
С	**3276,33**	304,66	1172,46	414,09	275,21	33,45	129,42	253,76	186,14	101,43	405,72	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,30%*	*35,79%*	*12,64%*	*8,40%*	*1,02%*	*3,95%*	*7,75%*	*5,68%*	*3,10%*	*12,38%*	-	-	-	-	-	-
У	**3509,37**	304,66	1172,46	414,09	275,21	33,45	129,42	291,93	294,48	161,78	431,90	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,68%*	*33,41%*	*11,80%*	*7,84%*	*0,95%*	*3,69%*	*8,32%*	*8,39%*	*4,61%*	*12,31%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.62																	
Э	**2710,64**	233,76	800,91	469,35	309,02	30,17	119,97	200,68	122,52	58,17	366,10	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,62%*	*29,55%*	*17,31%*	*11,40%*	*1,11%*	*4,43%*	*7,40%*	*4,52%*	*2,15%*	*13,51%*	-	-	-	-	-	-
С	**2841,89**	233,76	800,91	469,35	309,02	30,17	119,97	242,13	178,14	77,44	381,00	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,23%*	*28,18%*	*16,52%*	*10,87%*	*1,06%*	*4,22%*	*8,52%*	*6,27%*	*2,72%*	*13,41%*	-	-	-	-	-	-
У	**3051,29**	233,76	800,91	469,35	309,02	30,17	119,97	278,48	281,39	123,97	404,27	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,66%*	*26,25%*	*15,38%*	*10,13%*	*0,99%*	*3,93%*	*9,13%*	*9,22%*	*4,06%*	*13,25%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.63																	
Э	**3028,39**	295,93	1121,92	414,09	259,58	33,81	133,06	194,86	124,33	75,62	375,19	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,77%*	*37,05%*	*13,67%*	*8,57%*	*1,12%*	*4,39%*	*6,43%*	*4,11%*	*2,50%*	*12,39%*	-	-	-	-	-	-
С	**3173,08**	295,93	1121,92	414,09	259,58	33,81	133,06	238,13	183,96	101,43	391,18	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,33%*	*35,36%*	*13,05%*	*8,18%*	*1,07%*	*4,19%*	*7,50%*	*5,80%*	*3,20%*	*12,33%*	-	-	-	-	-	-
У	**3404,66**	295,93	1121,92	414,09	259,58	33,81	133,06	274,85	292,30	161,78	417,36	-	-	-	-	-	-
	100%	*8,69%*	*32,95%*	*12,16%*	*7,62%*	*0,99%*	*3,91%*	*8,07%*	*8,59%*	*4,75%*	*12,26%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.64																	
Э	**5038,47**	323,92	1101,56	499,16	629,67	68,35	179,23	427,90	313,75	312,65	726,01	-	89,80	111,97	142,88	31,27	80,34
	100%	*6,43%*	*21,86%*	*9,91%*	*12,50%*	*1,36%*	*3,56%*	*8,49%*	*6,23%*	*6,21%*	*14,41%*	-	*1,78%*	*2,22%*	*2,84%*	*0,62%*	*1,59%*
С	**5351,85**	323,92	1101,56	499,16	629,67	68,35	179,23	502,07	432,63	397,73	761,28	-	89,80	111,97	142,88	31,27	80,34
	100%	*6,05%*	*20,58%*	*9,33%*	*11,77%*	*1,28%*	*3,35%*	*9,38%*	*8,08%*	*7,43%*	*14,22%*	-	*1,68%*	*2,09%*	*2,67%*	*0,58%*	*1,50%*
У	**5893,90**	323,92	1101,56	499,16	629,67	68,35	179,23	565,69	649,30	599,13	821,63	-	89,80	111,97	142,88	31,27	80,34
	100%	*5,50%*	*18,69%*	*8,47%*	*10,68%*	*1,16%*	*3,04%*	*9,60%*	*11,02%*	*10,17%*	*13,94%*	-	*1,52%*	*1,90%*	*2,42%*	*0,53%*	*1,36%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.65 **Вставка поворотная с внутренним углом (ЭБ-32) для бл. сек. 012, 013, 016, 023, 049 серии 85/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	3 438	848		КС-1	Э С У
3.4.1.66 **Элемент блокировки (ЭБ- 1) (ЭБ-2) для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2 (внутренняя стена)** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-1	Э
3.4.1.67 **Элемент блокировки (ЭБ- 7) (ЭБ-8) для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2 (внутр. стена)** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-1	Э
3.4.1.68 **Элемент блокировки торцовый левый (ЭБ- 11) для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	175	003		КС-1	Э
3.4.1.69 **Элемент блокировки торцовый левый (ЭБ- 13) для блок-секции 017 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	338	012		КС-1	Э
3.4.1.70 **Элемент блокировки торцовый правый (ЭБ-14) для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	175	003		КС-1	Э
3.4.1.71 **Элемент блокировки торцовый правый (ЭБ-6) для блок-секции 018 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	338	012		КС-1	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.65																	
Э	**5016,29**	322,83	1097,93	497,34	627,49	67,98	178,14	426,45	312,65	311,56	722,38	-	87,25	111,61	142,15	30,54	79,98
	100%	*6,44%*	*21,89%*	*9,91%*	*12,51%*	*1,36%*	*3,55%*	*8,50%*	*6,23%*	*6,21%*	*14,40%*	-	*1,74%*	*2,22%*	*2,83%*	*0,61%*	*1,59%*
С	**5332,58**	322,83	1097,93	497,34	627,49	67,98	178,14	503,88	431,17	396,64	757,64	-	87,25	111,61	142,15	30,54	79,98
	100%	*6,05%*	*20,59%*	*9,33%*	*11,77%*	*1,27%*	*3,34%*	*9,45%*	*8,09%*	*7,44%*	*14,21%*	-	*1,64%*	*2,09%*	*2,67%*	*0,57%*	*1,50%*
У	**5864,09**	322,83	1097,93	497,34	627,49	67,98	178,14	563,51	647,12	592,95	817,26	-	87,25	111,61	142,15	30,54	79,98
	100%	*5,51%*	*18,72%*	*8,48%*	*10,70%*	*1,16%*	*3,04%*	*9,61%*	*11,04%*	*10,11%*	*13,94%*	-	*1,49%*	*1,90%*	*2,42%*	*0,52%*	*1,36%*
3.4.1.66																	
Э	**254,12**	53,81	98,89	55,26	13,45	-	1,82	2,54	-	-	28,36	-	-	-	-	-	-
	100%	*21,17%*	*38,91%*	*21,75%*	*5,29%*	-	*0,72%*	*1,00%*	-	-	*11,16%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.67																	
Э	**295,20**	51,26	115,61	50,53	10,54	-	3,64	30,54	-	-	33,08	-	-	-	-	-	-
	100%	*17,36%*	*39,16%*	*17,12%*	*3,57%*	-	*1,23%*	*10,34%*	-	-	*11,21%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.68																	
Э	**675,48**	98,16	416,27	-	57,08	12,72	3,64	-	-	-	75,62	-	12,00	-	-	-	-
	100%	*14,53%*	*61,63%*	-	*8,45%*	*1,88%*	*0,54%*	-	-	-	*11,19%*	-	*1,78%*	-	-	-	-
3.4.1.69																	
Э	**719,47**	111,97	431,54	-	51,99	5,09	14,54	-	-	-	80,34	-	23,99	-	-	-	-
	100%	*15,56%*	*59,98%*	-	*7,23%*	*0,71%*	*2,02%*	-	-	-	*11,17%*	-	*3,34%*	-	-	-	-
3.4.1.70																	
Э	**586,05**	89,07	410,81	-	4,00	1,09	3,64	-	-	-	65,44	-	12,00	-	-	-	-
	100%	*15,20%*	*70,10%*	-	*0,68%*	*0,19%*	*0,62%*	-	-	-	*11,17%*	-	*2,05%*	-	-	-	-
3.4.1.71																	
Э	**706,38**	101,07	431,54	-	51,99	4,36	14,54	-	-	-	78,89	-	23,99	-	-	-	-
	100%	*14,31%*	*61,09%*	-	*7,36%*	*0,62%*	*2,06%*	-	-	-	*11,17%*	-	*3,40%*	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

КИРПИЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.1.72 **Элемент блокировки с деформационным швом (ЭБ- 21) для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	191	006		КС-1	Э
3.4.1.73* **Элемент блокировки вставки поворотный с внешим углом (ЭБ-31)для блок-секции 011, 014 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	1 515	323		КС-1	Э С У

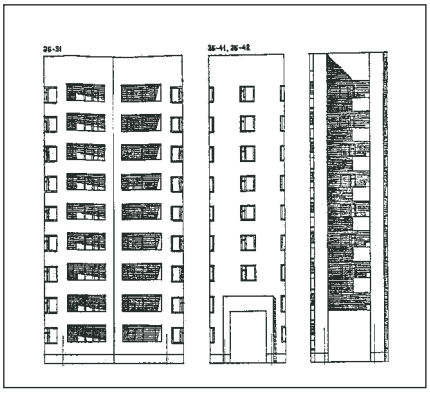

1	2	3	4	5	6
3.4.1.74* **Элемент блокировки вставки поворотный с внутренним углом (ЭБ-32)для блок-секции 011,014 серии 86/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	847	160		КС-1	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
КИРПИЧНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.72																	
Э	**639,85**	109,79	428,26	-	25,81	-	1,82	2,54	-	-	71,62	-	-	-	-	-	-
	100%	*17,16%*	*66,93%*	-	*4,03%*	-	*0,28%*	*0,40%*	-	-	*11,19%*	-	-	-	-	-	-
3.4.1.73																	
Э	**1981,36**	197,05	634,40	180,32	207,59	8,73	169,05	189,77	94,52	69,80	221,77	-	8,36	-	-	-	-
	100%	*9,94%*	*32,02%*	*9,10%*	*10,48%*	*0,44%*	*8,53%*	*9,58%*	*4,77%*	*3,52%*	*11,19%*	-	*0,42%*	-	-	-	-
С	**2135,14**	197,05	634,40	180,32	207,59	8,73	169,05	212,31	176,32	102,16	238,85	-	8,36	-	-	-	-
	100%	*9,23%*	*29,71%*	*8,45%*	*9,72%*	*0,41%*	*7,92%*	*9,94%*	*8,26%*	*4,78%*	*11,19%*	-	*0,39%*	-	-	-	-
У	**2277,29**	197,05	634,40	180,32	207,59	8,73	169,05	237,40	201,04	178,50	254,85	-	8,36	-	-	-	-
	100%	*8,65%*	*27,86%*	*7,92%*	*9,12%*	*0,38%*	*7,42%*	*10,42%*	*8,83%*	*7,84%*	*11,19%*	-	*0,37%*	-	-	-	-

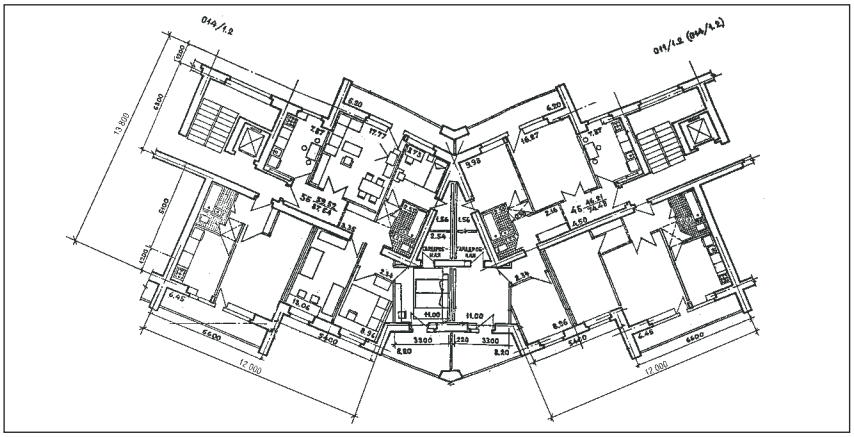

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.74																
1426,21	97,43	314,11	89,43	102,89	4,36	83,62	93,80	46,90	34,17	159,60	-	399,91	-	-	-	-
100%	*6,83%*	*22,02%*	*6,27%*	*7,21%*	*0,31%*	*5,86%*	*6,58%*	*3,29%*	*2,40%*	*11,19%*	-	*28,04%*	-	-	-	-
1502,20	97,43	314,11	89,43	102,89	4,36	83,62	104,70	87,25	50,53	167,96	-	399,91	-	-	-	-
100%	*6,49%*	*20,91%*	*5,95%*	*6,85%*	*0,29%*	*5,57%*	*6,97%*	*5,81%*	*3,36%*	*11,18%*	-	*26,62%*	-	-	-	-
1591,99	97,43	314,11	89,43	102,89	4,36	83,62	117,43	100,34	104,34	178,14	-	399,91	-	-	-	-
100%	*6,12%*	*19,73%*	*5,62%*	*6,46%*	*0,27%*	*5,25%*	*7,38%*	*6,30%*	*6,55%*	*11,19%*	-	*25,12%*	-	-	-	-

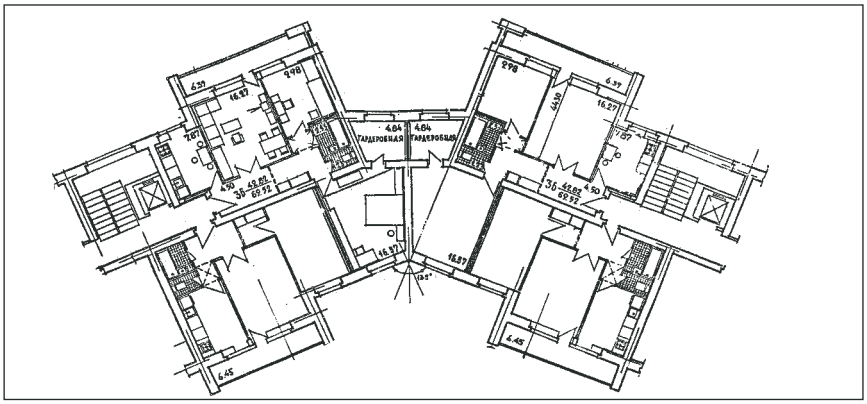

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.01* **Блок-секция 125-043/1.2 рядовая с торцевым окончанием, сер. 125** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к., 18шт - 53,0м2* *3к., 18шт. - 67,66м2* Высота этажа, м: **2.6** Средняя общая площадь, м2: **64** Средняя площадь кухни, м2: **9.07** Площадь балконов и лоджий, м2: **123.84** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	8 843	2 296	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты **Стены наружные -** односл., КБ 350 мм **Стены внутренние -** панели СЖБ , 160 мм **Перегородки -** гипсобет. панели 80 мм **Перекрытия -** многопустотные панели, 220 мм **Кровля -** с тепл. черд. , рулон. покрыт. **Окна -** со спарен. и разд. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые , линол., кер. плитка **Внутренняя отделка -** заводская - факт. бетон **Наружная отделка -** оклейка обоями , маслян. панели в кухне, с/узле	КС-3	Э С У

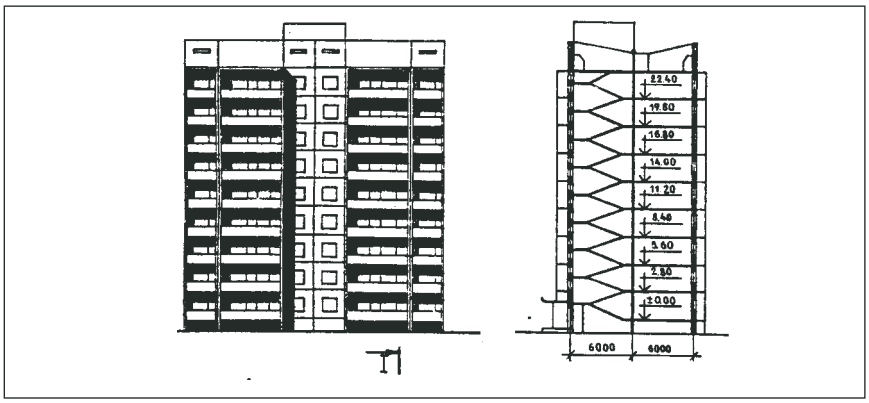

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.01																	
Э	**12333,69**	757,46	3945,37	380,58	1445,13	355,95	293,95	404,80	707,37	908,95	1674,63	501,69	190,08	411,37	217,59	33,66	105,10
	100%	*6,14%*	*31,99%*	*3,09%*	*11,72%*	*2,89%*	*2,38%*	*3,28%*	*5,74%*	*7,37%*	*13,58%*	*4,07%*	*1,54%*	*3,34%*	*1,76%*	*0,27%*	*0,85%*
С	**13223,76**	757,46	3945,37	380,58	1445,13	355,95	293,95	404,80	1223,84	1175,81	1781,37	501,69	190,08	411,37	217,59	33,66	105,10
	100%	*5,73%*	*29,84%*	*2,88%*	*10,93%*	*2,69%*	*2,22%*	*3,06%*	*9,25%*	*8,89%*	*13,47%*	*3,79%*	*1,44%*	*3,11%*	*1,65%*	*0,25%*	*0,79%*
У	**14067,43**	757,46	3945,37	380,58	1445,13	355,95	293,95	404,80	1807,23	1335,10	1882,36	501,69	190,08	411,37	217,59	33,66	105,10
	100%	*5,38%*	*28,05%*	*2,71%*	*10,27%*	*2,53%*	*2,09%*	*2,88%*	*12,85%*	*9,49%*	*13,38%*	*3,57%*	*1,35%*	*2,92%*	*1,55%*	*0,24%*	*0,75%*

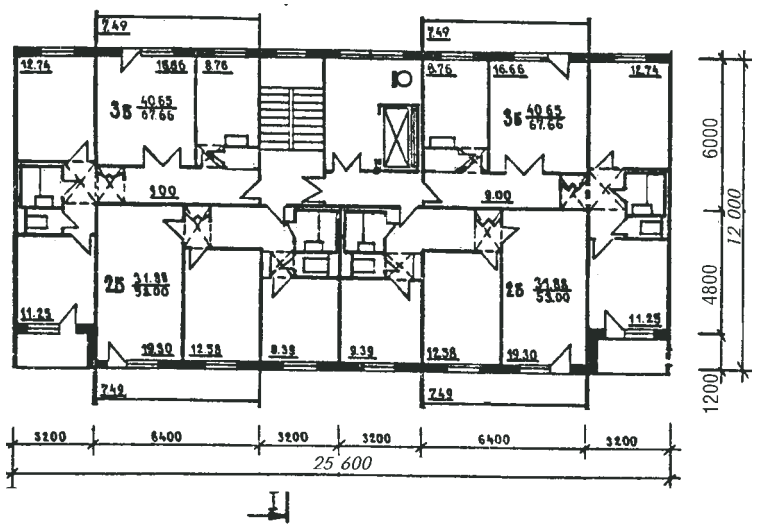

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
2-ком. 2Б	18	31,88	53
3-ком. 3Б	18	40,65	67,66
Средняя площадь квартиры		36,26	60,33

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.02* **Блок-секция 125-052(053).83 торцевая левая (правая), сер. 125** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 34,83м2* *2к., 18шт -52,72м2* *3к., 9шт. - 67,47м2* Высота этажа, м: **2.6** Средняя общая площадь, м2: **55** Средняя площадь кухни, м2: **8.38** Площадь балконов и лоджий, м2: **109.08** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 762	1 979	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты **Стены наружные -** односл., КБ 350 мм **Стены внутренние -** панели СЖБ , 160 мм **Перегородки -** гипсобет. панели 80 мм **Перекрытия -** многопустотные панели, 220 мм **Кровля -** с тепл. черд. , рулон. покрыт. **Окна -** со спарен. и разд. перепл. **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые , линол., кер. плитка **Внутренняя отделка -** заводская - факт. бетон **Наружная отделка -** оклейка обоями , маслян. панели в кухне, с/узле	КС-3	Э С У

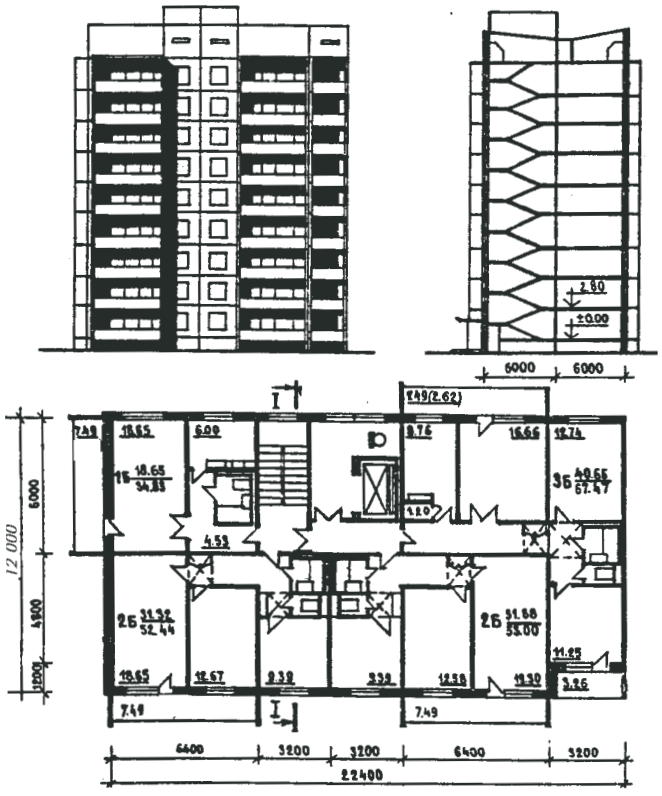

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м жилая	общая
1-ком. 1Б	18	18,65	34,83
2-ком. 2Б	9	31,6	52,72
3-ком. 3Б	9	40,65	67,47
Средняя площадь квартиры		30,62	51,94

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.02																	
Э	**11404,62**	746,79	3898,98	307,91	1392,99	335,42	254,54	411,37	481,57	673,30	1556,80	353,89	217,18	411,78	217,59	31,20	113,31
	100%	*6,55%*	*34,19%*	*2,70%*	*12,21%*	*2,94%*	*2,23%*	*3,61%*	*4,22%*	*5,90%*	*13,65%*	*3,10%*	*1,90%*	*3,61%*	*1,91%*	*0,27%*	*0,99%*
С	**12146,07**	746,79	3898,98	307,91	1392,99	335,42	254,54	411,37	926,61	881,04	1645,48	353,89	217,18	411,78	217,59	31,20	113,31
	100%	*6,15%*	*32,10%*	*2,54%*	*11,47%*	*2,76%*	*2,10%*	*3,39%*	*7,63%*	*7,25%*	*13,55%*	*2,91%*	*1,79%*	*3,39%*	*1,79%*	*0,26%*	*0,93%*
У	**12898,19**	746,79	3898,98	307,91	1392,99	335,42	254,54	411,37	1429,53	1040,33	1735,39	353,89	217,18	411,78	217,59	31,20	113,31
	100%	*5,79%*	*30,23%*	*2,39%*	*10,80%*	*2,60%*	*1,97%*	*3,19%*	*11,08%*	*8,07%*	*13,45%*	*2,74%*	*1,68%*	*3,19%*	*1,69%*	*0,24%*	*0,88%*

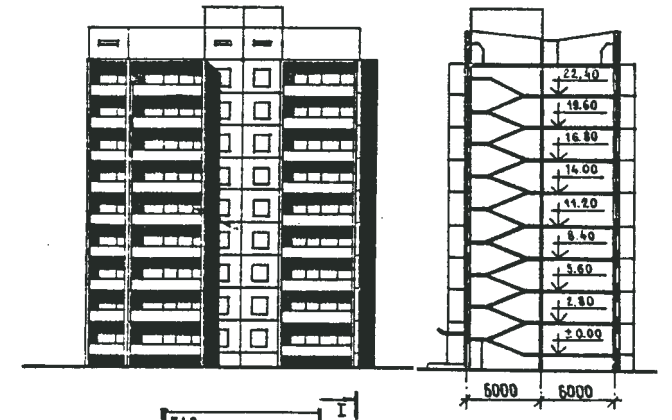

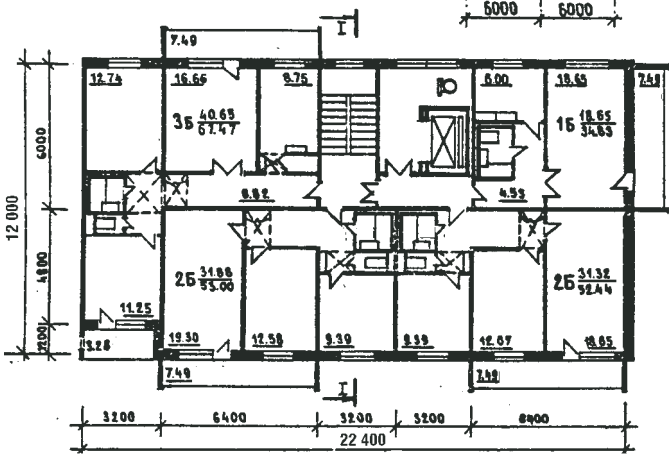

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	18	18,65	34,83
2-ком. 2Б	9	31,6	52,72
3-ком. 3Б	9	40,65	67,47
Средняя площадь квартиры		30,62	51,94

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.03* **Блок-секция 121-014/1.2 рядовая основная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 32,74м2* *2к., 9шт - 49,99м2* *3к., 18шт. - 62,65м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2:**55** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **150.12** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 580	1 985	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** трехслойные, КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120 мм **Перегородки -** СЖБ панели 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм , над техподп.100 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком, вн. водосток **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., с/уз. кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/уз. масл. панели, лестн. - клеевая окраска **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.2.04 **Блок-секция 121-014/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 1шт. - 32,74м2* *1к., 9шт - 38,69м2* *2к., 8шт. - 49,99м2* *3к., 18шт - 62,65м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **55** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **103.68** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	7 580	1 968	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** трехслойные, КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120 мм **Перегородки -** СЖБ панели 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм , над техподп. 100 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком, вн. водосток **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., с/уз. кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с с/уз. масл. панели, лестн. - клеевая окраска **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.03																	
Э	**10588,04**	663,86	3130,02	845,32	1196,34	50,09	328,03	807,55	456,12	527,55	1534,63	358,41	113,72	192,55	194,60	59,53	129,73
	100%	*6,27%*	*29,56%*	*7,98%*	*11,30%*	*0,47%*	*3,10%*	*7,63%*	*4,31%*	*4,98%*	*14,49%*	*3,39%*	*1,07%*	*1,82%*	*1,84%*	*0,56%*	*1,23%*
С	**11296,23**	663,86	3130,02	845,32	1196,34	50,09	328,03	848,19	769,78	796,46	1619,61	358,41	113,72	192,55	194,60	59,53	129,73
	100%	*5,88%*	*27,71%*	*7,48%*	*10,59%*	*0,44%*	*2,90%*	*7,51%*	*6,81%*	*7,05%*	*14,34%*	*3,17%*	*1,01%*	*1,70%*	*1,72%*	*0,53%*	*1,15%*
У	**12777,49**	663,86	3130,02	845,32	1196,34	50,09	328,03	1039,92	1450,47	1228,36	1796,56	358,41	113,72	192,55	194,60	59,53	129,73
	100%	*5,20%*	*24,50%*	*6,62%*	*9,36%*	*0,39%*	*2,57%*	*8,14%*	*11,35%*	*9,61%*	*14,06%*	*2,80%*	*0,89%*	*1,51%*	*1,52%*	*0,47%*	*1,02%*

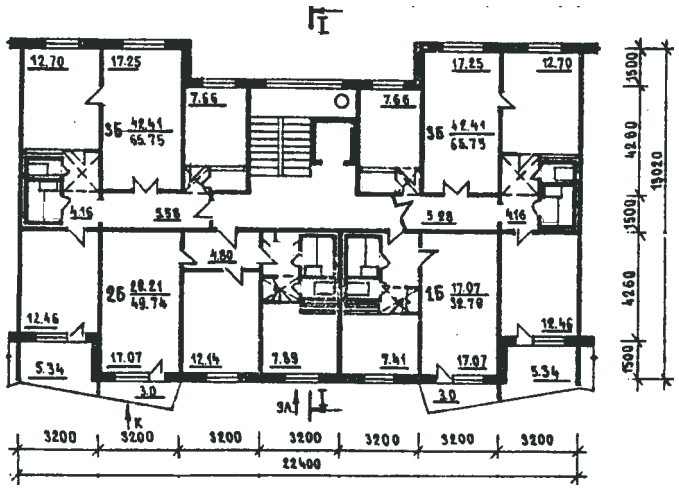

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	9	17,07	32,79
2-ком. 2Б	9	29,21	49,74
3-ком. 3Б	18	42,41	65,75
Средняя площадь квартиры		32,78	53,51

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.04																	
Э	**10640,18**	678,23	3156,29	843,27	1196,34	50,09	328,03	807,55	456,12	527,55	1538,73	358,82	113,72	198,29	197,47	59,53	130,14
	100%	*6,37%*	*29,66%*	*7,93%*	*11,24%*	*0,47%*	*3,08%*	*7,59%*	*4,29%*	*4,96%*	*14,46%*	*3,37%*	*1,07%*	*1,86%*	*1,86%*	*0,56%*	*1,22%*
С	**11281,86**	678,23	3156,29	843,27	1196,34	50,09	328,03	841,62	720,92	789,48	1619,61	358,82	113,72	198,29	197,47	59,53	130,14
	100%	*6,01%*	*27,98%*	*7,47%*	*10,60%*	*0,44%*	*2,91%*	*7,46%*	*6,39%*	*7,00%*	*14,36%*	*3,18%*	*1,01%*	*1,76%*	*1,75%*	*0,53%*	*1,15%*
У	**12790,63**	678,23	3156,29	843,27	1196,34	50,09	328,03	1031,71	1438,15	1217,69	1792,86	358,82	113,72	198,29	197,47	59,53	130,14
	100%	*5,30%*	*24,68%*	*6,59%*	*9,35%*	*0,39%*	*2,56%*	*8,07%*	*11,24%*	*9,52%*	*14,02%*	*2,81%*	*0,89%*	*1,55%*	*1,54%*	*0,47%*	*1,02%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.05* **Блок-секция 121-016/(017)1.2 торцовая** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к.,9 шт. - 41,95м2* *2к., 18шт - 49,99м2* *3к., 9шт. - 62,65м2* Высота этажа, м: **2.8** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **239.22** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	8 157	2 078	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** трехслойные, КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120 мм **Перегородки -** СЖБ панели 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм , над техподп. 100 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком, вн. водосток **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., с/уз. кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/уз. масл. панели, лестн. - клеевая окраска **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.05																	
Э	**11827,48**	761,57	3732,70	876,93	1328,12	50,09	511,95	815,35	471,72	528,79	1696,39	358,41	118,65	185,57	198,71	62,81	129,73
	100%	*6,44%*	*31,56%*	*7,41%*	*11,23%*	*0,42%*	*4,33%*	*6,89%*	*3,99%*	*4,47%*	*14,34%*	*3,03%*	*1,00%*	*1,57%*	*1,68%*	*0,53%*	*1,10%*
С	**12635,85**	761,57	3732,70	876,93	1328,12	50,09	511,95	888,02	805,91	833,82	1792,86	358,41	118,65	185,57	198,71	62,81	129,73
	100%	*6,03%*	*29,54%*	*6,94%*	*10,51%*	*0,40%*	*4,05%*	*7,03%*	*6,38%*	*6,60%*	*14,19%*	*2,84%*	*0,94%*	*1,47%*	*1,57%*	*0,50%*	*1,03%*
У	**14186,49**	761,57	3732,70	876,93	1328,12	50,09	511,95	1088,77	1518,21	1285,84	1978,43	358,41	118,65	185,57	198,71	62,81	129,73
	100%	*5,37%*	*26,31%*	*6,18%*	*9,36%*	*0,35%*	*3,61%*	*7,67%*	*10,70%*	*9,06%*	*13,95%*	*2,53%*	*0,84%*	*1,31%*	*1,40%*	*0,44%*	*0,91%*

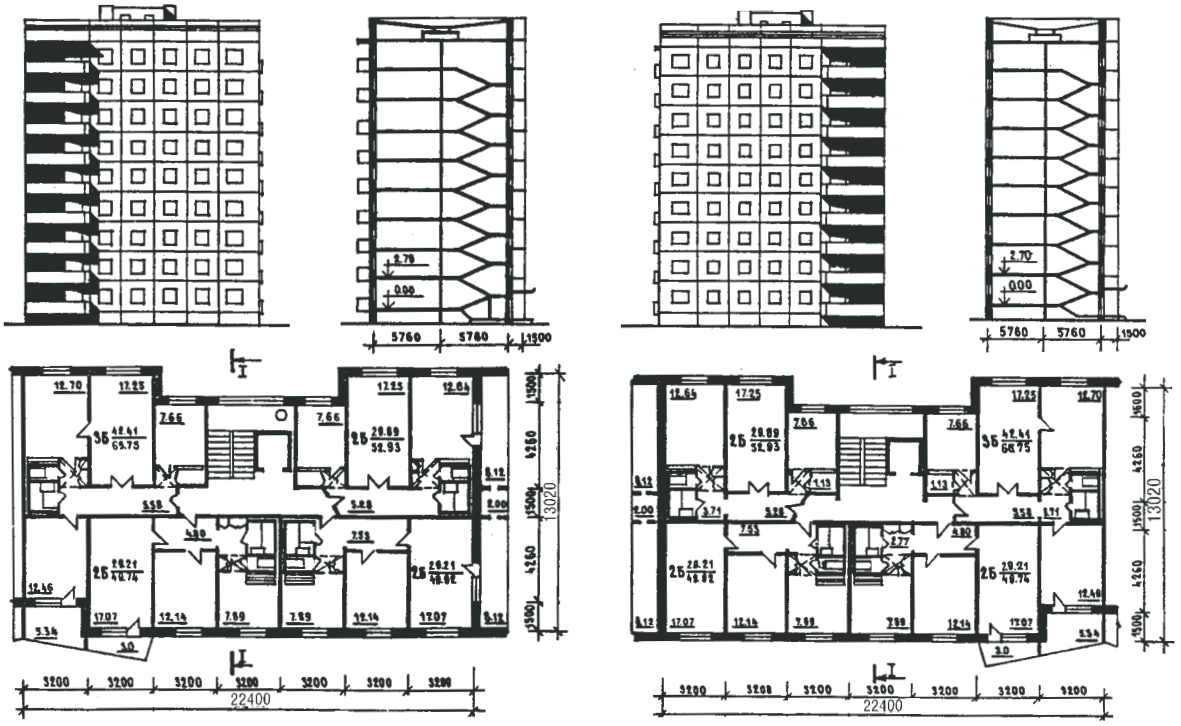

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
2-ком. 2Б	27	29,49	50,86
3-ком. 3Б	9	42,41	65,75
Средняя площадь квартиры		32,72	54,58

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.06 **Блок-секция 121-016(017) 1.2 торцовая с колясочной или электрощитовой** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к, 9шт - 41,95м2* *2к,18 шт. - 49,99м2* *3к, 9шт - 62,65м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **57** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **239.22** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	8 157	2 061	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** трехслойные, КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120 мм **Перегородки -** СЖБ панели 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм , над техподп. 100 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком, вн. водосток **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., с/уз. кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/уз. масл. панели, лестн. - клеевая окраска **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.2.07* **Блок-секция 121-064/1.2 рядовая с проездом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **66** *в том числе по типам* *1к., 16шт. - 32,74м2* *2к., 16шт - 49,99м2* *3к., 34шт. - 62,65м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **7.7** Площадь балконов и лоджий, м2: **190** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	13 522	3 667	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты и блоки **Стены наружные -** трехслойные, КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120 мм **Перегородки -** СЖБ панели 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм , над техподп. 100 мм **Кровля -** рулонная с тепл. чердаком, вн. водосток **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кухня - линол., с/уз. кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/уз. масл. панели, лестн. - клеевая окраска **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.06																	
Э	**11881,67**	755,00	3741,74	879,39	1328,53	50,09	511,95	817,40	474,59	519,34	1699,67	360,46	120,29	229,50	200,35	62,81	130,55
	100%	*6,35%*	*31,49%*	*7,40%*	*11,18%*	*0,42%*	*4,31%*	*6,88%*	*3,99%*	*4,37%*	*14,30%*	*3,03%*	*1,01%*	*1,93%*	*1,69%*	*0,53%*	*1,10%*
С	**12671,98**	755,00	3741,74	879,39	1328,53	50,09	511,95	880,63	799,34	826,84	1794,51	360,46	120,29	229,50	200,35	62,81	130,55
	100%	*5,96%*	*29,53%*	*6,94%*	*10,48%*	*0,40%*	*4,04%*	*6,95%*	*6,31%*	*6,52%*	*14,16%*	*2,84%*	*0,95%*	*1,81%*	*1,58%*	*0,50%*	*1,03%*
У	**14209,48**	755,00	3741,74	879,39	1328,53	50,09	511,95	1079,74	1505,89	1275,16	1978,02	360,46	120,29	229,50	200,35	62,81	130,55
	100%	*5,31%*	*26,33%*	*6,19%*	*9,35%*	*0,35%*	*3,60%*	*7,60%*	*10,60%*	*8,97%*	*13,92%*	*2,54%*	*0,85%*	*1,62%*	*1,41%*	*0,44%*	*0,92%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.07																	
Э	**19775,70**	1240,68	6002,21	1546,12	2228,87	93,19	601,45	1468,94	849,83	956,58	2859,88	657,70	197,06	363,34	362,10	109,21	238,53
	100%	*6,27%*	*30,35%*	*7,82%*	*11,27%*	*0,47%*	*3,04%*	*7,43%*	*4,30%*	*4,84%*	*14,46%*	*3,33%*	*1,00%*	*1,84%*	*1,83%*	*0,55%*	*1,21%*
С	**21122,29**	1240,68	6002,21	1546,12	2228,87	93,19	601,45	1567,06	1422,14	1471,40	3021,22	657,70	197,06	363,34	362,10	109,21	238,53
	100%	*5,87%*	*28,42%*	*7,32%*	*10,55%*	*0,44%*	*2,85%*	*7,42%*	*6,73%*	*6,97%*	*14,30%*	*3,11%*	*0,93%*	*1,72%*	*1,71%*	*0,52%*	*1,13%*
У	**23858,60**	1240,68	6002,21	1546,12	2228,87	93,19	601,45	1920,95	2679,65	2269,10	3348,43	657,70	197,06	363,34	362,10	109,21	238,53
	100%	*5,20%*	*25,16%*	*6,48%*	*9,34%*	*0,39%*	*2,52%*	*8,05%*	*11,23%*	*9,51%*	*14,03%*	*2,76%*	*0,83%*	*1,52%*	*1,52%*	*0,46%*	*1,00%*

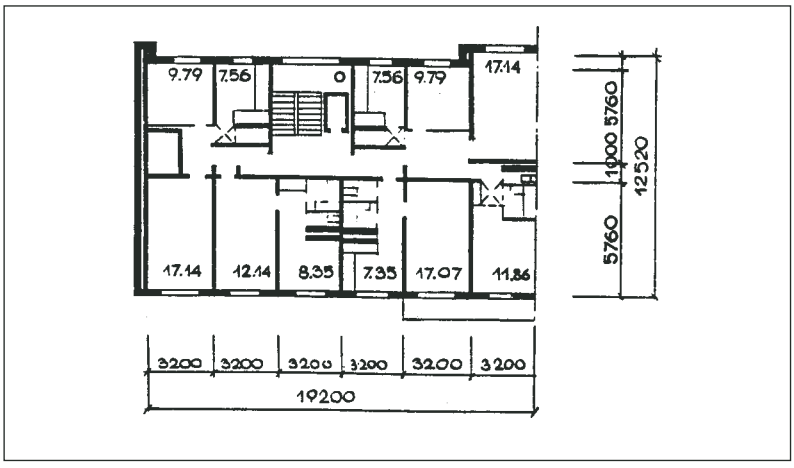

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.08* **Блок-секция 1р-303-16/1.2 , рядовая** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт.- 38,69м2* *2к., 10шт. - 53,38м2* *3к., 17шт. -67,89м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.5** Площадь балконов и лоджий, м2: **115.4** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 177	1 453	**Фундаменты -** лент., СЖБ **Стены наружные -** односл. КБ, 320 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм **Перекрытия -** СЖБ верх. этажи и подполье -120мм, меж эт. -160 мм **Кровля -** рулон.ковер, тепл.чердак **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые над техподп., линол. на тепл.основе 2-9-этажи **Внутренняя отделка -** клеевая окр., маслян. панели в кухне и с/узле **Наружная отделка -** рельефная фактура, с окр. цоколя крас. ПВХ	КС-3	Э С У

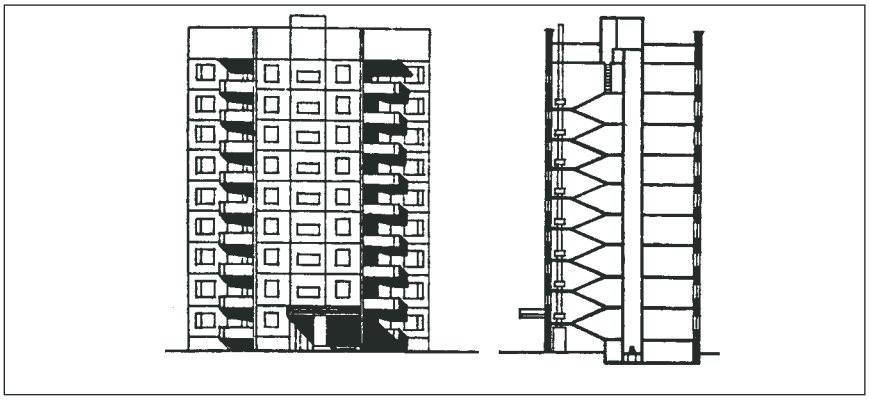

1	2	3	4	5	6
3.4.2.09 **Блок-секция 1р-303-16/1.2 рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **35** *в том числе по типам* *1к.,8шт. - 38,69м2* *2к., 10шт. - 53,38м2* *3к., 17шт. - 67,89м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **58** Средняя площадь кухни, м2: **7.5** Площадь балконов и лоджий, м2: **112.1** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	4 070	1 416	**Фундаменты -** лент., СЖБ **Стены наружные -** односл. КБ, 320 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм **Перекрытия -** СЖБ верх. этажи и подполье -120мм, меж эт. -160 мм **Кровля -** рулон.ковер, тепл.чердак **Окна -** с раздельн. переплетами **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые над техподп., линол. на тепл.основе 2-9-этажи **Внутренняя отделка -** клеевая окр., маслян. панели в кухне и с/узле **Наружная отделка -** рельефная фактура, с окр. цоколя крас. ПВХ	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.08																	
Э	**9303,02**	678,23	2324,52	891,71	1039,10	39,00	244,69	511,13	327,62	538,23	1668,06	358,41	115,36	141,64	243,46	55,01	126,86
	100%	*7,29%*	*24,99%*	*9,59%*	*11,17%*	*0,42%*	*2,63%*	*5,49%*	*3,52%*	*5,79%*	*17,93%*	*3,85%*	*1,24%*	*1,52%*	*2,62%*	*0,59%*	*1,36%*
С	**9655,27**	678,23	2324,52	891,71	1039,10	39,00	244,69	546,85	491,43	648,67	1710,34	358,41	115,36	141,64	243,46	55,01	126,86
	100%	*7,02%*	*24,08%*	*9,24%*	*10,76%*	*0,40%*	*2,53%*	*5,66%*	*5,09%*	*6,72%*	*17,71%*	*3,71%*	*1,19%*	*1,47%*	*2,52%*	*0,57%*	*1,31%*
У	**10875,01**	678,23	2324,52	891,71	1039,10	39,00	244,69	666,32	1025,55	1069,07	1856,09	358,41	115,36	141,64	243,46	55,01	126,86
	100%	*6,24%*	*21,37%*	*8,20%*	*9,55%*	*0,36%*	*2,25%*	*6,13%*	*9,43%*	*9,83%*	*17,07%*	*3,30%*	*1,06%*	*1,30%*	*2,24%*	*0,51%*	*1,17%*

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	9	18,08	36,98
2-ком. 2Б	10	27,15	51,81
3-ком. 3Б	17	45,01	68,39
Средняя площадь квартиры		30,08	52,39

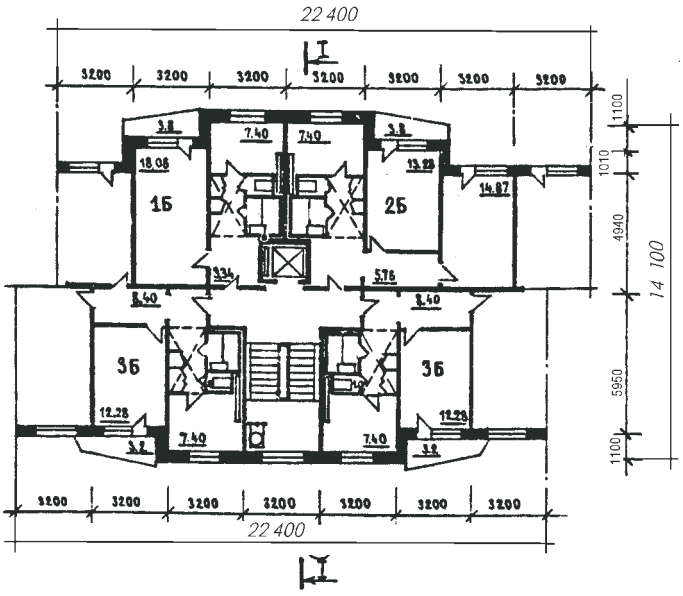

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.09																	
Э	**9199,56**	693,01	2291,27	868,31	1039,10	39,00	244,69	520,58	324,74	497,99	1675,86	358,41	115,36	144,10	207,74	55,01	124,40
	100%	*7,53%*	*24,91%*	*9,44%*	*11,30%*	*0,42%*	*2,66%*	*5,66%*	*3,53%*	*5,41%*	*18,22%*	*3,90%*	*1,25%*	*1,57%*	*2,26%*	*0,60%*	*1,35%*
С	**9545,66**	693,01	2291,27	868,31	1039,10	39,00	244,69	555,47	487,32	605,56	1716,91	358,41	115,36	144,10	207,74	55,01	124,40
	100%	*7,26%*	*24,00%*	*9,10%*	*10,89%*	*0,41%*	*2,56%*	*5,82%*	*5,11%*	*6,34%*	*17,99%*	*3,75%*	*1,21%*	*1,51%*	*2,18%*	*0,58%*	*1,30%*
У	**10678,77**	693,01	2291,27	868,31	1039,10	39,00	244,69	674,53	1007,90	963,15	1852,80	358,41	115,36	144,10	207,74	55,01	124,40
	100%	*6,49%*	*21,46%*	*8,13%*	*9,73%*	*0,37%*	*2,29%*	*6,32%*	*9,44%*	*9,02%*	*17,35%*	*3,36%*	*1,08%*	*1,35%*	*1,95%*	*0,52%*	*1,16%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.10* **Блок-секция 90-05/1.2, рядовая основная** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 9шт. - 37,37м2* *2к.,9шт - 52,96м2* *3к., 18шт. - 63,15м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.54** Площадь балконов и лоджий, м2: **142.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 501	2 008	**Фундаменты -** лент. СБ, СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух.-линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окр., маслян. панели в кухне и с/узле **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

1	2	3	4	5	6
3.4.2.11 **Блок-секция 90-05/1.2, рядовая с колясочной** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 10шт. - 37,37м2* *2к., 8шт - 52,96м2* *3к., 18шт. - 63,15м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **55** Средняя площадь кухни, м2: **8.54** Площадь балконов и лоджий, м2: **142.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 501	1 992	**Фундаменты -** лент. СБ, СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух.,-линолеум, кер. плитка **Внутренняя отделка -** клеевая окр., маслян. панели в кухне и с/узле **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.10																	
Э	**9672,93**	527,14	2705,92	898,69	823,15	240,99	280,40	783,33	480,34	399,46	1463,19	359,64	125,63	179,00	218,82	61,99	125,22
	100%	*5,45%*	*27,97%*	*9,29%*	*8,51%*	*2,49%*	*2,90%*	*8,10%*	*4,97%*	*4,13%*	*15,13%*	*3,72%*	*1,30%*	*1,85%*	*2,26%*	*0,64%*	*1,29%*
С	**10557,25**	527,14	2705,92	898,69	823,15	240,99	280,40	874,06	810,01	757,87	1568,70	359,64	125,63	179,00	218,82	61,99	125,22
	100%	*4,99%*	*25,63%*	*8,51%*	*7,80%*	*2,28%*	*2,66%*	*8,28%*	*7,67%*	*7,18%*	*14,86%*	*3,41%*	*1,19%*	*1,70%*	*2,07%*	*0,59%*	*1,19%*
У	**11591,83**	527,14	2705,92	898,69	823,15	240,99	280,40	874,06	1407,36	1071,12	1692,69	359,64	125,63	179,00	218,82	61,99	125,22
	100%	*4,55%*	*23,34%*	*7,75%*	*7,10%*	*2,08%*	*2,42%*	*7,54%*	*12,14%*	*9,24%*	*14,60%*	*3,10%*	*1,08%*	*1,54%*	*1,89%*	*0,53%*	*1,08%*

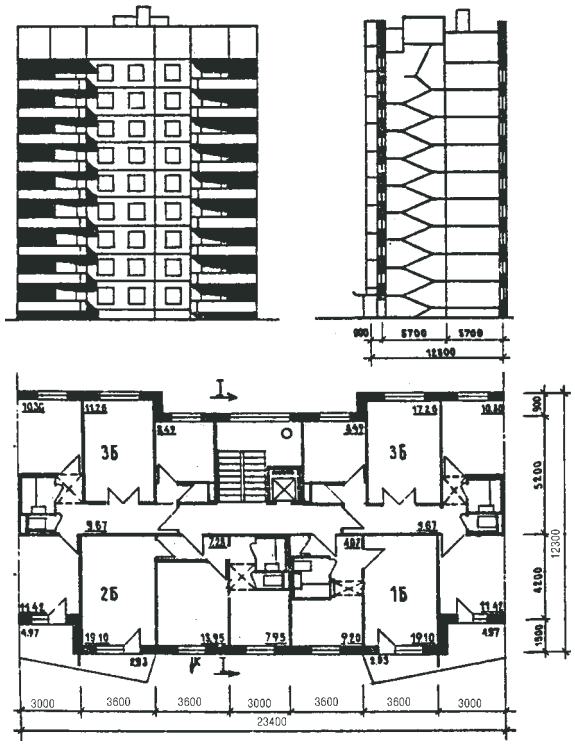

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР			
Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м	
		жилая	общая
1-ком. 1Б	9	19,1	37,37
2-ком. 2Б	9	33,05	52,96
3-ком. 3Б	18	38,98	63,15
Средняя площадь квартиры		30,37	51,16

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.11																	
Э	**9738,61**	529,20	2752,73	897,05	832,59	240,99	283,69	785,79	480,75	388,38	1470,58	359,64	127,27	183,10	220,05	61,99	124,81
	100%	*5,43%*	*28,27%*	*9,21%*	*8,55%*	*2,47%*	*2,91%*	*8,07%*	*4,94%*	*3,99%*	*15,10%*	*3,69%*	*1,31%*	*1,88%*	*2,26%*	*0,64%*	*1,28%*
С	**10643,46**	529,20	2752,73	897,05	832,59	240,99	283,69	899,51	807,96	744,32	1578,56	359,64	127,27	183,10	220,05	61,99	124,81
	100%	*4,97%*	*25,86%*	*8,43%*	*7,82%*	*2,26%*	*2,67%*	*8,45%*	*7,59%*	*6,99%*	*14,83%*	*3,38%*	*1,20%*	*1,72%*	*2,07%*	*0,58%*	*1,17%*
У	**11670,24**	529,20	2752,73	897,05	832,59	240,99	283,69	899,51	1400,79	1055,11	1701,72	359,64	127,27	183,10	220,05	61,99	124,81
	100%	*4,53%*	*23,59%*	*7,69%*	*7,13%*	*2,07%*	*2,43%*	*7,71%*	*12,00%*	*9,04%*	*14,58%*	*3,08%*	*1,09%*	*1,57%*	*1,89%*	*0,53%*	*1,07%*

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.12 **Блок-секция 90-05/1.2 , рядовая со сквозным проходом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 10шт. - 37,37м2* *2к.,8шт - 52,96м2* *3к.,18 шт. - 63,15м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **55** Средняя площадь кухни, м2: **8.54** Площадь балконов и лоджий, м2: **142.2** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 501	1 992	**Фундаменты -** лент. , СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм, гипсобетон **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельные переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух.,-линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/у - маслян. панели **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.4.2.13* **Блок-секция 90-07(06)/1.2 торцовая правая (левая)** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *2к., 27шт -50,79м2* *3к.,9шт. - 63,15 м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2:**56** Средняя площадь кухни, м2: **8.22** Площадь балконов и лоджий, м2: **171** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 769	2 025	**Фундаменты -** лент. , СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм, 160 мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм, гипсобетон **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух., линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/у - маслян. панели **Наружная отделка -** факт. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры (тип)	Кол-во	Площадь, кв.м жилая	Площадь, кв.м общая
2-ком. 2Б	9	33,05	52,96
2-ком. 2Б	9	27,39	47,81
2-ком. 2Б	9	27,48	51,57
3-ком. 3Б	9	38,98	63,15
Средняя площадь квартиры		31,86	53,36

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.12																	
Э	**9775,97**	544,39	2756,01	897,87	832,59	240,99	291,49	789,89	479,93	388,38	1476,33	359,64	127,27	183,10	221,29	61,99	124,81
	100%	*5,57%*	*28,19%*	*9,18%*	*8,52%*	*2,47%*	*2,98%*	*8,08%*	*4,91%*	*3,97%*	*15,10%*	*3,68%*	*1,30%*	*1,87%*	*2,26%*	*0,63%*	*1,28%*
С	**10654,14**	544,39	2756,01	897,87	832,59	240,99	291,49	879,80	807,14	744,32	1581,43	359,64	127,27	183,10	221,29	61,99	124,81
	100%	*5,11%*	*25,87%*	*8,43%*	*7,81%*	*2,26%*	*2,74%*	*8,26%*	*7,58%*	*6,99%*	*14,84%*	*3,38%*	*1,19%*	*1,72%*	*2,08%*	*0,58%*	*1,17%*
У	**11680,51**	544,39	2756,01	897,87	832,59	240,99	291,49	879,80	1399,97	1055,11	1704,19	359,64	127,27	183,10	221,29	61,99	124,81
	100%	*4,66%*	*23,59%*	*7,69%*	*7,13%*	*2,06%*	*2,50%*	*7,53%*	*11,99%*	*9,03%*	*14,59%*	*3,08%*	*1,09%*	*1,57%*	*1,89%*	*0,53%*	*1,07%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.13																	
Э	**11425,15**	647,85	3632,12	959,04	1166,78	56,66	549,31	767,31	476,24	548,49	1560,90	359,64	136,71	168,74	204,04	61,99	129,32
	100%	*5,67%*	*31,79%*	*8,39%*	*10,21%*	*0,50%*	*4,81%*	*6,72%*	*4,17%*	*4,80%*	*13,66%*	*3,15%*	*1,20%*	*1,48%*	*1,79%*	*0,54%*	*1,13%*
С	**12390,75**	647,85	3632,12	959,04	1166,78	56,66	549,31	856,40	804,67	980,80	1676,68	359,64	136,71	168,74	204,04	61,99	129,32
	100%	*5,23%*	*29,31%*	*7,74%*	*9,42%*	*0,46%*	*4,43%*	*6,91%*	*6,49%*	*7,92%*	*13,53%*	*2,90%*	*1,10%*	*1,36%*	*1,65%*	*0,50%*	*1,04%*
У	**13557,53**	647,85	3632,12	959,04	1166,78	56,66	549,31	856,40	1403,25	1409,00	1816,68	359,64	136,71	168,74	204,04	61,99	129,32
	100%	*4,78%*	*26,79%*	*7,07%*	*8,61%*	*0,42%*	*4,05%*	*6,32%*	*10,35%*	*10,39%*	*13,40%*	*2,65%*	*1,01%*	*1,24%*	*1,51%*	*0,46%*	*0,95%*

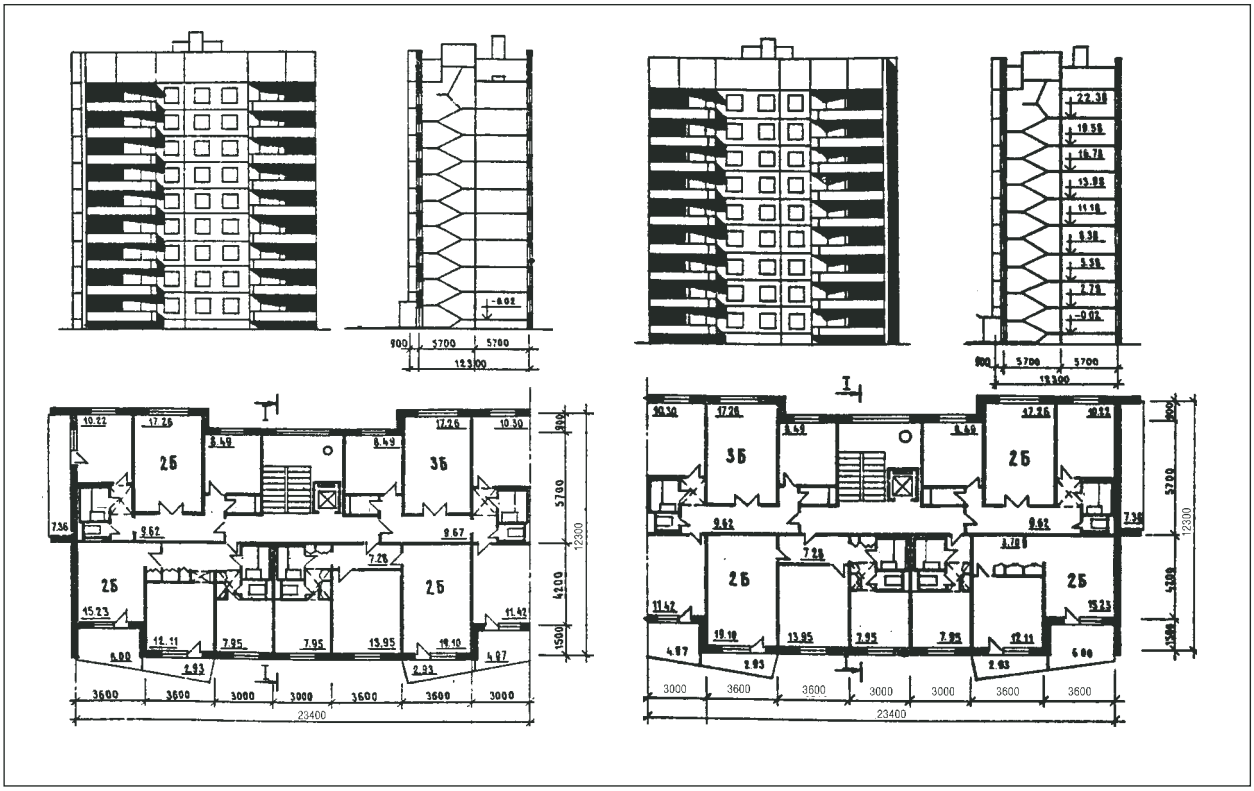

© КО-ИНВЕСТ 2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.14 **Блок-секция 90-07(06)/1.2 торцовая правая (левая) с колясочной** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **36** *в том числе по типам* *1к., 2шт. - 37,37м2* *2к., 25шт - 50,79м2* *3к., 9шт. - 63,15м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **56** Средняя площадь кухни, м2: **8.22** Площадь балконов и лоджий, м2: **171** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	7 768	2 010	**Фундаменты -** лент. , СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ 120мм, 160 мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм, гипсобетон **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/у - маслян. панели **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У
1	2	3	4	5	6
3.4.2.15* **Блок-секция 90-45/1.2 , рядовая с проездом** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **68** *в том числе по типам* *1к., 16шт. - 37,37м2* *2к., 16шт -52,96м2* *3к., 34шт. - 63,15м2* *4к., 2шт - 86,72м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **57** Средняя площадь кухни, м2: **8.53** Площадь балконов и лоджий, м2: **215** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	14 790	3 887	**Фундаменты -** лент., СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм, гипсобетон **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с/у - маслян. панели **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.14																	
Э	**11433,77**	647,02	3632,94	965,20	1173,76	56,66	548,90	764,03	476,65	536,59	1562,14	359,64	138,35	168,74	211,43	61,99	129,73
	100%	*5,66%*	*31,77%*	*8,44%*	*10,27%*	*0,50%*	*4,80%*	*6,68%*	*4,17%*	*4,69%*	*13,66%*	*3,15%*	*1,21%*	*1,48%*	*1,85%*	*0,54%*	*1,13%*
С	**12353,39**	647,02	3632,94	965,20	1173,76	56,66	548,90	818,63	802,62	965,61	1672,16	359,64	138,35	168,74	211,43	61,99	129,73
	100%	*5,24%*	*29,41%*	*7,81%*	*9,50%*	*0,46%*	*4,44%*	*6,63%*	*6,50%*	*7,82%*	*13,54%*	*2,91%*	*1,12%*	*1,37%*	*1,71%*	*0,50%*	*1,05%*
У	**13511,55**	647,02	3632,94	965,20	1173,76	56,66	548,90	818,63	1396,68	1390,53	1811,34	359,64	138,35	168,74	211,43	61,99	129,73
	100%	*4,79%*	*26,89%*	*7,14%*	*8,69%*	*0,42%*	*4,06%*	*6,06%*	*10,34%*	*10,29%*	*13,41%*	*2,66%*	*1,02%*	*1,25%*	*1,56%*	*0,46%*	*0,96%*

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.15																	
Э	**19218,99**	1200,44	5274,72	1704,60	1655,33	466,38	542,74	1516,56	929,89	770,60	2897,65	719,28	412,60	346,50	423,69	119,88	238,12
	100%	*6,25%*	*27,45%*	*8,87%*	*8,61%*	*2,43%*	*2,82%*	*7,89%*	*4,84%*	*4,01%*	*15,08%*	*3,74%*	*2,15%*	*1,80%*	*2,20%*	*0,62%*	*1,24%*
С	**21076,72**	1200,44	5274,72	1704,60	1655,33	466,38	542,74	1691,46	1560,49	1600,32	3120,17	719,28	412,60	346,50	423,69	119,88	238,12
	100%	*5,70%*	*25,03%*	*8,09%*	*7,85%*	*2,21%*	*2,58%*	*8,03%*	*7,40%*	*7,59%*	*14,80%*	*3,41%*	*1,96%*	*1,64%*	*2,01%*	*0,57%*	*1,13%*
У	**22918,85**	1200,44	5274,72	1704,60	1655,33	466,38	542,74	1691,46	2709,62	2072,45	3341,04	719,28	412,60	346,50	423,69	119,88	238,12
	100%	*5,24%*	*23,01%*	*7,44%*	*7,22%*	*2,03%*	*2,37%*	*7,38%*	*11,82%*	*9,04%*	*14,58%*	*3,14%*	*1,80%*	*1,51%*	*1,85%*	*0,52%*	*1,04%*

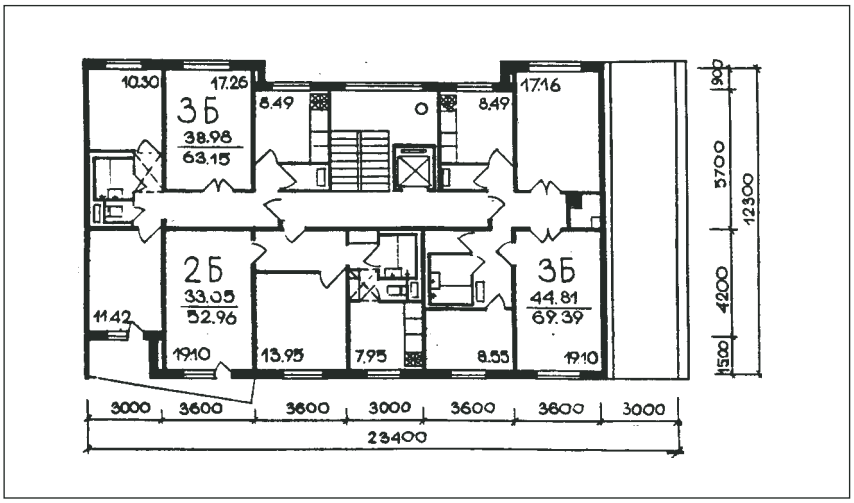

© КО-ИНВЕСТ 2003

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

9-этажные

ПАНЕЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ: ОБЪЕМ, КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.16* **Блок-секция 90-57/1/2 рядовая с торцовым окончанием** *Количество этажей 9* Количество квартир всего: **54** *в том числе по типам* *2к., 36шт. - 49,41м2* *3к., 9шт - 68,09м2* *4к.,9шт. - 82,83м2* Высота этажа, м: **2.7** Средняя общая площадь, м2: **59** Средняя площадь кухни, м2: **8.2** Площадь балконов и лоджий, м2: **98.9** Объем подземной части, м3: Инженерное обеспечение - **от городских сетей**	11 398	3 164	**Фундаменты -** лент., СЖБ **Стены наружные -** 3-х слойн. , КБ 350 мм **Стены внутренние -** СЖБ панели 160 мм, 120мм **Перегородки -** СЖБ 80 мм, гипсобетон **Перекрытия -** СЖБ панели 160 мм **Кровля -** рулон., чердак. с внутр. водостоком **Окна -** раздельн. переплеты **Двери -** щитовые **Полы -** дощатые, кух. линолеум **Внутренняя отделка -** клеев. окр. кух., с+G1216/у - маслян. панели **Наружная отделка -** фактур. слой с отмывкой	КС-3	Э С У
3.4.2.51 **Элемент блокировки (ЭБ-2) для блок-секции 043 серии 125/1.2 (внутренняя стена)** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты **Стены наружные -** односл., КБ 350 мм **Стены внутренние -** панели СЖБ , 160 мм **Перегородки -** гипсобет. панели 80 мм **Перекрытия -** многопустотные панели, 220 мм **Кровля -** с тепл. черд. , рулон. покрыт. **Окна -** со спарен. и разд. перепл.	КС-3	Э
3.4.2.52 **Элемент блокировки (ЭБ- 3л) (ЭБ-3п) для блок-секции 052 (053) серии 125.83** *Количество этажей 9* Высота этажа, м: **2.7** Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-	**Фундаменты -** лент., СЖБ плиты **Стены наружные -** односл., КБ 350 мм **Стены внутренние -** панели СЖБ , 160 мм **Перегородки -** гипсобет. панели 80 мм **Перекрытия -** многопустотные панели, 220 мм **Кровля -** с тепл. черд. , рулон. покрыт. **Окна -** со спарен. и разд. перепл.	КС-3	Э
3.4.2.53 **Элемент блокировки рядовой (ЭБ-1) для блок-секции 014, 016 , 017 серии 121/1.2** *Количество этажей 9* Высота этажа, м: **2.7** Объем подземной части, м3: **без подвала** Инженерное обеспечение - **от внешних сетей**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.15																	
Э	**14966,12**	874,06	4264,36	1415,98	1273,93	372,78	433,95	1212,35	757,05	629,37	2272,38	359,64	197,88	277,12	338,70	95,66	190,90
	100%	*5,84%*	*28,49%*	*9,46%*	*8,51%*	*2,49%*	*2,90%*	*8,10%*	*5,06%*	*4,21%*	*15,18%*	*2,40%*	*1,32%*	*1,85%*	*2,26%*	*0,64%*	*1,28%*
С	**16344,33**	874,06	4264,36	1415,98	1273,93	372,78	433,95	1355,22	1276,80	1193,46	2423,88	359,64	197,88	277,12	338,70	95,66	190,90
	100%	*5,35%*	*26,09%*	*8,66%*	*7,79%*	*2,28%*	*2,66%*	*8,29%*	*7,81%*	*7,30%*	*14,83%*	*2,20%*	*1,21%*	*1,70%*	*2,07%*	*0,59%*	*1,17%*
У	**17989,40**	874,06	4264,36	1415,98	1273,93	372,78	433,95	1355,22	2218,19	1686,94	2634,08	359,64	197,88	277,12	338,70	95,66	190,90
	100%	*4,86%*	*23,70%*	*7,87%*	*7,08%*	*2,07%*	*2,41%*	*7,53%*	*12,33%*	*9,38%*	*14,64%*	*2,00%*	*1,10%*	*1,54%*	*1,88%*	*0,53%*	*1,06%*

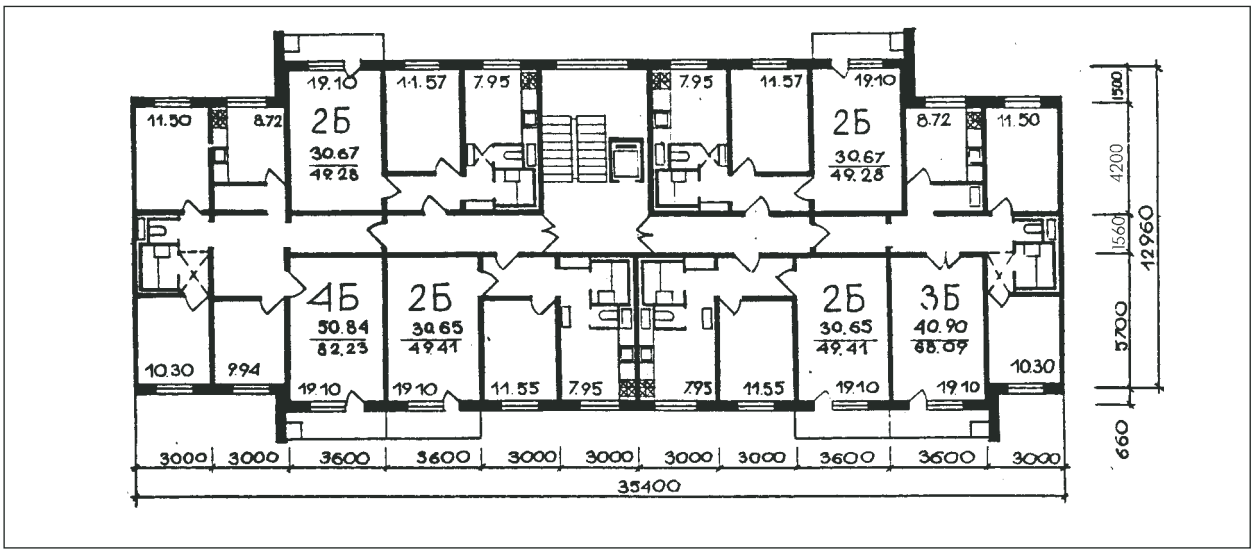

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.51																	
Э	**856,81**	100,17	317,35	-	318,59	14,78	-	-	-	-	105,92	-	-	-	-	-	-
	100%	*11,69%*	*37,04%*	-	*37,18%*	*1,72%*	-	-	-	-	*12,36%*	-	-	-	-	-	-
3.4.2.52																	
Э	**1012,82**	98,12	629,37	-	159,70	4,52	-	-	-	-	121,11	-	-	-	-	-	-
	100%	*9,69%*	*62,14%*	-	*15,77%*	*0,45%*	-	-	-	-	*11,96%*	-	-	-	-	-	-
3.4.2.53																	
Э	**505,80**	64,46	131,38	-	162,58	5,34	79,65	2,05	-	-	60,35	-	-	-	-	-	-
	100%	*12,74%*	*25,97%*	-	*32,14%*	*1,06%*	*15,75%*	*0,41%*	-	-	*11,93%*	-	-	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.54 **Элемент блокировки торцовый (ЭБ-2) для блок-секции 014, 016, 017 серии 121/1.2**	-	-		КС-1	Э
Количество этажей 9					С
в том числе по типам					
1к., шт. - м2					У
2к., шт -м2					
3к., шт. - м2					
4к., шт - м2					
5к., шт. - м2					
Объем подземной части, м3: **без подвала**					
3.4.2.55 **Элемент блокировки (ЭБ-1) вставка рядовая (правая) для блок-секции 16 серии 1р303/1.2**	1 092	309		КС-3	Э
Количество этажей 9					С
Объем подземной части, м3:					
Инженерное обеспечение -					У
от городских сетей					
3.4.2.56 **Элемент блокировки (ЭБ1-2) вставка рядовая (левая) для блок-секции 16 серии 1р303/1.2**	1 092	309		КС-3	Э
Количество этажей 9					С
Объем подземной части, м3:					
Инженерное обеспечение -					У
от городских сетей					
3.4.2.57 **Элемент блокировки (ЭБ-2) с деформационным швом вставка рядовая (правая) для блок-секции 16 серии 1р-303/1.2**	1 186	287		КС-3	Э
Количество этажей 9					С
Объем подземной части, м3:					У
3.4.2.58 **Элемент блокировки (ЭБ-2) с деформационным швом вставка рядовая (левая)для блок-секции 16 серии 1р-303/1.2**	1 186	287		КС-3	Э
Количество этажей 9					С
Объем подземной части, м3:					У

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.54																	
Э	**824,17**	66,17	523,51	-	72,71	-	29,08	-	-	30,54	98,52	-	3,64	-	-	-	-
	100%	*8,03%*	*63,52%*	-	*8,82%*	-	*3,53%*	-	-	*3,71%*	*11,95%*	-	*0,44%*	-	-	-	-
С	**853,26**	66,17	523,51	-	72,71	-	29,08	-	-	55,99	102,16	-	3,64	-	-	-	-
	100%	*7,75%*	*61,35%*	-	*8,52%*	-	*3,41%*	-	-	*6,56%*	*11,97%*	-	*0,43%*	-	-	-	-
У	**925,97**	66,17	523,51	-	72,71	-	29,08	-	-	119,97	110,88	-	3,64	-	-	-	-
	100%	*7,15%*	*56,54%*	-	*7,85%*	-	*3,14%*	-	-	*12,96%*	*11,97%*	-	*0,39%*	-	-	-	-
3.4.2.55																	
Э	**1184,43**	117,83	446,68	-	195,83	7,39	43,93	80,88	74,31	20,12	163,81	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*9,95%*	*37,71%*	-	*16,53%*	*0,62%*	*3,71%*	*6,83%*	*6,27%*	*1,70%*	*13,83%*	-	*2,53%*	-	*0,31%*	-	-
С	**1290,76**	117,83	446,68	-	195,83	7,39	43,93	85,80	152,72	30,38	176,54	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*9,13%*	*34,61%*	-	*15,17%*	*0,57%*	*3,40%*	*6,65%*	*11,83%*	*2,35%*	*13,68%*	-	*2,32%*	-	*0,29%*	-	-
У	**1448,82**	117,83	446,68	-	195,83	7,39	43,93	85,80	232,37	89,91	195,42	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*8,13%*	*30,83%*	-	*13,52%*	*0,51%*	*3,03%*	*5,92%*	*16,04%*	*6,21%*	*13,49%*	-	*2,07%*	-	*0,26%*	-	-
3.4.2.56																	
Э	**1357,68**	115,36	548,49	-	196,24	8,21	47,21	128,50	74,31	21,35	184,34	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*8,50%*	*40,40%*	-	*14,45%*	*0,60%*	*3,48%*	*9,46%*	*5,47%*	*1,57%*	*13,58%*	-	*2,21%*	-	*0,27%*	-	-
С	**1470,58**	115,36	548,49	-	196,24	8,21	47,21	134,66	154,37	34,49	197,88	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*7,84%*	*37,30%*	-	*13,34%*	*0,56%*	*3,21%*	*9,16%*	*10,50%*	*2,35%*	*13,46%*	-	*2,04%*	-	*0,25%*	-	-
У	**1648,76**	115,36	548,49	-	196,24	8,21	47,21	134,66	232,37	113,31	219,23	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*7,00%*	*33,27%*	-	*11,90%*	*0,50%*	*2,86%*	*8,17%*	*14,09%*	*6,87%*	*13,30%*	-	*1,82%*	-	*0,22%*	-	-
3.4.2.57																	
Э	**1407,77**	143,69	607,61	-	198,71	7,80	50,09	82,93	76,77	15,60	190,90	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*10,21%*	*43,16%*	-	*14,11%*	*0,55%*	*3,56%*	*5,89%*	*5,45%*	*1,11%*	*13,56%*	-	*2,13%*	-	*0,26%*	-	-
С	**1516,98**	143,69	607,61	-	198,71	7,80	50,09	87,45	150,26	33,66	204,04	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*9,47%*	*40,05%*	-	*13,10%*	*0,51%*	*3,30%*	*5,76%*	*9,91%*	*2,22%*	*13,45%*	-	*1,98%*	-	*0,24%*	-	-
У	**1652,05**	143,69	607,61	-	198,71	7,80	50,09	87,45	223,34	79,24	220,46	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*8,70%*	*36,78%*	-	*12,03%*	*0,47%*	*3,03%*	*5,29%*	*13,52%*	*4,80%*	*13,34%*	-	*1,81%*	-	*0,22%*	-	-
3.4.2.58																	
Э	**1674,63**	150,67	801,80	-	197,06	7,80	50,09	117,42	76,77	16,42	222,93	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*9,00%*	*47,88%*	-	*11,77%*	*0,47%*	*2,99%*	*7,01%*	*4,58%*	*0,98%*	*13,31%*	-	*1,79%*	-	*0,22%*	-	-
С	**1779,73**	150,67	801,80	-	197,06	7,80	50,09	123,16	150,26	29,56	235,65	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*8,47%*	*45,05%*	-	*11,07%*	*0,44%*	*2,81%*	*6,92%*	*8,44%*	*1,66%*	*13,24%*	-	*1,68%*	-	*0,21%*	-	-
У	**1944,77**	150,67	801,80	-	197,06	7,80	50,09	123,16	223,34	101,82	255,36	-	29,97	-	3,69	-	-
	100%	*7,75%*	*41,23%*	-	*10,13%*	*0,40%*	*2,58%*	*6,33%*	*11,48%*	*5,24%*	*13,13%*	-	*1,54%*	-	*0,19%*	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ				
	ОБЪЕМ КУБ.М	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ	КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	КЛАСС КАЧЕСТВА
1	2	3	4	5	6
3.4.2.59 **Элемент блокировки (ЭБ-3) вставка торцовая правая для блок-секции 16 серии 1р-303/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3:	1 274	335		КС-3	Э С У
3.4.2.60 **Элемент блокировки (ЭБ3-2) вставка торцовая левая для блок-секции 16 серии 1р-303/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3:	1 274	331		КС-3	Э С У
3.4.2.61 **Элемент блокировки (ЭБ- 1) для блок-секции 05, 06, 07 серии 90/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э
3.4.2.62 **Элемент блокировки торцовый левый (правый) (ЭБ- 3, 4) для блок-секции 05 сер. 90/1.2** *Количество этажей 9* Объем подземной части, м3: **без подвала**	-	-		КС-3	Э

БЛОК-СЕКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ
9-этажные
ПАНЕЛЬНЫЕ

	СПРАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ, ТЫС. РУБ.																	
	ЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		подземная часть	стены	перегородки и сантехкабины	перекрытия и покрытия	кровля	лестницы, балконы, лоджии	окна, двери	полы	отделка	прочие	лифты	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	электроосвещение	слаботочные устройства	газоснабжение
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.59																	
Э	**1762,89**	139,59	874,06	-	197,88	8,62	80,88	90,73	74,72	26,69	235,65	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*7,92%*	*49,58%*	-	*11,22%*	*0,49%*	*4,59%*	*5,15%*	*4,24%*	*1,51%*	*13,37%*	-	*1,79%*	-	*0,14%*	-	-
С	**1878,26**	139,59	874,06	-	197,88	8,62	80,88	96,07	155,19	42,29	249,61	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*7,43%*	*46,54%*	-	*10,54%*	*0,46%*	*4,31%*	*5,11%*	*8,26%*	*2,25%*	*13,29%*	-	*1,68%*	-	*0,13%*	-	-
У	**2206,29**	139,59	874,06	-	197,88	8,62	80,88	96,07	244,69	241,81	288,62	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*6,33%*	*39,62%*	-	*8,97%*	*0,39%*	*3,67%*	*4,35%*	*11,09%*	*10,96%*	*13,08%*	-	*1,43%*	-	*0,11%*	-	-
3.4.2.60																	
Э	**1913,98**	136,30	990,24	-	196,24	8,62	70,20	125,22	74,72	24,63	253,72	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*7,12%*	*51,74%*	-	*10,25%*	*0,45%*	*3,67%*	*6,54%*	*3,90%*	*1,29%*	*13,26%*	-	*1,65%*	-	*0,13%*	-	-
С	**2037,14**	136,30	990,24	-	196,24	8,62	70,20	132,61	156,01	44,34	268,50	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*6,69%*	*48,61%*	-	*9,63%*	*0,42%*	*3,45%*	*6,51%*	*7,66%*	*2,18%*	*13,18%*	-	*1,55%*	-	*0,12%*	-	-
У	**2369,27**	136,30	990,24	-	196,24	8,62	70,20	132,61	244,69	247,97	308,32	-	31,61	-	2,46	-	-
	100%	*5,75%*	*41,80%*	-	*8,28%*	*0,36%*	*2,96%*	*5,60%*	*10,33%*	*10,47%*	*13,01%*	-	*1,33%*	-	*0,10%*	-	-
3.4.2.61																	
Э	**1167,19**	89,91	492,66	30,38	308,73	-	105,92	-	-	-	139,59	-	-	-	-	-	-
	100%	*7,70%*	*42,21%*	*2,60%*	*26,45%*	-	*9,07%*	-	-	-	*11,96%*	-	-	-	-	-	-
3.4.2.62																	
Э	**1220,97**	79,24	770,60	15,19	150,26	-	48,44	-	-	-	146,16	-	11,08	-	-	-	-
	100%	*6,49%*	*63,11%*	*1,24%*	*12,31%*	-	*3,97%*	-	-	-	*11,97%*	-	*0,91%*	-	-	-	-

© КО-ИНВЕСТ 2003